

PRIJSLIJST
Houten kozijnen





Product-video's

Klik op de play-knop om een van onze product-video's te bekijken of scan de QR-code achterin deze prijslijst met uw smartphone of tablet.



Technische Info

Voor technische informatie over een van onze producten klikt u op de informatie-knop. Deze optie is alleen beschikbaar in de digitale prijslijst.



Technische details

Bekijk in de digitale versie detailtekeningen van onze producten. Of kijk voor meer details op onze website, www.hebo.nl/downloads.




QR-code

Scan met uw smartphone of tablet de in deze prijslijst afgebeelde QR-codes. Zo krijgt u snel aanvullende informatie of video's over onze producten.

Inhoudsopgave

Ramen en kozijnen, 1-delig	<i>pagina</i>	2	Hefschuifpuien 2-delig	<i>pagina</i>	40
Ramen en kozijnen, 2-delig		8	Hefschuifpuien 3-delig		44
Ramen en kozijnen, 3-delig		14	Hefschuifpuien 4-delig		46
Ramen en kozijnen, 4-delig		16	Ronde kozijnen		52
Voordeuren		18			
Achterdeuren		22			
Tuindeuren buitendraaiend		24			
Garagedeuren		26			
Draai-kiepdeuren		30			
Draai-kiep en draaideuren		32			
Vastglas met lowstep onderdorpel		34			
Houten luiken		36			

Vast glas (hout)



Met HR++ beglazing:
Kozijn systeem 68:
Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Glassoort isolatie:

Standaard
80 × 68 mm
80 × 90 mm
80 × 114 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1

Met Triple beglazing:
Kozijn systeem 68:
Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Glassoort isolatie:

Thermo¹
Niet mogelijk
80 × 90 mm
80 × 114 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6

Algemeen:
Houtsoort:
Kleur:

Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.


Meranti
RAL 9001

Hoogte	Beglazingvariant	Breedte																	
		700		800		900		1000		1100		1200		1300		1400		1500	
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
700	systeem 68	297		315		334		352		377		402		425		451		475	
	systeem 90	364	408	385	429	407	454	428	475	456	507	484	540	510	570	539	608	566	638
	systeem 114	403	447	428	471	452	500	477	524	508	559	538	594	568	627	600	668	629	702
	prefab concept	116	116	123	123	129	129	136	136	142	142	149	149	156	156	162	162	169	169
850	systeem 68	322		340		365		391		418		443		468		496		520	
	systeem 90	393	441	415	462	442	494	471	528	501	564	530	602	557	634	588	671	616	704
	systeem 114	437	485	462	509	493	544	524	581	557	620	589	661	620	696	653	737	684	772
	prefab concept	128	128	135	135	141	141	148	148	155	155	161	161	168	168	174	174	181	181
1000	systeem 68	347		376		402		429		458		485		511		540		567	
	systeem 90	423	470	455	509	484	545	514	581	546	624	576	660	605	696	637	735	667	771
	systeem 114	472	519	506	561	539	600	572	638	607	685	639	724	672	762	707	805	740	843
	prefab concept	140	140	147	147	154	154	160	160	167	167	173	173	180	180	187	187	193	193
1150	systeem 68	380		411		440		468		498		526		554		586		613	
	systeem 90	461	514	494	557	526	600	557	638	591	681	622	718	652	756	687	805	718	842
	systeem 114	514	567	551	613	585	659	619	700	656	746	690	786	724	827	762	879	795	919
	prefab concept	153	153	159	159	166	166	172	172	179	179	186	186	192	192	199	199	205	205
1300	systeem 68	414		447		476		506		539		568		597		630		659	
	systeem 90	499	559	535	610	567	649	600	690	636	737	668	776	700	822	736	868	768	908
	systeem 114	557	617	596	670	631	713	667	757	705	807	740	849	776	897	815	947	850	989
	prefab concept	165	165	171	171	178	178	185	185	191	191	198	198	204	204	211	211	218	218
1450	systeem 68	448		483		513		544		579		610		640		675		706	
	systeem 90	537	607	575	657	609	700	643	743	681	797	715	840	748	882	785	932	819	975
	systeem 114	599	669	640	722	677	768	714	814	755	871	792	917	828	962	869	1015	906	1061
	prefab concept	177	177	184	184	190	190	197	197	203	203	210	210	217	217	223	223	230	230
1600	systeem 68	482		518		551		583		620		652		683		720		752	
	systeem 90	576	653	615	705	651	751	686	800	726	854	761	899	796	943	836	997	870	1046
	systeem 114	643	719	685	774	724	824	761	875	805	932	842	980	880	1028	923	1085	961	1137
	prefab concept	189	189	196	196	202	202	209	209	216	216	222	222	229	229	235	235	242	242

Voetnoot:
¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".



Vast raam (hout)



Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 68:
Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtswaarte raam:
Glassoort isolatie:
Kierdichting:

Standaard

80 x 68 mm
80 x 90 mm
80 x 114 mm
78 x 68 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1
Enkel

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 68:
Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtswaarte raam:
Glassoort isolatie:
Kierdichting:

Thermo¹

Niet mogelijk
80 x 90 mm
80 x 114 mm
78 x 78 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Dubbel

Algemeen:

Houtsoort:
Kleur:

Meranti
RAL 9001

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.


Hoogte	Beglazingvariant	Breedte																	
		700		800		900		1000		1100		1200		1300		1400		1500	
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
700	systeem 68	482		515		547		580		612		645		680		718		755	
	systeem 90	552	629	588	667	624	705	660	746	696	784	731	822	770	866	811	913	852	964
	systeem 114	593	669	631	710	670	751	709	795	748	836	787	877	829	924	873	974	917	1028
	prefab concept	116	116	123	123	129	129	136	136	142	142	149	149	156	156	162	162	169	169
850	systeem 68	529		562		594		628		667		706		745		784		823	
	systeem 90	605	684	640	722	676	764	713	804	755	853	798	903	840	952	882	1005	925	1055
	systeem 114	649	729	688	769	727	814	767	857	812	909	858	963	903	1014	948	1070	994	1124
	prefab concept	128	128	135	135	141	141	148	148	155	155	161	161	168	168	174	174	181	181
1000	systeem 68	577		609		648		687		727		770		810		849		891	
	systeem 90	657	743	693	781	735	830	778	881	821	931	867	992	910	1042	953	1093	998	1147
	systeem 114	706	792	745	833	790	885	836	939	882	992	931	1055	977	1109	1023	1163	1071	1220
	prefab concept	140	140	147	147	154	154	160	160	167	167	173	173	180	180	187	187	193	193
1150	systeem 68	624		662		706		747		789		832		873		915		959	
	systeem 90	709	799	751	848	798	905	842	958	887	1016	934	1074	978	1126	1023	1181	1071	1239
	systeem 114	763	852	808	904	858	965	905	1020	953	1082	1003	1142	1050	1198	1098	1255	1148	1316
	prefab concept	153	153	159	159	166	166	172	172	179	179	186	186	192	192	199	199	205	205
1300	systeem 68	676		719		765		806		849		895		938		980		1026	
	systeem 90	766	863	812	919	862	985	907	1039	953	1095	1002	1157	1048	1213	1094	1273	1143	1334
	systeem 114	824	921	874	980	926	1049	974	1106	1023	1165	1075	1230	1124	1289	1173	1351	1225	1416
	prefab concept	165	165	171	171	178	178	185	185	191	191	198	198	204	204	211	211	218	218
1450	systeem 68	732		775		823		867		911		958		1003		1046		1093	
	systeem 90	827	933	874	995	925	1060	972	1118	1019	1176	1070	1239	1118	1303	1165	1361	1215	1424
	systeem 114	889	996	940	1060	994	1128	1044	1189	1094	1250	1147	1317	1198	1383	1248	1444	1302	1510
	prefab concept	177	177	184	184	190	190	197	197	203	203	210	210	217	217	223	223	230	230
1600	systeem 68	786		832		881		927		971		1021		1066		1112		1161	
	systeem 90	886	1005	935	1067	988	1134	1037	1195	1085	1259	1138	1327	1186	1387	1235	1449	1288	1516
	systeem 114	953	1072	1005	1137	1061	1207	1113	1271	1164	1338	1220	1409	1271	1472	1324	1536	1379	1606
	prefab concept	189	189	196	196	202	202	209	209	216	216	222	222	229	229	235	235	242	242

Voetnoot:

¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".



Draai-kiepraam (hout)

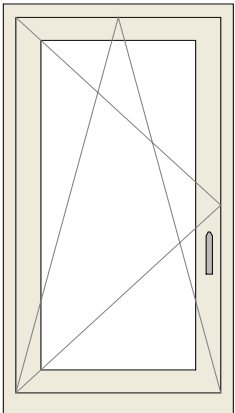

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 68: 80 × 68 mm
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtwaarte raam: 78 × 68 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1
Kierdichting: Enkel

Standaard

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 68: Niet mogelijk
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtwaarte raam: 78 × 78 mm
Glassoort isolatie: Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Kierdichting: Dubbel

Thermo²

Algemeen:

Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Raamkruk: B114, kleur F1
Inbraakwerendheid: Klasse 2

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:

B010 Verdekt beslag³ voor een draai-kiepraam.

Meerprijs: € 56,75 per raam

Hoogte	Beglazingvariant	Draai-kiepraam Kiepraam ¹																	
		600		700		800		900		1000		1100		1200		1300		1400	
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
700	systeem 68	623		655		687		719											
	systeem 90	690	764	725	802	760	839	796	877										
	systeem 114	727	801	766	842	803	881	842	922										
	prefab concept	109	109	116	116	123	123	129	129										
850	systeem 68	671		704		735		768		808		847							
	systeem 90	743	821	779	859	814	895	850	937	893	984	935	1033						
	systeem 114	785	862	824	903	862	943	900	988	947	1037	992	1089						
	prefab concept	122	122	128	128	135	135	141	141	148	148	155	155						
1000	systeem 68	722		754		786		825		871		910		954		994		1034	
	systeem 90	799	880	835	921	870	958	911	1007	961	1064	1004	1115	1051	1176	1094	1227	1137	1277
	systeem 114	845	925	884	970	922	1010	967	1062	1019	1122	1065	1176	1115	1240	1161	1294	1207	1347
	prefab concept	134	134	140	140	147	147	154	154	160	160	167	167	173	173	180	180	187	187
1150	systeem 68	770		803		840		884		932		973		1018		1059		1101	
	systeem 90	852	940	888	978	929	1026	976	1083	1027	1143	1072	1201	1120	1260	1164	1312	1209	1367
	systeem 114	903	990	942	1031	986	1082	1036	1143	1089	1205	1138	1266	1189	1328	1236	1384	1284	1441
	prefab concept	146	146	153	153	159	159	166	166	172	172	179	179	186	186	192	192	199	199
1300	systeem 68	822		860		901		947		996		1038		1085		1128		1171	
	systeem 90	909	1000	950	1047	995	1102	1044	1167	1096	1228	1142	1284	1192	1347	1238	1403	1285	1463
	systeem 114	964	1055	1008	1105	1056	1163	1108	1231	1163	1295	1212	1354	1265	1420	1315	1479	1364	1542
	prefab concept	158	158	165	165	171	171	178	178	185	185	191	191	198	198	204	204	211	211
1450	systeem 68	873		917		960		1007		1058		1102		1150		1195		1238	
	systeem 90	965	1061	1012	1119	1058	1179	1109	1244	1163	1309	1210	1367	1262	1431	1310	1495	1357	1553
	systeem 114	1025	1120	1075	1181	1124	1245	1178	1313	1235	1380	1285	1441	1339	1509	1390	1575	1440	1636
	prefab concept	170	170	177	177	184	184	190	190	197	197	203	203	210	210	217	217	223	223
1600	systeem 68	929		973		1018		1067		1120		1164		1215		1260		1306	
	systeem 90	1026	1133	1074	1193	1122	1253	1174	1320	1230	1388	1278	1452	1332	1522	1380	1581	1430	1643
	systeem 114	1090	1197	1141	1260	1192	1323	1247	1393	1306	1464	1357	1531	1414	1603	1466	1666	1518	1731
	prefab concept	182	182	189	189	196	196	202	202	209	209	216	216	222	222	229	229	235	235

Voetnoot:


¹ Elementen met deze afmeting worden als kiepraam uitgevoerd. Zie pagina 5 van deze prijslijst.

² Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".

³ Verdekt beslag mogelijk vanaf een kozijn-dagbreedte van 341 mm.



Kiepraam (hout)

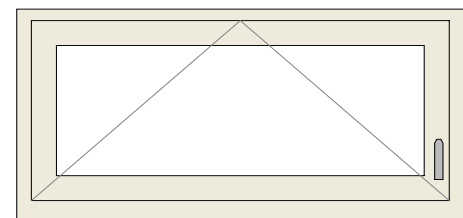

Met HR++ beglazing:
Kozijn systeem 68: 80 × 68 mm
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtzwaarte raam: 78 × 68 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1
Kierdichting: Enkel

Met Triple beglazing:
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtzwaarte raam: 78 × 78 mm
Glassoort isolatie: Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Kierdichting: Dubbel

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Raamkruk: B114, kleur F1
Inbraakwerendheid: Klasse 2


Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Hoogte		Breedte																	
		600		700		800		900		1000		1100		1200		1300		1400	
Beglazingvariant		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
700	systeem 68	582		614		648		680		728		761		803		839		877	
	systeem 90	649	723	685	761	721	800	757	838	809	895	845	933	890	981	929	1025	970	1072
	systeem 114	686	760	725	801	765	843	804	884	858	944	897	985	945	1036	987	1083	1031	1132
	prefab concept	109	109	116	116	123	123	129	129	136	136	142	142	149	149	156	156	162	162
750	systeem 68	598		630		664		696		744		777		824		862		900	
	systeem 90	666	741	702	779	739	818	775	856	826	914	862	952	913	1009	954	1056	995	1103
	systeem 114	705	780	744	821	784	863	822	904	877	964	915	1005	970	1065	1013	1115	1057	1165
	prefab concept	113	113	120	120	127	127	133	133	140	140	147	147	153	153	160	160	166	166
800	systeem 68	613		646		679		712		760		793		843		881		918	
	systeem 90	684	760	719	798	756	837	792	879	843	932	880	972	933	1033	974	1080	1015	1131
	systeem 114	724	800	763	841	803	883	841	928	896	984	935	1027	991	1091	1035	1140	1079	1195
	prefab concept	118	118	124	124	131	131	137	137	144	144	151	151	157	157	164	164	170	170
850	systeem 68	631		663		697		729		778		817		867		905		944	
	systeem 90	702	780	738	818	775	857	811	899	864	954	905	1003	958	1064	1001	1112	1043	1165
	systeem 114	744	821	783	862	823	904	862	949	917	1007	962	1059	1018	1123	1063	1175	1108	1231
	prefab concept	122	122	128	128	135	135	141	141	148	148	155	155	161	161	168	168	174	174
900	systeem 68	646		679		712		745		799		838		888		928		967	
	systeem 90	720	798	756	836	793	879	829	917	886	982	928	1030	982	1093	1025	1148	1067	1196
	systeem 114	763	841	802	882	842	928	881	969	941	1036	986	1088	1043	1154	1089	1211	1134	1263
	prefab concept	126	126	132	132	139	139	145	145	152	152	159	159	165	165	172	172	179	179
950	systeem 68	662		695		728		763		817		857		907		947		986	
	systeem 90	737	817	773	855	810	898	848	939	905	1004	948	1054	1003	1117	1046	1171	1088	1220
	systeem 114	782	861	821	902	861	948	902	993	962	1060	1008	1114	1065	1179	1111	1237	1156	1289
	prefab concept	130	130	136	136	143	143	150	150	156	156	163	163	169	169	176	176	183	183
1000	systeem 68	681		714		747		786		841		881		934		973		1013	
	systeem 90	758	839	794	880	831	920	873	968	931	1035	974	1085	1031	1155	1073	1206	1116	1256
	systeem 114	804	885	843	929	883	972	928	1023	989	1092	1035	1146	1095	1219	1141	1273	1187	1326
	prefab concept	134	134	140	140	147	147	154	154	160	160	167	167	173	173	180	180	187	187

Voetnoot:
¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".



Draai-kiepraam en vast glas boven (hout)

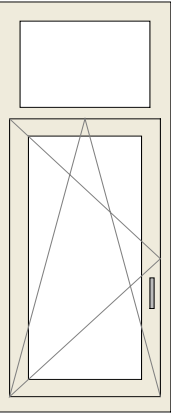

Met HR++ beglazing:
Kozijn systeem 68: 80 × 68 mm
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtswaarte raam: 78 × 68 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1
Kierdichting: Enkel

Met Triple beglazing:
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtswaarte raam: 78 × 78 mm
Glassoort isolatie: Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Kierdichting: Dubbel

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Raamkruk: B114, kleur F1
Inbraakwerendheid: Klasse 2


Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:
B010 Verdekt beslag³ voor een draai-kiepraam. Meerprijs: € 56,75 per raam


Voetnoot:
¹ Elementen met deze afmeting worden uitgevoerd als kiepraam
² Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
³ Verdekt beslag mogelijk vanaf een kozijn-dagbreedte van 341 mm.



Amsterdamskozijn type dk en ff (hout)

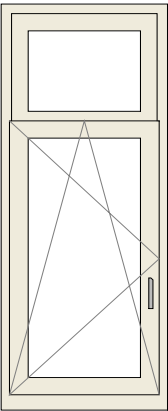

Type dk



Type ff

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 68:
Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtzwaarte raam:
Glassoort isolatie:
Kierdichting:

Standaard

Niet mogelijk
80 × 90 mm
80 × 114 mm
78 × 68 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1
Enkel

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 68:
Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtzwaarte raam:
Glassoort isolatie:
Kierdichting:

Thermo¹

Niet mogelijk
Niet mogelijk
80 × 114 mm
78 × 78 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Dubbel

Algemeen:

Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Raamkruk: B114, kleur F1 (bij type dk)
Inbraakwerendheid: Klasse 2

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Hoogte		Breedte																	
		600		700		800		900		1000		1100		1200		1300		1400	
Beglazingvariant		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
1500	systeem 90 dk	1167		1226		1284		1349		1424		1490		1557		1626		1692	
	systeem 90 ff	989		1048		1107		1172		1241		1307		1373		1442		1507	
	systeem 114 dk	1230	1377	1292	1443	1352	1512	1420	1589	1499	1680	1568	1763	1639	1843	1711	1931	1780	2010
	systeem 114 ff	1052	1199	1114	1265	1176	1335	1244	1412	1316	1497	1385	1579	1454	1658	1526	1746	1595	1825
	prefab concept	174	174	181	181	188	188	194	194	201	201	207	207	214	214	221	221	227	227
1600	systeem 90 dk	1204		1262		1322		1389		1465		1531		1600		1670		1735	
	systeem 90 ff	1024		1083		1144		1211		1280		1347		1414		1484		1550	
	systeem 114 dk	1269	1418	1331	1485	1394	1557	1464	1638	1543	1733	1613	1813	1684	1895	1757	1985	1826	2064
	systeem 114 ff	1090	1239	1152	1305	1216	1379	1286	1460	1358	1548	1428	1628	1498	1709	1572	1799	1641	1878
	prefab concept	182	182	189	189	196	196	202	202	209	209	216	216	222	222	229	229	235	235
1700	systeem 90 dk	1239		1297		1363		1430		1508		1575		1644		1715		1786	
	systeem 90 ff	1059		1118		1185		1252		1323		1390		1458		1529		1600	
	systeem 114 dk	1307	1459	1369	1529	1438	1608	1508	1689	1589	1787	1659	1868	1731	1955	1806	2043	1880	2131
	systeem 114 ff	1128	1279	1190	1350	1260	1430	1330	1511	1404	1602	1474	1683	1546	1769	1620	1857	1694	1945
	prefab concept	191	191	197	197	204	204	210	210	217	217	224	224	230	230	237	237	244	244
1800	systeem 90 dk	1278		1339		1405		1473		1552		1620		1689		1762		1836	
	systeem 90 ff	1094		1155		1223		1291		1363		1431		1499		1572		1646	
	systeem 114 dk	1349	1503	1413	1577	1483	1658	1554	1744	1636	1840	1707	1923	1780	2010	1856	2102	1933	2199
	systeem 114 ff	1165	1319	1229	1393	1300	1475	1372	1562	1447	1651	1518	1734	1589	1820	1666	1911	1743	2009
	prefab concept	198	198	205	205	211	211	218	218	225	225	231	231	238	238	245	245	251	251
1900	systeem 90 dk	1313		1377		1445		1514		1592		1661		1731		1808		1883	
	systeem 90 ff	1130		1193		1262		1331		1402		1471		1540		1618		1693	
	systeem 114 dk	1388	1547	1455	1623	1526	1706	1598	1794	1679	1888	1751	1976	1824	2062	1905	2161	1983	2260
	systeem 114 ff	1204	1364	1271	1439	1343	1523	1415	1611	1490	1699	1562	1787	1634	1871	1714	1970	1793	2069
	prefab concept	207	207	213	213	220	220	227	227	233	233	240	240	247	247	253	253	260	260
2000	systeem 90 dk	1350		1417		1485		1555		1634		1704		1777		1855		1931	
	systeem 90 ff	1165		1232		1301		1371		1443		1513		1585		1663		1739	
	systeem 114 dk	1427	1589	1497	1670	1569	1757	1642	1843	1724	1939	1797	2029	1873	2120	1955	2224	2034	2321
	systeem 114 ff	1242	1404	1312	1484	1384	1573	1458	1659	1533	1748	1606	1838	1681	1928	1763	2032	1842	2129
	prefab concept	215	215	222	222	228	228	235	235	241	241	248	248	255	255	261	261	268	268
2100	systeem 90 dk	1385		1455		1524		1594		1674		1745		1821		1900		1976	
	systeem 90 ff	1200		1270		1340		1410		1483		1554		1629		1708		1784	
	systeem 114 dk	1465	1629	1539	1715	1611	1804	1684	1890	1767	1992	1841	2080	1921	2176	2003	2283	2082	2379
	systeem 114 ff	1280	1444	1353	1530	1426	1620	1500	1706	1576	1801	1650	1889	1729	1984	1811	2091	1890	2187
	prefab concept	223	223	230	230	236	236	243	243	250	250	256	256	263	263	269	269	276	276

Veelvoorkomende opties:

B010 Verdekt beslag² voor een draai-kiepraam.

Meerprijs: € 56,75 per raam

Voetnoot:


¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".

² Verdekt beslag mogelijk vanaf een kozijn-dagbreedte van 341 mm.



Elementen van binnenuit gezien. Afmeting in mm. Prijzen in euro's, exclusief BTW, vracht- en verzendkosten. Wijzigingen voorbehouden.

2x Vast glas (hout)

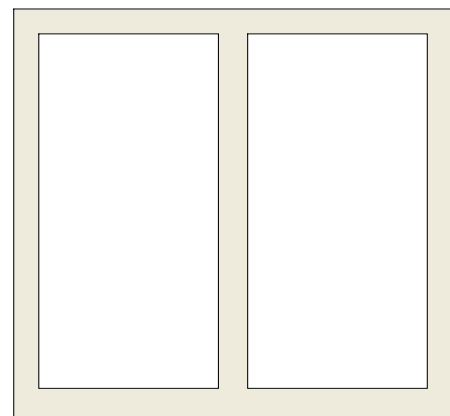

Met HR++ beglazing:
Kozijn systeem 68:
Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Glassoort isolatie:

Standaard
80 × 68 mm
80 × 90 mm
80 × 114 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1

Met Triple beglazing:
Kozijn systeem 68:
Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Glassoort isolatie:

Thermo¹
Niet mogelijk
80 × 90 mm
80 × 114 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6

Algemeen:
Houtsoort:
Kleur:

Meranti
RAL 9001


Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Hoogte		Breedte																	
		1000		1100		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800	
Beglazingvariant		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
700	systeem 68	474		492		511		530		548		566		585		604		622	
	systeem 90	561	650	582	671	604	692	625	713	647	739	668	760	690	781	711	803	733	824
	systeem 114	620	709	645	733	670	758	694	782	719	810	743	834	768	859	792	883	817	907
	prefab concept	136	136	142	142	149	149	156	156	162	162	169	169	176	176	182	182	189	189
850	systeem 68	514		533		551		570		588		607		629		656		679	
	systeem 90	608	697	630	722	651	743	673	764	694	786	716	807	741	839	771	875	797	904
	systeem 114	675	763	700	791	724	816	749	840	773	864	798	888	826	924	859	963	888	994
	prefab concept	148	148	155	155	161	161	168	168	174	174	181	181	188	188	194	194	201	201
1000	systeem 68	555		573		592		610		639		662		692		721		744	
	systeem 90	656	747	677	769	699	790	720	815	752	855	778	883	812	926	843	965	869	998
	systeem 114	730	821	754	845	779	870	803	898	838	940	867	972	904	1018	938	1060	967	1095
	prefab concept	160	160	167	167	173	173	180	180	187	187	193	193	200	200	206	206	213	213
1150	systeem 68	595		614		636		667		698		722		753		786		811	
	systeem 90	703	798	725	819	750	848	784	891	818	934	846	970	880	1013	916	1060	943	1092
	systeem 114	784	879	809	903	837	935	874	981	911	1027	942	1066	979	1112	1018	1161	1048	1197
	prefab concept	172	172	179	179	186	186	192	192	199	199	205	205	212	212	219	219	225	225
1300	systeem 68	635		666		693		726		759		783		816		849		876	
	systeem 90	751	845	784	888	814	928	850	974	886	1021	914	1053	950	1100	986	1150	1015	1186
	systeem 114	839	933	876	979	908	1022	947	1071	986	1121	1017	1156	1056	1206	1095	1259	1128	1298
	prefab concept	185	185	191	191	198	198	204	204	211	211	218	218	224	224	231	231	237	237
1450	systeem 68	686		721		748		783		817		844		879		914		941	
	systeem 90	808	914	846	964	876	1000	914	1050	952	1105	982	1140	1020	1190	1058	1241	1088	1276
	systeem 114	904	1009	945	1062	978	1101	1018	1154	1059	1211	1092	1250	1133	1303	1174	1357	1207	1395
	prefab concept	197	197	203	203	210	210	217	217	223	223	230	230	236	236	243	243	250	250
1600	systeem 68	741		778		804		841		878		905		942		979		1006	
	systeem 90	870	986	910	1044	940	1080	980	1134	1020	1188	1050	1223	1090	1281	1130	1335	1160	1371
	systeem 114	973	1088	1016	1149	1049	1188	1091	1245	1135	1302	1167	1340	1210	1401	1253	1458	1286	1497
	prefab concept	209	209	216	216	222	222	229	229	235	235	242	242	249	249	255	255	262	262

Voetnoot:
¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".



2x Vast raam (hout)

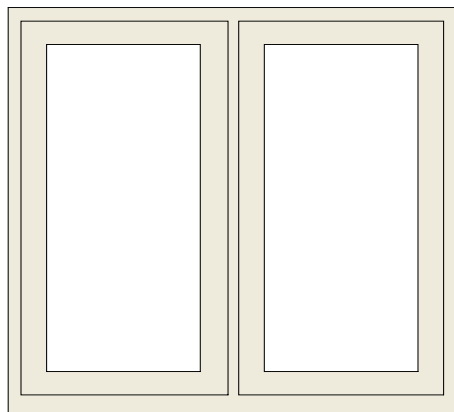

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 68: 80 × 68 mm
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtzwaarte raam: 78 × 68 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1
Kierdichting: Enkel

Standaard

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 68: Niet mogelijk
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtzwaarte raam: 78 × 78 mm
Glassoort isolatie: Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Kierdichting: Dubbel

Thermo¹

Algemeen:

Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.


Hoogte		Breedte																	
		1000		1100		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800	
Beglazingvariant		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
700	systeem 68	800		833		865		898		930		963		995		1028		1060	
	systeem 90	895	1032	931	1069	967	1111	1002	1149	1038	1187	1074	1225	1110	1263	1146	1305	1181	1343
	systeem 114	958	1094	997	1135	1035	1180	1074	1221	1113	1262	1152	1303	1191	1344	1229	1388	1268	1429
	prefab concept	136	136	142	142	149	149	156	156	162	162	169	169	176	176	182	182	189	189
850	systeem 68	886		919		951		984		1016		1049		1081		1114		1146	
	systeem 90	990	1137	1026	1175	1061	1213	1097	1251	1133	1293	1169	1330	1205	1368	1241	1406	1276	1444
	systeem 114	1060	1207	1099	1248	1138	1289	1177	1330	1215	1375	1254	1415	1293	1457	1332	1497	1371	1538
	prefab concept	148	148	155	155	161	161	168	168	174	174	181	181	188	188	194	194	201	201
1000	systeem 68	973		1005		1038		1070		1103		1135		1168		1208		1245	
	systeem 90	1085	1238	1120	1280	1156	1318	1192	1356	1228	1394	1264	1432	1300	1474	1344	1526	1384	1571
	systeem 114	1163	1316	1202	1361	1240	1402	1279	1443	1318	1484	1357	1525	1396	1569	1443	1625	1486	1673
	prefab concept	160	160	167	167	173	173	180	180	187	187	193	193	200	200	206	206	213	213
1150	systeem 68	1059		1092		1124		1156		1189		1228		1272		1315		1354	
	systeem 90	1180	1343	1215	1381	1251	1419	1287	1461	1323	1499	1365	1548	1413	1607	1459	1664	1501	1716
	systeem 114	1265	1429	1304	1470	1343	1511	1382	1555	1421	1596	1466	1648	1517	1711	1566	1770	1611	1826
	prefab concept	172	172	179	179	186	186	192	192	199	199	205	205	212	212	219	219	225	225
1300	systeem 68	1145		1178		1210		1247		1292		1332		1377		1424		1463	
	systeem 90	1274	1448	1310	1486	1346	1524	1386	1570	1434	1629	1478	1686	1526	1745	1577	1809	1618	1857
	systeem 114	1368	1541	1407	1582	1445	1623	1488	1672	1540	1734	1586	1794	1638	1856	1691	1923	1736	1974
	prefab concept	185	185	191	191	198	198	204	204	211	211	218	218	224	224	231	231	237	237
1450	systeem 68	1232		1264		1301		1348		1394		1435		1482		1531		1572	
	systeem 90	1369	1550	1405	1588	1445	1637	1495	1700	1545	1763	1589	1816	1640	1879	1692	1950	1736	2002
	systeem 114	1470	1650	1509	1691	1552	1743	1605	1810	1658	1876	1705	1932	1759	1998	1814	2072	1861	2127
	prefab concept	197	197	203	203	210	210	217	217	223	223	230	230	236	236	243	243	250	250
1600	systeem 68	1318		1359		1399		1448		1499		1540		1589		1638		1678	
	systeem 90	1464	1655	1508	1707	1552	1760	1604	1827	1659	1901	1703	1954	1755	2021	1807	2088	1851	2140
	systeem 114	1573	1763	1620	1819	1667	1874	1722	1944	1780	2022	1827	2077	1882	2147	1937	2217	1984	2272
	prefab concept	209	209	216	216	222	222	229	229	235	235	242	242	249	249	255	255	262	262

Voetnoot:

¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".



Draai-kiepraam en vast glas (hout)

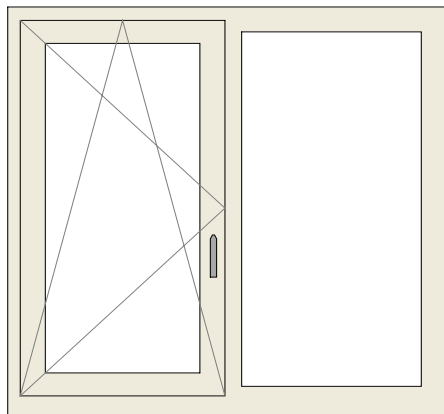

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 68: 80 × 68 mm
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtzwaarte raam: 78 × 68 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1
Kierdichting: Enkel

Standaard

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 68: Niet mogelijk
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtzwaarte raam: 78 × 78 mm
Glassoort isolatie: Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Kierdichting: Dubbel

Thermo¹

Algemeen:

Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Raamkruk: B114, kleur F1
Inbraakwerendheid: Klasse 2

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:

B010 Verdekt beslag² voor een draai-kiepraam.

Meerprijs: € 56,75 per raam

Hoogte		Breedte																	
		1000		1100		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800	
Beglazingvariant		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
700	systeem 68	807		837		863		889		913		939		965		990		1023	
	systeem 90	896	1009	930	1048	959	1077	988	1107	1016	1136	1045	1165	1074	1199	1102	1229	1138	1265
	systeem 114	957	1069	994	1111	1026	1143	1057	1176	1088	1208	1120	1240	1152	1277	1184	1310	1222	1349
	prefab concept	136	136	142	142	149	149	156	156	162	162	169	169	176	176	182	182	189	189
850	systeem 68	871		901		927		953		977		1003		1031		1061		1095	
	systeem 90	968	1088	1002	1122	1031	1152	1060	1186	1088	1214	1116	1244	1147	1277	1180	1314	1218	1358
	systeem 114	1036	1155	1073	1192	1104	1225	1136	1262	1167	1293	1199	1326	1233	1362	1269	1402	1309	1449
	prefab concept	148	148	155	155	161	161	168	168	174	174	181	181	188	188	194	194	201	201
1000	systeem 68	937		967		993		1019		1048		1076		1108		1143		1182	
	systeem 90	1042	1168	1075	1203	1104	1232	1133	1262	1166	1300	1197	1337	1232	1377	1270	1424	1313	1473
	systeem 114	1116	1242	1153	1280	1185	1313	1217	1345	1253	1386	1287	1426	1325	1470	1366	1519	1412	1571
	prefab concept	160	160	167	167	173	173	180	180	187	187	193	193	200	200	206	206	213	213
1150	systeem 68	1000		1031		1059		1090		1121		1156		1191		1229		1271	
	systeem 90	1113	1242	1147	1277	1178	1314	1213	1355	1247	1394	1285	1440	1323	1486	1364	1541	1409	1594
	systeem 114	1195	1323	1232	1361	1265	1401	1303	1445	1340	1487	1382	1536	1423	1585	1467	1644	1515	1699
	prefab concept	172	172	179	179	186	186	192	192	199	199	205	205	212	212	219	219	225	225
1300	systeem 68	1067		1104		1134		1169		1207		1243		1279		1319		1361	
	systeem 90	1188	1324	1228	1369	1261	1406	1299	1452	1340	1508	1379	1556	1418	1604	1461	1659	1507	1713
	systeem 114	1277	1412	1320	1461	1356	1501	1397	1550	1441	1609	1483	1659	1525	1710	1571	1768	1620	1826
	prefab concept	185	185	191	191	198	198	204	204	211	211	218	218	224	224	231	231	237	237
1450	systeem 68	1137		1176		1211		1249		1288		1326		1363		1406		1449	
	systeem 90	1265	1407	1307	1460	1345	1506	1386	1558	1429	1614	1470	1665	1511	1719	1556	1777	1603	1834
	systeem 114	1361	1503	1406	1559	1447	1608	1491	1663	1537	1721	1581	1776	1624	1832	1673	1894	1723	1953
	prefab concept	197	197	203	203	210	210	217	217	223	223	230	230	236	236	243	243	250	250
1600	systeem 68	1209		1252		1291		1330		1373		1411		1450		1493		1539	
	systeem 90	1344	1499	1391	1557	1432	1609	1475	1666	1521	1727	1562	1779	1604	1832	1651	1892	1700	1956
	systeem 114	1447	1602	1497	1663	1541	1717	1587	1778	1636	1842	1680	1896	1725	1952	1775	2016	1827	2083
	prefab concept	209	209	216	216	222	222	229	229	235	235	242	242	249	249	255	255	262	262


Voetnoot:

¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".

² Verdekt beslag mogelijk vanaf een kozijn-dagbreedte van 341 mm.



2x Draai-kiepraam (hout)

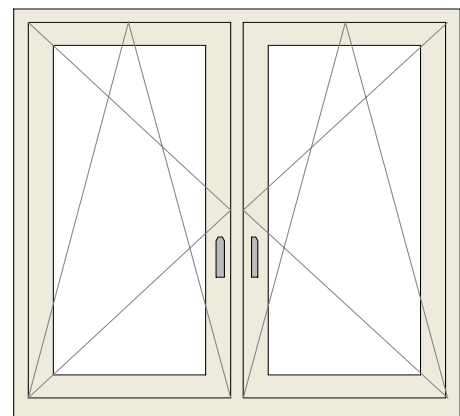

Met HR++ beglazing:
Kozijn systeem 68: 80 × 68 mm
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtzwaarte raam: 78 × 68 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1
Kierdichting: Enkel

Met Triple beglazing:
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtzwaarte raam: 78 × 78 mm
Glassoort isolatie: Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Kierdichting: Dubbel

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Raamkruk: B114, kleur F1
Inbraakwerendheid: Klasse 2


Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:
B010 Verdekt beslag² voor een draai-kiepraam. Meerprijs: € 56,75 per raam

Voetnoot:
¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
² Verdekt beslag mogelijk vanaf een kozijn-dagbreedte van 341 mm.

Hoogte		Breedte																	
		1000		1100		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800	
Beglazingvariant		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
700	systeem 68	1136		1179		1211		1244		1274		1306		1339		1371		1417	
	systeem 90	1231	1368	1277	1416	1313	1457	1348	1495	1382	1531	1418	1569	1454	1607	1490	1649	1539	1700
	systeem 114	1294	1430	1343	1481	1381	1526	1420	1567	1457	1606	1496	1647	1535	1688	1573	1732	1625	1787
	prefab concept	136	136	142	142	149	149	156	156	162	162	169	169	176	176	182	182	189	189
850	systeem 68	1226		1268		1301		1333		1363		1396		1428		1461		1507	
	systeem 90	1329	1476	1375	1524	1411	1562	1447	1600	1480	1640	1516	1677	1552	1716	1588	1753	1637	1805
	systeem 114	1400	1546	1448	1597	1487	1638	1526	1679	1562	1722	1601	1763	1640	1804	1679	1844	1731	1899
	prefab concept	148	148	155	155	161	161	168	168	174	174	181	181	188	188	194	194	201	201
1000	systeem 68	1319		1361		1394		1426		1456		1489		1521		1562		1612	
	systeem 90	1431	1584	1476	1636	1512	1674	1548	1712	1582	1748	1618	1786	1653	1827	1697	1880	1751	1938
	systeem 114	1509	1662	1558	1717	1596	1758	1635	1799	1672	1837	1711	1878	1749	1923	1796	1979	1853	2040
	prefab concept	160	160	167	167	173	173	180	180	187	187	193	193	200	200	206	206	213	213
1150	systeem 68	1407		1450		1482		1515		1545		1584		1629		1671		1723	
	systeem 90	1528	1692	1574	1740	1609	1777	1645	1819	1679	1855	1721	1904	1769	1964	1815	2020	1870	2086
	systeem 114	1614	1777	1662	1828	1701	1869	1740	1914	1777	1952	1822	2004	1873	2067	1922	2126	1980	2195
	prefab concept	172	172	179	179	186	186	192	192	199	199	205	205	212	212	219	219	225	225
1300	systeem 68	1503		1545		1578		1614		1657		1698		1742		1789		1841	
	systeem 90	1632	1806	1678	1854	1714	1892	1753	1937	1799	1994	1843	2051	1892	2111	1942	2174	1997	2236
	systeem 114	1725	1899	1774	1950	1813	1991	1856	2039	1905	2100	1952	2159	2003	2222	2056	2288	2114	2353
	prefab concept	185	185	191	191	198	198	204	204	211	211	218	218	224	224	231	231	237	237
1450	systeem 68	1592		1635		1671		1718		1763		1804		1850		1900		1953	
	systeem 90	1730	1911	1776	1958	1816	2008	1866	2071	1914	2132	1958	2184	2008	2248	2060	2319	2118	2384
	systeem 114	1831	2011	1880	2062	1923	2114	1976	2181	2027	2245	2074	2300	2127	2366	2183	2440	2243	2509
	prefab concept	197	197	203	203	210	210	217	217	223	223	230	230	236	236	243	243	250	250
1600	systeem 68	1683		1734		1774		1823		1872		1913		1962		2010		2064	
	systeem 90	1829	2020	1883	2082	1927	2135	1979	2202	2032	2274	2076	2326	2128	2393	2180	2460	2237	2526
	systeem 114	1938	2128	1995	2194	2042	2249	2097	2319	2152	2394	2199	2450	2254	2520	2310	2590	2370	2658
	prefab concept	209	209	216	216	222	222	229	229	235	235	242	242	249	249	255	255	262	262

Draai-kiepraam en vastraam met stolpsluiting (hout)

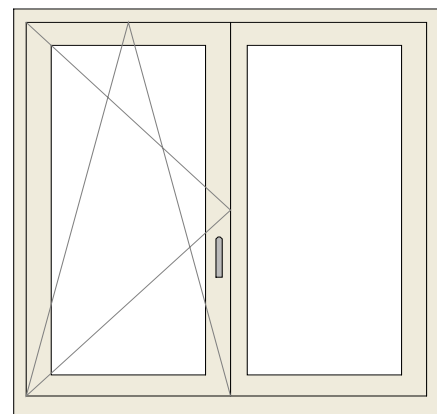

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 68:	80 × 68 mm
Kozijn systeem 90:	80 × 90 mm
Kozijn systeem 114:	80 × 114 mm
Houtzwaarte raam:	78 × 68 mm
Glassoort isolatie:	HR++ 5-15-4 U=1,1
Kierdichting:	Enkel

Standaard

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 68:	Niet mogelijk
Kozijn systeem 90:	80 × 90 mm
Kozijn systeem 114:	80 × 114 mm
Houtzwaarte raam:	78 × 78 mm
Glassoort isolatie:	Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Kierdichting:	Dubbel

Thermo¹

Algemeen:

Houtsoort:	Meranti
Kleur:	RAL 9001
Raamkruk:	B114, kleur F1
Inbraakwerendheid:	Klasse 2

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:

B010 Verdekt beslag² voor een draai-kiepraam.

Meerprijs: € 56,75 per raam

Voetnoot:


¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".

² Verdekt beslag mogelijk vanaf een kozijn-dagbreedte van 736 mm, symmetrisch verdeeld.

³ In verband met een afwijkende hoogte breedte verhouding van het draaikiep-beslag is dit elementen niet mogelijk.

Hoogte	Beglazingvariant	Draai-kiep en vastraam																Niet mogelijk ³			
		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800		1900		2000			
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
700	systeem 68	994		1027		1058		1091		1123		1156									
	systeem 90	1083	1228	1119	1266	1153	1303	1189	1341	1225	1379	1261	1421								
	systeem 114	1138	1283	1177	1324	1214	1364	1253	1405	1292	1446	1331	1491								
	prefab concept	149	149	156	156	162	162	169	169	176	176	182	182								
850	systeem 68	1065		1097		1129		1161		1194		1226		1265		1300		1340			
	systeem 90	1159	1310	1194	1348	1229	1389	1265	1427	1301	1465	1337	1503	1379	1548	1417	1593	1461	1646		
	systeem 114	1218	1370	1257	1411	1295	1455	1334	1496	1372	1537	1411	1577	1457	1625	1498	1674	1545	1729		
	prefab concept	161	161	168	168	174	174	181	181	188	188	194	194	201	201	208	208	214	214		
1000	systeem 68	1150		1182		1214		1246		1281		1324		1369		1410		1452			
	systeem 90	1249	1411	1285	1449	1320	1486	1356	1524	1393	1570	1439	1626	1488	1681	1532	1734	1578	1790		
	systeem 114	1313	1475	1352	1516	1390	1556	1429	1597	1470	1645	1519	1704	1570	1763	1617	1818	1666	1877		
	prefab concept	173	173	180	180	187	187	193	193	200	200	206	206	213	213	220	220	226	226		
1150	systeem 68	1226		1259		1296		1335		1378		1422		1468		1511		1555			
	systeem 90	1331	1499	1367	1541	1408	1589	1450	1638	1496	1694	1544	1754	1592	1813	1639	1869	1687	1929		
	systeem 114	1400	1568	1438	1613	1482	1663	1527	1715	1576	1774	1627	1837	1679	1899	1728	1958	1779	2021		
	prefab concept	186	186	192	192	199	199	205	205	212	212	219	219	225	225	232	232	239	239		
1300	systeem 68	1306		1349		1394		1433		1478		1525		1570		1615		1662			
	systeem 90	1416	1595	1462	1651	1511	1713	1553	1766	1601	1825	1652	1889	1700	1944	1748	2004	1799	2071		
	systeem 114	1489	1667	1538	1727	1590	1792	1635	1847	1686	1910	1740	1976	1791	2035	1842	2098	1896	2168		
	prefab concept	198	198	204	204	211	211	218	218	224	224	231	231	237	237	244	244	251	251		
1450	systeem 68	1393		1442		1488		1528		1575		1624		1669		1718		1765			
	systeem 90	1509	1705	1561	1772	1610	1834	1654	1887	1704	1950	1756	2021	1805	2076	1857	2143	1907	2207		
	systeem 114	1586	1782	1641	1852	1693	1918	1740	1973	1794	2039	1849	2113	1901	2172	1956	2242	2009	2308		
	prefab concept	210	210	217	217	223	223	230	230	236	236	243	243	250	250	256	256	263	263		
1600	systeem 68	1485		1533		1583		1624		1673		1722		1771		1820		1869			
	systeem 90	1606	1819	1658	1886	1711	1960	1755	2012	1807	2079	1860	2146	1912	2209	1965	2279	2017	2346		
	systeem 114	1688	1901	1743	1971	1799	2047	1846	2103	1901	2173	1957	2243	2012	2309	2068	2382	2123	2452		
	prefab concept	222	222	229	229	235	235	242	242	249	249	255	255	262	262	268	268	275	275		

Draai-kiep en draairaam met stolpsluiting (hout)

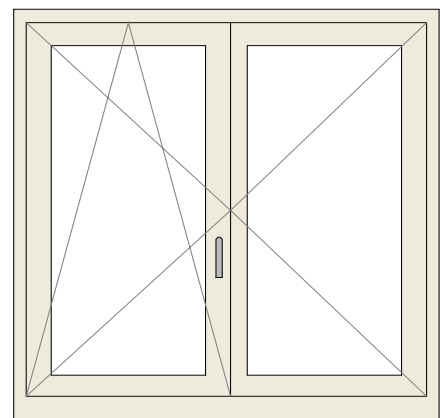

Met HR++ beglazing:
Kozijn systeem 68: 80 × 68 mm
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtzwaarte raam: 78 × 68 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1
Kierdichting: Enkel

Met Triple beglazing:
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtzwaarte raam: 78 × 78 mm
Glassoort isolatie: Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Kierdichting: Dubbel

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Raamkruk: B114, kleur F1
Inbraakwerendheid: Klasse 2


Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:
B010 Verdekt beslag³ voor een draai-kiepraam. Meerprijs: € 56,75 per raam

Voetnoot:
¹ In verband met een afwijkende hoogte breedte verhouding van het draaikiep-beslag is dit element niet mogelijk.
² Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
³ Verdekt beslag mogelijk vanaf een kozijn-dagbreedte van 947 mm, symmetrisch verdeeld.

Hoogte	Beglazingvariant	Breedte												Draai-kiep en draairaam						Niet mogelijk ¹					
		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800		1900		2000							
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple						
700	systeem 68	1194		1226		1261		1293		1326		1359													
	systeem 90	1282	1428	1318	1466	1356	1506	1392	1544	1428	1582	1464	1624												
	systeem 114	1337	1483	1376	1524	1417	1567	1456	1608	1495	1649	1534	1694												
	prefab concept	149	149	156	156	162	162	169	169	176	176	182	182												
850	systeem 68	1264		1297		1331		1364		1396		1429		1474		1508		1549							
	systeem 90	1358	1510	1394	1548	1432	1592	1468	1630	1504	1668	1539	1706	1587	1756	1625	1802	1669	1854						
	systeem 114	1418	1569	1457	1610	1498	1657	1536	1698	1575	1739	1614	1780	1665	1834	1706	1882	1753	1937						
	prefab concept	161	161	168	168	174	174	181	181	188	188	194	194	201	201	208	208	214	214						
1000	systeem 68	1347		1380		1414		1447		1481		1524		1575		1616		1658							
	systeem 90	1446	1608	1482	1646	1520	1686	1556	1725	1594	1770	1640	1826	1694	1887	1738	1940	1784	1996						
	systeem 114	1511	1672	1549	1713	1590	1756	1629	1797	1670	1846	1719	1905	1776	1969	1823	2024	1872	2083						
	prefab concept	173	173	180	180	187	187	193	193	200	200	206	206	213	213	220	220	226	226						
1150	systeem 68	1425		1457		1498		1536		1579		1624		1675		1718		1762							
	systeem 90	1529	1698	1565	1740	1609	1790	1651	1839	1697	1895	1746	1955	1800	2020	1846	2076	1894	2136						
	systeem 114	1598	1766	1637	1811	1684	1865	1729	1917	1778	1976	1829	2038	1886	2106	1935	2165	1986	2228						
	prefab concept	186	186	192	192	199	199	205	205	212	212	219	219	225	225	232	232	239	239						
1300	systeem 68	1507		1550		1599		1638		1683		1729		1780		1825		1872							
	systeem 90	1617	1796	1664	1852	1716	1918	1758	1970	1806	2030	1856	2093	1910	2154	1959	2214	2009	2281						
	systeem 114	1691	1869	1740	1928	1795	1996	1840	2052	1891	2115	1944	2181	2002	2245	2053	2308	2106	2378						
	prefab concept	198	198	204	204	211	211	218	218	224	224	231	231	237	237	244	244	251	251						
1450	systeem 68	1597		1646		1695		1735		1782		1831		1882		1931		1978							
	systeem 90	1712	1909	1765	1976	1817	2041	1861	2094	1911	2157	1964	2228	2018	2289	2070	2356	2120	2419						
	systeem 114	1790	1986	1845	2056	1901	2125	1948	2180	2001	2247	2056	2320	2113	2384	2169	2454	2222	2521						
	prefab concept	210	210	217	217	223	223	230	230	236	236	243	243	250	250	256	256	263	263						
1600	systeem 68	1695		1744		1797		1838		1887		1936		1991		2040		2088							
	systeem 90	1816	2030	1868	2097	1925	2173	1969	2226	2021	2293	2073	2360	2132	2428	2184	2499	2236	2566						
	systeem 114	1898	2112	1954	2182	2013	2261	2060	2317	2115	2387	2171	2457	2232	2528	2287	2602	2342	2672						
	prefab concept	222	222	229	229	235	235	242	242	249	249	255	255	262	262	268	268	275	275						

Draai-kiepraam en 2x vast glas (hout)

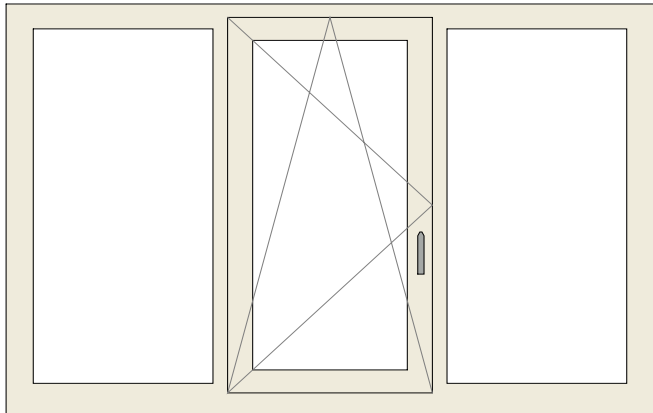

Met HR++ beglazing:
Kozijn systeem 68: 80 × 68 mm
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtzwaarte raam: 78 × 68 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1
Kierdichting: Enkel

Met Triple beglazing:
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtzwaarte raam: 78 × 78 mm
Glassoort isolatie: Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Kierdichting: Dubbel

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Raamkruk: B114, kleur F1
Inbraakwerendheid: Klasse 2


Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:
B010 Verdekt beslag² voor een draai-kiepraam. Meerprijs: € 56,75 per raam

Voetnoot:
¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
² Verdekt beslag mogelijk vanaf een kozijn-dagbreedte van 341 mm.

Hoogte		Breedte																	
		1900		2000		2100		2200		2300		2400		2500		2600		2700	
Beglazingvariant		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
700	systeem 68	1123		1147		1169		1193		1216		1239		1263		1286		1316	
	systeem 90	1252	1414	1279	1441	1304	1471	1331	1498	1357	1525	1384	1552	1410	1579	1437	1610	1470	1643
	systeem 114	1351	1512	1380	1542	1409	1575	1438	1605	1468	1635	1497	1665	1527	1695	1557	1729	1593	1765
	prefab concept	195	195	202	202	209	209	215	215	222	222	228	228	235	235	242	242	248	248
850	systeem 68	1203		1226		1249		1272		1296		1323		1351		1378		1416	
	systeem 90	1342	1510	1368	1537	1394	1567	1420	1594	1447	1621	1478	1655	1508	1689	1539	1728	1580	1776
	systeem 114	1450	1618	1480	1648	1508	1681	1538	1711	1567	1741	1601	1778	1635	1815	1668	1856	1713	1907
	prefab concept	208	208	214	214	221	221	227	227	234	234	241	241	247	247	254	254	260	260
1000	systeem 68	1284		1312		1340		1368		1397		1428		1458		1490		1534	
	systeem 90	1433	1608	1464	1643	1496	1679	1526	1717	1559	1755	1593	1795	1626	1835	1661	1876	1708	1937
	systeem 114	1551	1726	1585	1763	1620	1803	1653	1844	1689	1885	1726	1927	1762	1970	1800	2014	1850	2078
	prefab concept	220	220	226	226	233	233	240	240	246	246	253	253	259	259	266	266	273	273
1150	systeem 68	1380		1409		1438		1470		1506		1538		1572		1605		1651	
	systeem 90	1539	1733	1572	1771	1603	1808	1639	1855	1678	1903	1713	1945	1751	1992	1786	2035	1835	2100
	systeem 114	1667	1860	1702	1901	1737	1941	1776	1991	1818	2043	1856	2087	1896	2137	1935	2183	1987	2251
	prefab concept	232	232	239	239	245	245	252	252	258	258	265	265	272	272	278	278	285	285
1300	systeem 68	1483		1515		1549		1583		1620		1653		1689		1721		1769	
	systeem 90	1652	1868	1688	1912	1725	1958	1762	2003	1803	2059	1838	2102	1877	2151	1913	2194	1964	2258
	systeem 114	1790	2005	1828	2052	1868	2100	1908	2149	1952	2208	1991	2254	2033	2306	2071	2352	2125	2419
	prefab concept	244	244	251	251	257	257	264	264	271	271	277	277	284	284	290	290	297	297
1450	systeem 68	1586		1621		1655		1691		1730		1765		1801		1837		1886	
	systeem 90	1766	2006	1804	2055	1841	2101	1880	2150	1922	2208	1961	2256	2000	2305	2039	2354	2091	2422
	systeem 114	1913	2153	1955	2205	1994	2253	2036	2305	2081	2366	2123	2418	2165	2470	2207	2521	2263	2592
	prefab concept	256	256	263	263	269	269	276	276	283	283	289	289	296	296	303	303	309	309
1600	systeem 68	1691		1727		1765		1801		1840		1878		1914		1952		2003	
	systeem 90	1881	2148	1920	2197	1961	2250	2000	2299	2043	2355	2084	2411	2123	2460	2164	2512	2219	2583
	systeem 114	2038	2305	2080	2356	2124	2412	2166	2464	2212	2523	2256	2582	2298	2634	2342	2689	2399	2764
	prefab concept	268	268	275	275	282	282	288	288	295	295	302	302	308	308	315	315	321	321

2x Draai-kiepraam en vast glas (hout)

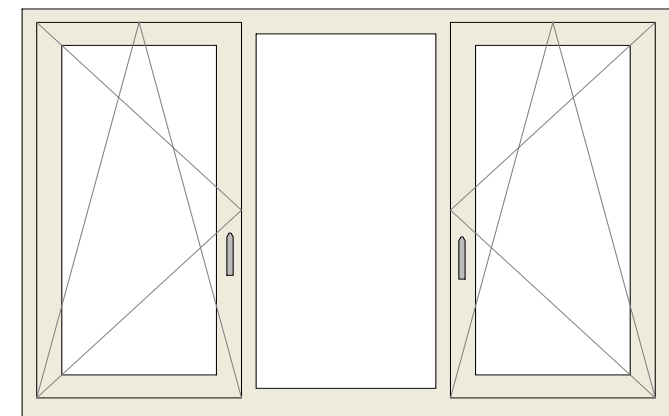

Met HR++ beglazing:
Kozijn systeem 68: 80 × 68 mm
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtwaarte raam: 78 × 68 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1
Kierdichting: Enkel

Met Triple beglazing:
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtwaarte raam: 78 × 78 mm
Glassoort isolatie: Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Kierdichting: Dubbel

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Raamkruk: B114, kleur F1
Inbraakwerendheid: Klasse 2


Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:
B010 Verdekt beslag² voor een draai-kiepraam. Meerprijs: € 56,75 per raam

Voetnoot:
¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
² Verdekt beslag mogelijk vanaf een kozijn-dagbreedte van 341 mm.

Hoogte			Breedte																	
			1900		2000		2100		2200		2300		2400		2500		2600		2700	
Beglazingvariant			HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
700	systeem 68		1475		1503		1529		1557		1585		1613		1641		1669		1710	
	systeem 90		1607	1797	1638	1830	1667	1860	1698	1896	1730	1929	1761	1961	1792	1994	1823	2026	1868	2076
	systeem 114		1706	1895	1740	1931	1772	1964	1806	2004	1840	2039	1874	2074	1909	2110	1943	2145	1990	2198
	prefab concept		195	195	202	202	209	209	215	215	222	222	228	228	235	235	242	242	248	248
850	systeem 68		1578		1606		1632		1660		1688		1718		1748		1778		1823	
	systeem 90		1721	1921	1752	1954	1781	1984	1812	2016	1844	2053	1877	2089	1910	2125	1943	2161	1992	2214
	systeem 114		1829	2029	1863	2065	1895	2098	1930	2133	1964	2173	2000	2212	2036	2251	2073	2290	2124	2346
	prefab concept		208	208	214	214	221	221	227	227	234	234	241	241	247	247	254	254	260	260
1000	systeem 68		1685		1715		1744		1774		1805		1838		1874		1909		1962	
	systeem 90		1838	2049	1872	2085	1904	2120	1937	2157	1971	2198	2008	2240	2047	2287	2085	2332	2141	2398
	systeem 114		1956	2166	1993	2205	2028	2244	2064	2283	2101	2328	2141	2372	2183	2422	2224	2470	2283	2539
	prefab concept		220	220	226	226	233	233	240	240	246	246	253	253	259	259	266	266	273	273
1150	systeem 68		1796		1827		1856		1893		1936		1971		2009		2047		2100	
	systeem 90		1960	2186	1994	2224	2026	2260	2066	2309	2113	2368	2151	2417	2193	2468	2233	2517	2290	2584
	systeem 114		2087	2314	2125	2354	2160	2393	2203	2445	2253	2507	2294	2560	2339	2613	2382	2665	2442	2735
	prefab concept		232	232	239	239	245	245	252	252	258	258	265	265	272	272	278	278	285	285
1300	systeem 68		1918		1955		1991		2031		2075		2112		2153		2190		2244	
	systeem 90		2093	2340	2133	2389	2173	2437	2215	2489	2263	2551	2303	2603	2347	2658	2387	2706	2445	2776
	systeem 114		2230	2477	2274	2528	2316	2580	2361	2635	2412	2700	2455	2755	2502	2812	2545	2864	2606	2936
	prefab concept		244	244	251	251	257	257	264	264	271	271	277	277	284	284	290	290	297	297
1450	systeem 68		2044		2084		2120		2161		2207		2247		2288		2328		2384	
	systeem 90		2229	2500	2273	2558	2312	2606	2356	2660	2405	2725	2449	2780	2492	2838	2536	2892	2595	2963
	systeem 114		2377	2646	2423	2707	2465	2759	2512	2816	2565	2884	2611	2941	2658	3002	2704	3059	2766	3134
	prefab concept		256	256	263	263	269	269	276	276	283	283	289	289	296	296	303	303	309	309
1600	systeem 68		2172		2212		2253		2294		2342		2383		2424		2465		2525	
	systeem 90		2368	2666	2411	2724	2456	2782	2499	2836	2551	2905	2596	2961	2639	3019	2684	3075	2747	3153
	systeem 114		2525	2823	2571	2884	2619	2944	2665	3001	2720	3073	2767	3132	2814	3193	2861	3252	2927	3333
	prefab concept		268	268	275	275	282	282	288	288	295	295	302	302	308	308	315	315	321	321

2x Draai-kiepraam en 2x vast glas (hout)

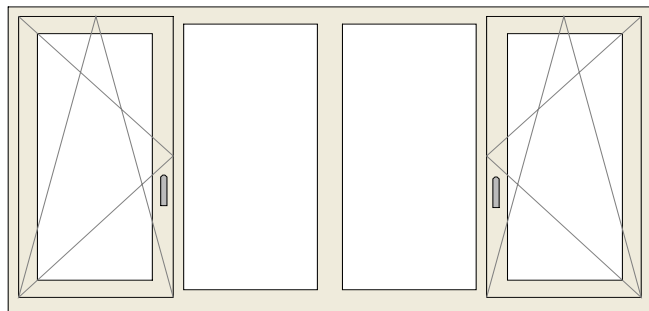

Met HR++ beglazing:
Kozijn systeem 68: 80 × 68 mm
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtswaarte raam: 78 × 68 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1
Kierdichting: Enkel

Met Triple beglazing:
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtswaarte raam: 78 × 78 mm
Glassoort isolatie: Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Kierdichting: Dubbel

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Raamkruk: B114, kleur F1
Inbraakwerendheid: Klasse 2

Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:
B010 Verdekt beslag² voor een draai-kiepraam.

Meerprijs: € 56,75 per raam

Hoogte		Breedte																	
		2200		2300		2400		2500		2600		2700		2800		2900		3000	
Beglazingvariant		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
700	systeem 68	1633		1659		1684		1710		1736		1759		1785		1811		1836	
	systeem 90	1785	2011	1813	2045	1842	2075	1871	2105	1900	2134	1927	2162	1956	2195	1985	2225	2013	2255
	systeem 114	1903	2130	1935	2166	1967	2199	1999	2232	2031	2264	2061	2295	2092	2331	2124	2364	2156	2397
	prefab concept	215	215	222	222	228	228	235	235	242	242	248	248	255	255	261	261	268	268
850	systeem 68	1752		1777		1803		1829		1854		1878		1903		1929		1955	
	systeem 90	1916	2157	1945	2187	1974	2216	2003	2246	2032	2276	2059	2307	2087	2337	2116	2367	2145	2396
	systeem 114	2048	2287	2079	2320	2111	2353	2143	2386	2175	2418	2205	2453	2236	2485	2268	2518	2300	2551
	prefab concept	227	227	234	234	241	241	247	247	254	254	260	260	267	267	274	274	280	280
1000	systeem 68	1874		1899		1925		1951		1976		2004		2036		2066		2097	
	systeem 90	2052	2302	2081	2332	2110	2361	2138	2391	2167	2425	2198	2459	2233	2500	2266	2537	2301	2578
	systeem 114	2195	2445	2227	2477	2259	2510	2291	2543	2323	2580	2356	2617	2395	2661	2430	2701	2468	2744
	prefab concept	240	240	246	246	253	253	259	259	266	266	273	273	279	279	286	286	292	292
1150	systeem 68	1991		2021		2053		2085		2111		2140		2178		2210		2248	
	systeem 90	2183	2443	2216	2480	2251	2520	2286	2565	2315	2594	2348	2633	2389	2684	2424	2725	2465	2780
	systeem 114	2339	2598	2375	2638	2413	2681	2451	2729	2482	2762	2518	2803	2562	2857	2601	2901	2645	2959
	prefab concept	252	252	258	258	265	265	272	272	278	278	285	285	291	291	298	298	305	305
1300	systeem 68	2128		2162		2194		2232		2264		2299		2342		2374		2414	
	systeem 90	2333	2612	2370	2656	2405	2701	2446	2752	2481	2793	2520	2842	2565	2901	2601	2945	2644	3000
	systeem 114	2501	2779	2541	2827	2579	2874	2623	2929	2661	2972	2703	3024	2752	3086	2790	3133	2836	3192
	prefab concept	264	264	271	271	277	277	284	284	290	290	297	297	304	304	310	310	317	317
1450	systeem 68	2265		2299		2339		2381		2415		2453		2495		2529		2571	
	systeem 90	2483	2786	2520	2834	2564	2889	2609	2948	2646	2992	2687	3045	2732	3108	2769	3152	2815	3211
	systeem 114	2664	2966	2704	3017	2750	3075	2798	3137	2838	3184	2882	3240	2931	3305	2971	3353	3019	3414
	prefab concept	276	276	283	283	289	289	296	296	303	303	309	309	316	316	322	322	329	329
1600	systeem 68	2414		2447		2490		2534		2568		2610		2654		2688		2730	
	systeem 90	2645	2983	2682	3028	2727	3086	2775	3149	2812	3193	2857	3257	2904	3319	2941	3363	2987	3422
	systeem 114	2838	3176	2878	3223	2926	3284	2976	3350	3016	3397	3065	3464	3115	3529	3155	3576	3203	3638
	prefab concept	288	288	295	295	302	302	308	308	315	315	321	321	328	328	335	335	341	341


Voetnoot:

¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".


² Verdekt beslag mogelijk vanaf een kozijn-dagbreedte van 341 mm.




Amsterdamse kozijnen:

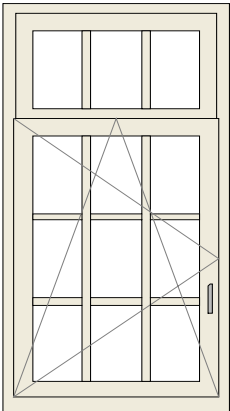


Amsterdamskozijn
Opplakroede
Type A, 32 mm

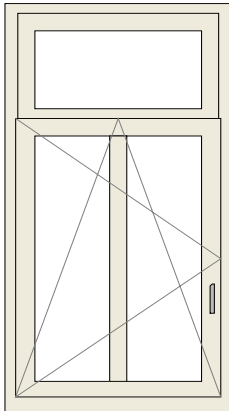


Amsterdamskozijn
Glasdelende roede
Type H, 75 mm

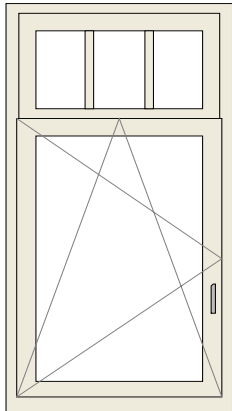


Amsterdamskozijn
Opplakroede
Type A, 32 mm

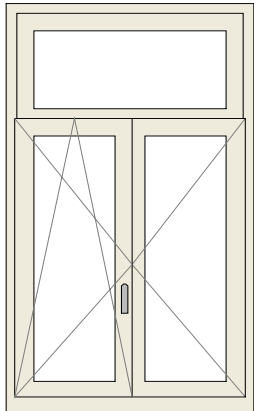


Amsterdamskozijn
Draai-kiep en draairaam
met stolpsluiting




Amsterdamskozijn
Opplakroede
Type A, 32 mm

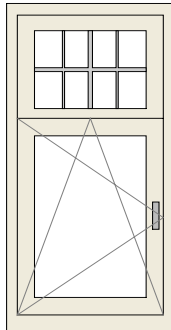


Amsterdamskozijn
Roede tussen glas
Type L, 10 mm

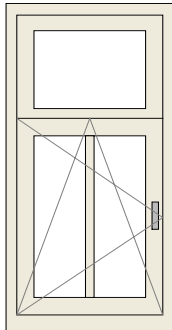

Amsterdamskozijn
Opplakroede
Type A, 32 mm

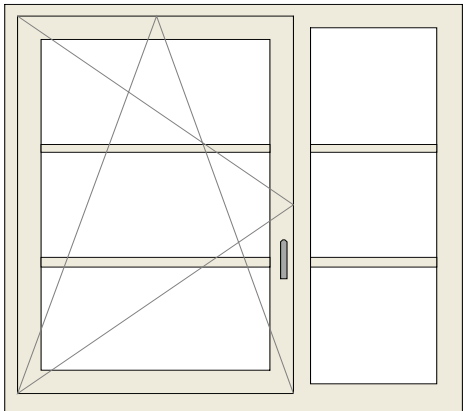


Draai-kiepraam met zijlicht
Opplakroede, type A, 32 mm

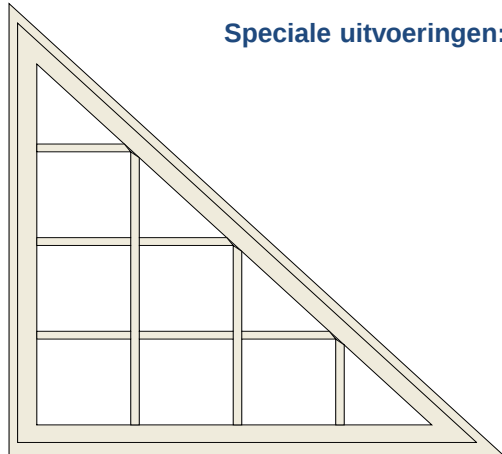


Vast raam schuin
Opplakroede, type A, 32 mm


Speciale uitvoeringen:




Rond tuimelraam

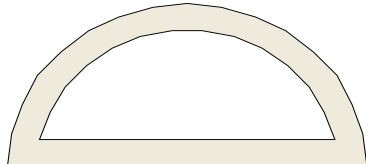


Vast glas half rond

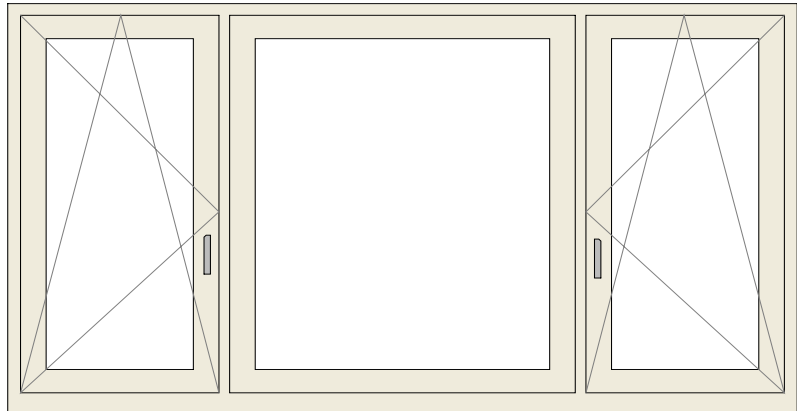

2x Draaikiep-raam en vast raam
Opplakroede, type A, 32 mm

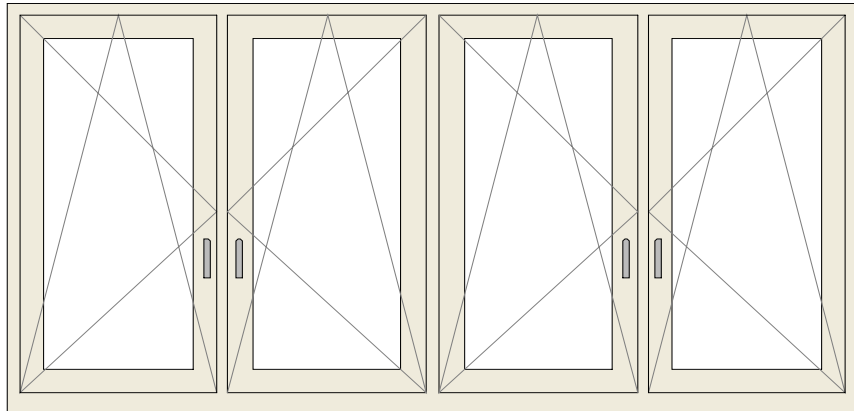


4x Draai-kiepraam

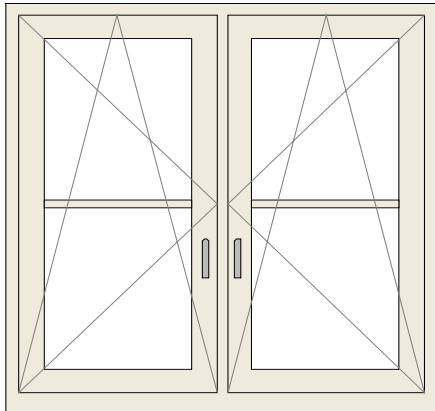

2x Draai-kiepraam
Opplakroede, type A, 32 mm

Voordeur¹ type HS102 (hout)

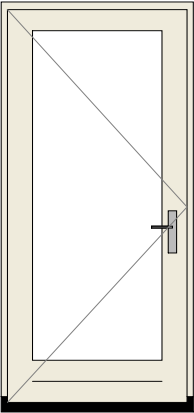

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtswaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Standaard

80 × 90 mm
Niet mogelijk
132 × 68 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1
HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Enkel
Lowstep 60, kleur zwart

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtswaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Thermo²

Niet mogelijk
80 × 114 mm
132 × 78 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Dubbel
Lowstep EEFD, kleur zwart

Algemeen:

Houtsoort:
Kleur:
Deurkruk:
Profielcilinder:
Inbraakwerendheid:
Kozijn systeem 68:

Meranti
RAL 9001
B318, kleur F1
Hele cilinder
Klasse 2
Niet mogelijk

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:


B315 Hele knopcilinder³ in plaats van standaard hele cilinder. Meerprijs: € 36,25 per stuk

Voetnoot:

- ¹ De meerprijzen van de overige voordeuren vindt u in de "Meerprijzen en accessoirelijst".
² Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
³ Knopcilinder altijd in combinatie met inbraakwerendglas conform klasse 2 NEN 356



Voordeur¹ type HS102 met zijlicht (hout)

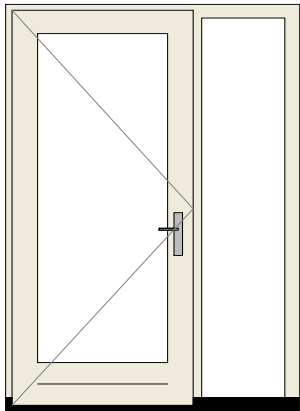

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtswaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Standaard

80 × 90 mm
Niet mogelijk
132 × 68 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1
HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Enkel
Lowstep 60, kleur zwart

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtswaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Thermo²

Niet mogelijk
80 × 114 mm
132 × 78 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Dubbel
Lowstep EEFD, kleur zwart

Algemeen:

Houtsoort:
Kleur:
Deurkruk:
Profielcilinder:
Inbraakwerendheid:
Kozijn systeem 68:

Meranti
RAL 9001
B318, kleur F1
Hele cilinder
Klasse 2
Niet mogelijk

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:

B315 Hele knopcilinder³ in plaats van standaard hele cilinder.

Meerprijs: € 36,25 per stuk

Voetnoot:


¹ De meerprijzen van de overige voordeuren vindt u in de "Meerprijzen en accessoirelijst".

² Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".

³ Knopcilinder altijd in combinatie met inbraakwerendglas conform klasse 2 NEN 356

Hoogte	(ig)=isolatieglas (vg)=veiligheidsglas Beglazingvariant	Breedte																	
		1600		1650		1700		1750		1800		1850		1900		1950		2000	
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
2240	systeem 90 (ig)	2768		2804		2840		2869		2906		2942		2971		3007		3043	
	systeem 90 (vg)	2945		2989		3036		3069		3116		3162		3196		3240		3287	
	systeem 114 (ig)		3241		3286		3332		3369		3414		3460		3492		3538		3583
	systeem 114 (vg)		3422		3478		3533		3574		3630		3685		3723		3778		3834
	prefab concept	315	315	319	319	323	323	327	327	331	331	334	334	338	338	342	342	346	346
2290	systeem 90 (ig)	2801		2837		2873		2903		2939		2975		3005		3041		3077	
	systeem 90 (vg)	2982		3028		3074		3108		3154		3201		3235		3281		3327	
	systeem 114 (ig)		3285		3335		3380		3415		3460		3506		3541		3586		3632
	systeem 114 (vg)		3473		3532		3588		3628		3683		3739		3779		3834		3890
	prefab concept	320	320	323	323	327	327	331	331	335	335	338	338	342	342	346	346	350	350
2340	systeem 90 (ig)	2832		2868		2905		2935		2971		3008		3038		3074		3111	
	systeem 90 (vg)	3017		3063		3109		3145		3191		3238		3273		3320		3366	
	systeem 114 (ig)		3332		3379		3425		3459		3505		3552		3587		3632		3680
	systeem 114 (vg)		3525		3583		3638		3678		3734		3792		3832		3887		3945
	prefab concept	324	324	327	327	331	331	335	335	339	339	342	342	346	346	350	350	354	354
2390	systeem 90 (ig)	2865		2903		2939		2969		3006		3043		3074		3110		3147	
	systeem 90 (vg)	3055		3104		3150		3185		3232		3280		3316		3362		3410	
	systeem 114 (ig)		3367		3415		3462		3497		3542		3589		3624		3675		3721
	systeem 114 (vg)		3563		3621		3679		3719		3774		3832		3872		3934		3989
	prefab concept	328	328	331	331	335	335	339	339	343	343	346	346	350	350	354	354	358	358
2440	systeem 90 (ig)	2898		2935		2973		3003		3039		3077		3107		3144		3181	
	systeem 90 (vg)	3092		3141		3189		3224		3271		3319		3354		3402		3449	
	systeem 114 (ig)		3412		3459		3506		3541		3588		3641		3676		3723		3771
	systeem 114 (vg)		3613		3671		3729		3769		3827		3892		3932		3990		4048
	prefab concept	332	332	335	335	339	339	343	343	347	347	351	351	354	354	358	358	362	362
2490	systeem 90 (ig)	3016		3053		3091		3121		3158		3197		3227		3265		3302	
	systeem 90 (vg)	3214		3262		3311		3346		3394		3444		3480		3528		3576	
	systeem 114 (ig)		3541		3590		3638		3676		3725		3773		3807		3856		3904
	systeem 114 (vg)		3748		3809		3867		3910		3971		4029		4069		4130		4188
	prefab concept	336	336	340	340	343	343	347	347	351	351	355	355	358	358	362	362	366	366

Voordeur¹ type HS102 met dubbel zijlicht (hout)

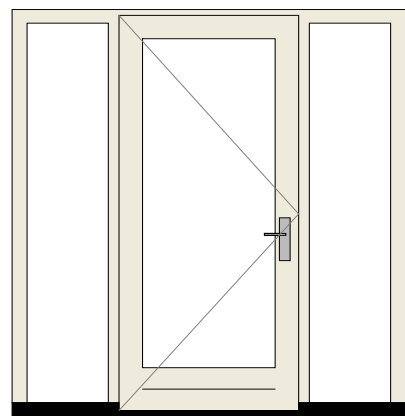

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtswaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Standaard

80 × 90 mm
Niet mogelijk
132 × 68 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1
HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Enkel
Lowstep 60, kleur zwart

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtswaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Thermo²

Niet mogelijk
80 × 114 mm
132 × 78 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Dubbel
Lowstep EEFD, kleur zwart

Algemeen:

Houtsoort:
Kleur:
Deurkruk:
Profielcilinder:
Inbraakwerendheid:
Kozijn systeem 68:

Meranti
RAL 9001
B318, kleur F1
Hele cilinder
Klasse 2
Niet mogelijk

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:

B315 Hele knopcilinder³ in plaats van standaard hele cilinder.


Meerprijs: € 36,25 per stuk

Voetnoot:

- ¹ De meerprijzen van de overige voordeuren vindt u in de "Meerprijzen en accessoirelijst".
² Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
³ Knopcilinder altijd in combinatie met inbraakwerendglas conform klasse 2 NEN 356

Hoogte	(ig)=isolatieglas (vg)=veiligheidsglas Beglazingvariant	Breedte																	
		2200		2250		2300		2350		2400		2450		2500		2550		2600	
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
2240	systeem 90 (ig)	3420		3455		3493		3528		3563		3587		3624		3659		3695	
	systeem 90 (vg)	3681		3726		3774		3818		3863		3886		3934		3978		4023	
	systeem 114 (ig)		4033		4077		4120		4168		4211		4233		4281		4324		4368
	systeem 114 (vg)		4303		4356		4409		4467		4520		4542		4600		4653		4706
	prefab concept	361	361	364	364	368	368	372	372	376	376	380	380	383	383	387	387	391	391
2290	systeem 90 (ig)	3461		3497		3532		3570		3605		3628		3665		3701		3736	
	systeem 90 (vg)	3729		3774		3818		3866		3911		3934		3982		4027		4071	
	systeem 114 (ig)		4090		4133		4181		4224		4272		4294		4341		4388		4436
	systeem 114 (vg)		4368		4421		4479		4532		4590		4612		4670		4727		4785
	prefab concept	365	365	369	369	372	372	376	376	380	380	384	384	387	387	391	391	395	395
2340	systeem 90 (ig)	3502		3537		3575		3610		3647		3670		3708		3743		3781	
	systeem 90 (vg)	3776		3820		3868		3913		3961		3984		4032		4077		4125	
	systeem 114 (ig)		4145		4192		4235		4283		4334		4356		4403		4447		4494
	systeem 114 (vg)		4431		4489		4542		4600		4662		4684		4742		4795		4853
	prefab concept	369	369	373	373	376	376	380	380	384	384	388	388	391	391	395	395	399	399
2390	systeem 90 (ig)	3544		3582		3617		3655		3692		3715		3752		3788		3825	
	systeem 90 (vg)	3826		3874		3918		3966		4015		4038		4086		4130		4178	
	systeem 114 (ig)		4188		4240		4287		4334		4382		4404		4447		4495		4542
	systeem 114 (vg)		4478		4540		4598		4656		4714		4736		4789		4847		4905
	prefab concept	373	373	377	377	380	380	384	384	388	388	392	392	396	396	399	399	403	403
2440	systeem 90 (ig)	3584		3621		3659		3696		3733		3756		3792		3829		3867	
	systeem 90 (vg)	3870		3918		3967		4015		4063		4086		4130		4179		4227	
	systeem 114 (ig)		4249		4296		4344		4391		4438		4460		4508		4555		4606
	systeem 114 (vg)		4547		4605		4663		4721		4779		4801		4859		4917		4979
	prefab concept	377	377	381	381	384	384	388	388	392	392	396	396	400	400	403	403	407	407
2490	systeem 90 (ig)	3711		3748		3786		3823		3861		3884		3921		3959		3996	
	systeem 90 (vg)	4003		4052		4100		4148		4196		4219		4267		4315		4363	
	systeem 114 (ig)		4391		4442		4489		4536		4583		4609		4657		4708		4755
	systeem 114 (vg)		4696		4759		4817		4875		4933		4959		5017		5080		5139
	prefab concept	381	381	385	385	389	389	392	392	396	396	400	400	404	404	407	407	411	411

Voordeur¹ type HF241 met dubbel zijlicht (hout)

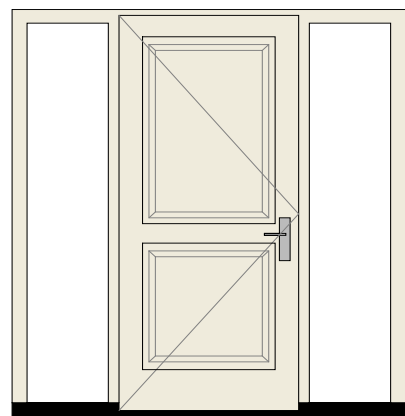

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: Niet mogelijk
Deurpaneel²: Geïsoleerd, 50 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1
Glassoort veiligheid: HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Kierdichting: Enkel
Onderdorpel: Lowstep 60, kleur zwart

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 90: Niet mogelijk
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Deurpaneel²: Geïsoleerd, 60 mm
Glassoort isolatie: Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Glassoort veiligheid: Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Kierdichting: Dubbel
Onderdorpel: Lowstep EEFD, kleur zwart

Algemeen:

Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B318, kleur F1
Profielcilinder: Hele cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:


B315 Hele knopcilinder⁴ in plaats van standaard hele cilinder. Meerprijs: € 36,25 per stuk

Voetnoot:

- ¹ De meerprijzen van de overige voordeuren vindt u in de "Meerprijzen en accessoirelijst".
² Paneelopbouw; binnenzijde en buitenzijde voorzien van een geprofileerde plaat, waartussen hoogwaardige isolatie.
³ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
⁴ Knopcilinder altijd in combinatie met inbraakwerendglas conform klasse 2 NEN 356

Hoogte	(ig)=isolatieglas (vg)=veiligheidsglas Beglazingvariant	Breedte																	
		2200		2250		2300		2350		2400		2450		2500		2550		2600	
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
2240	systeem 90 (ig)	4257		4292		4330		4365		4400		4424		4461		4496		4532	
	systeem 90 (vg)	4417		4461		4509		4554		4599		4622		4670		4714		4759	
	systeem 114 (ig)		4733		4777		4821		4868		4912		4934		4981		5024		5068
	systeem 114 (vg)		4900		4953		5006		5064		5117		5139		5197		5250		5302
	prefab concept	361	361	364	364	368	368	372	372	376	376	380	380	383	383	387	387	391	391
2290	systeem 90 (ig)	4289		4325		4360		4398		4433		4456		4494		4529		4564	
	systeem 90 (vg)	4452		4497		4541		4590		4634		4657		4705		4750		4794	
	systeem 114 (ig)		4777		4821		4868		4912		4959		4981		5028		5072		5123
	systeem 114 (vg)		4948		5001		5059		5112		5170		5192		5250		5303		5365
	prefab concept	365	365	369	369	372	372	376	376	380	380	384	384	387	387	391	391	395	395
2340	systeem 90 (ig)	4324		4359		4397		4432		4470		4493		4530		4566		4603	
	systeem 90 (vg)	4491		4536		4584		4629		4677		4700		4748		4793		4841	
	systeem 114 (ig)		4821		4868		4912		4959		5006		5028		5079		5123		5170
	systeem 114 (vg)		4997		5055		5108		5166		5224		5246		5308		5360		5419
	prefab concept	369	369	373	373	376	376	380	380	384	384	388	388	391	391	395	395	399	399
2390	systeem 90 (ig)	4359		4396		4431		4469		4506		4529		4567		4602		4640	
	systeem 90 (vg)	4531		4579		4623		4671		4719		4743		4791		4835		4883	
	systeem 114 (ig)		4857		4905		4952		4999		5050		5072		5116		5163		5211
	systeem 114 (vg)		5035		5093		5151		5209		5271		5293		5346		5404		5462
	prefab concept	373	373	377	377	380	380	384	384	388	388	392	392	396	396	399	399	403	403
2440	systeem 90 (ig)	4389		4427		4464		4502		4539		4562		4597		4635		4672	
	systeem 90 (vg)	4562		4611		4659		4707		4755		4778		4823		4871		4919	
	systeem 114 (ig)		4901		4948		5000		5047		5094		5116		5163		5211		5258
	systeem 114 (vg)		5083		5141		5203		5261		5319		5341		5399		5457		5515
	prefab concept	377	377	381	381	384	384	388	388	392	392	396	396	400	400	403	403	407	407
2490	systeem 90 (ig)	4511		4548		4585		4623		4660		4683		4721		4758		4796	
	systeem 90 (vg)	4688		4736		4785		4833		4881		4904		4952		5000		5048	
	systeem 114 (ig)		5036		5086		5134		5181		5228		5250		5298		5349		5396
	systeem 114 (vg)		5222		5286		5343		5402		5460		5481		5539		5603		5661
	prefab concept	381	381	385	385	389	389	392	392	396	396	400	400	404	404	407	407	411	411

Achterdeur¹ type HSA112-1116 (hout)

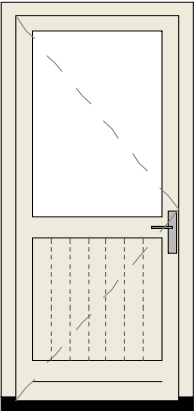

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtzwaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Paneelvulling²:
Onderdorpel:

Standaard

80 × 90 mm
Niet mogelijk
132 × 68 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1
HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Enkel
Geïsoleerd, 20 mm
Lowstep 60, kleur zwart

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtzwaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Paneelvulling²:
Onderdorpel:

Thermo³

Niet mogelijk
80 × 114 mm
132 × 78 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Dubbel
Geïsoleerd, 30 mm
Lowstep EEFD, kleur zwart

Algemeen:

Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B319, kleur F1
Profielcilinder: Hele cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:

B500 Deurdemper⁴ in telescoop uitvoering.

Meerprijs: € 150,00 per stuk

Voetnoot:

¹ De meerprijzen van de overige achterdeuren vindt u in de "Meerprijzen en accessoirelijst".


² Paneelopbouw; binnenzijde een vlakke plaat, hoogwaardige isolatie en aan de buitenzijde een schrootjesplaat.

³ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".

⁴ Om stormschade te beperken adviseren wij een deurdemper te monteren.

Hoogte	(ig)=isolatieglas (vg)=veiligheidsglas Beglazingvariant	Breedte																	
		860		910		960		1010		1060		1110		1160		1210		1260	
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
2240	systeem 90 (ig)	2257		2299		2342		2394		2451		2510		2571		2628		2683	
	systeem 90 (vg)	2297		2340		2387		2444		2503		2566		2631		2691		2750	
	systeem 114 (ig)		2512		2560		2611		2671		2735		2806		2874		2934		3001
	systeem 114 (vg)		2553		2603		2657		2723		2788		2863		2936		2998		3069
	prefab concept	260	260	263	263	267	267	271	271	275	275	279	279	282	282	286	286	290	290
2290	systeem 90 (ig)	2281		2322		2366		2418		2476		2536		2596		2653		2710	
	systeem 90 (vg)	2322		2366		2414		2471		2531		2596		2660		2720		2781	
	systeem 114 (ig)		2541		2588		2641		2702		2765		2838		2907		2966		3035
	systeem 114 (vg)		2584		2633		2691		2756		2822		2899		2973		3034		3108
	prefab concept	264	264	267	267	271	271	275	275	279	279	283	283	286	286	290	290	294	294
2340	systeem 90 (ig)	2305		2346		2391		2444		2501		2561		2622		2680		2736	
	systeem 90 (vg)	2350		2393		2442		2500		2560		2625		2690		2751		2812	
	systeem 114 (ig)		2571		2619		2672		2734		2801		2870		2939		3000		3069
	systeem 114 (vg)		2617		2667		2724		2792		2862		2935		3009		3073		3146
	prefab concept	268	268	272	272	275	275	279	279	283	283	287	287	290	290	294	294	298	298
2390	systeem 90 (ig)	2327		2369		2413		2466		2523		2584		2645		2702		2759	
	systeem 90 (vg)	2373		2417		2466		2524		2584		2649		2715		2775		2837	
	systeem 114 (ig)		2598		2646		2699		2761		2828		2897		2968		3027		3098
	systeem 114 (vg)		2646		2695		2753		2821		2890		2964		3040		3101		3177
	prefab concept	272	272	276	276	279	279	283	283	287	287	291	291	294	294	298	298	302	302
2440	systeem 90 (ig)	2351		2392		2437		2490		2549		2609		2670		2728		2785	
	systeem 90 (vg)	2399		2443		2493		2552		2613		2678		2744		2806		2866	
	systeem 114 (ig)		2627		2674		2729		2796		2861		2929		3000		3061		3134
	systeem 114 (vg)		2677		2726		2786		2858		2926		3000		3076		3140		3217
	prefab concept	276	276	280	280	283	283	287	287	291	291	295	295	299	299	302	302	306	306
2490	systeem 90 (ig)	2461		2503		2548		2602		2660		2721		2782		2841		2898	
	systeem 90 (vg)	2511		2557		2607		2666		2727		2794		2860		2922		2984	
	systeem 114 (ig)		2742		2792		2846		2913		2978		3048		3119		3180		3255
	systeem 114 (vg)		2795		2847		2907		2979		3047		3123		3199		3263		3343
	prefab concept	280	280	284	284	288	288	291	291	295	295	299	299	303	303	306	306	310	310

Achterdeur¹ type HSA122-1116 (hout)

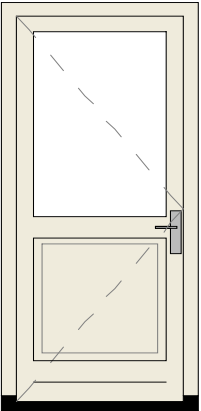

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtzwaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Paneelvulling²:
Onderdorpel:

Standaard

80 × 90 mm
Niet mogelijk
132 × 68 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1
HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Enkel
Geïsoleerd, 20 mm
Lowstep 60, kleur zwart

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtzwaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Paneelvulling²:
Onderdorpel:

Thermo³

Niet mogelijk
80 × 114 mm
132 × 78 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Dubbel
Geïsoleerd, 30 mm
Lowstep EEFD, kleur zwart

Algemeen:

Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B319, kleur F1
Profielcilinder: Hele cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:

B500 Deurdemper⁴ in telescoop uitvoering.


Meerprijs: € 150,00 per stuk

Voetnoot:

- ¹ De meerprijzen van de overige achterdeuren vindt u in de "Meerprijzen en accessoirelijst".
² Paneelopbouw; binnenzijde en buitenzijde voorzien van een bossingplaat, waartussen hoogwaardige isolatie.
³ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
⁴ Om stormschade te beperken adviseren wij een deurdemper te monteren.

Hoogte	(ig)=isolatieglas (vg)=veiligheidsglas Beglazingvariant	Breedte																	
		860		910		960		1010		1060		1110		1160		1210		1260	
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
2240	systeem 90 (ig)	2257		2299		2342		2394		2451		2510		2571		2628		2683	
	systeem 90 (vg)	2297		2340		2387		2444		2503		2566		2631		2691		2750	
	systeem 114 (ig)		2512		2560		2611		2671		2735		2806		2874		2934		3001
	systeem 114 (vg)		2553		2603		2657		2723		2788		2863		2936		2998		3069
	prefab concept	260	260	263	263	267	267	271	271	275	275	279	279	282	282	286	286	290	290
2290	systeem 90 (ig)	2281		2322		2366		2418		2476		2536		2596		2653		2710	
	systeem 90 (vg)	2322		2366		2414		2471		2531		2596		2660		2720		2781	
	systeem 114 (ig)		2541		2588		2641		2702		2765		2838		2907		2966		3035
	systeem 114 (vg)		2584		2633		2691		2756		2822		2899		2973		3034		3108
	prefab concept	264	264	267	267	271	271	275	275	279	279	283	283	286	286	290	290	294	294
2340	systeem 90 (ig)	2305		2346		2391		2444		2501		2561		2622		2680		2736	
	systeem 90 (vg)	2350		2393		2442		2500		2560		2625		2690		2751		2812	
	systeem 114 (ig)		2571		2619		2672		2734		2801		2870		2939		3000		3069
	systeem 114 (vg)		2617		2667		2724		2792		2862		2935		3009		3073		3146
	prefab concept	268	268	272	272	275	275	279	279	283	283	287	287	290	290	294	294	298	298
2390	systeem 90 (ig)	2327		2369		2413		2466		2523		2584		2645		2702		2759	
	systeem 90 (vg)	2373		2417		2466		2524		2584		2649		2715		2775		2837	
	systeem 114 (ig)		2598		2646		2699		2761		2828		2897		2968		3027		3098
	systeem 114 (vg)		2646		2695		2753		2821		2890		2964		3040		3101		3177
	prefab concept	272	272	276	276	279	279	283	283	287	287	291	291	294	294	298	298	302	302
2440	systeem 90 (ig)	2351		2392		2437		2490		2549		2609		2670		2728		2785	
	systeem 90 (vg)	2399		2443		2493		2552		2613		2678		2744		2806		2866	
	systeem 114 (ig)		2627		2674		2729		2796		2861		2929		3000		3061		3134
	systeem 114 (vg)		2677		2726		2786		2858		2926		3000		3076		3140		3217
	prefab concept	276	276	280	280	283	283	287	287	291	291	295	295	299	299	302	302	306	306
2490	systeem 90 (ig)	2461		2503		2548		2602		2660		2721		2782		2841		2898	
	systeem 90 (vg)	2511		2557		2607		2666		2727		2794		2860		2922		2984	
	systeem 114 (ig)		2742		2792		2846		2913		2978		3048		3119		3180		3255
	systeem 114 (vg)		2795		2847		2907		2979		3047		3123		3199		3263		3343
	prefab concept	280	280	284	284	288	288	291	291	295	295	299	299	303	303	306	306	310	310

Tuindeuren¹ buitendraaiend type HT102 (hout)

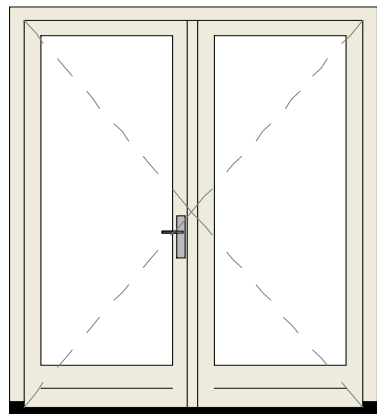

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtswaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Standaard

80 × 90 mm
Niet mogelijk
132 × 68 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1
HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Enkel
Lowstep 60, kleur zwart

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtswaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Thermo²

Niet mogelijk
80 × 114 mm
132 × 78 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Dubbel
Lowstep EEFD, kleur zwart

Algemeen:

Houtsoort:
Kleur:
Deurkruk:
Profielcilinder:
Inbraakwerendheid:
Kozijn systeem 68:

Meranti
RAL 9001
B319, kleur F1
Hele cilinder
Klasse 2
Niet mogelijk

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:

B500 Deurdemper³ in telescoop uitvoering.

Meerprijs: € 150,00 per stuk


Voetnoot:

- ¹ De meerprijzen van de overige tuindeuren vindt u in de "Meerprijzen en accessoirelijst".
² Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
³ Om stormschade te beperken adviseren wij een deurdemper te monteren.



Elementen van binnenuit gezien. Afmeting in mm. Prijzen in euro's, exclusief BTW, vracht- en verzendkosten. Wijzigingen voorbehouden.

Tuindeuren¹ buitendraaiend type HT102 met dubbel zijlicht (hout)

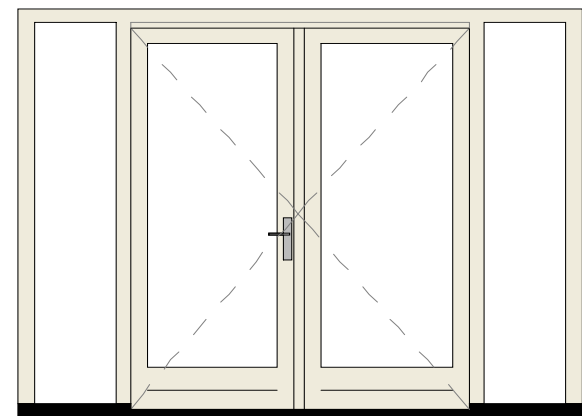

Met HR++ beglazing:
Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtswaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Standaard
80² × 90 mm
Niet mogelijk
132 × 68 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1
HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Enkel
Lowstep 60, kleur zwart

Met Triple beglazing:
Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtswaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Thermo³
Niet mogelijk
80² × 114 mm
132 × 78 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Dubbel
Lowstep EEFD, kleur zwart

Algemeen:
Houtsoort:
Kleur:
Deurkruk:
Profielcilinder:
Inbraakwerendheid:
Kozijn systeem 68:

Meranti
RAL 9001
B319, kleur F1
Hele cilinder
Klasse 2
Niet mogelijk

Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:
B500 Deurdemper⁴ in telescoop uitvoering. Meerprijs: € 150,00 per stuk

Voetnoot:
¹ De meerprijzen van de overige tuindeuren vindt u in de "Meerprijzen en accessoirelijst".
² Kozijnhoutbreedte exclusief wissellat 52mm, 34mm in de doorgang van het kozijnelement.
³ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
⁴ Om stormschade te beperken adviseren wij een deurdemper te monteren.

Hoogte	(ig)=isolatieglas (vg)=veiligheidsglas Beglazingvariant	Breedte																	
		3000		3100		3200		3300		3400		3500		3600		3700		3800	
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
2240	systeem 90 (ig)	5055		5113		5184		5256		5314		5386		5459		5517		5587	
	systeem 90 (vg)	5396		5463		5552		5644		5711		5803		5895		5963		6051	
	systeem 114 (ig)		5923		5988		6083		6174		6239		6330		6421		6490		6581
	systeem 114 (vg)		6273		6348		6463		6573		6648		6759		6869		6948		7059
	prefab concept	421	421	429	429	436	436	444	444	451	451	459	459	466	466	474	474	481	481
2290	systeem 90 (ig)	5110		5168		5240		5313		5371		5443		5516		5574		5646	
	systeem 90 (vg)	5458		5525		5617		5710		5777		5869		5961		6029		6121	
	systeem 114 (ig)		6002		6068		6159		6249		6319		6413		6504		6573		6664
	systeem 114 (vg)		6364		6438		6549		6660		6740		6854		6965		7045		7155
	prefab concept	425	425	433	433	440	440	448	448	455	455	463	463	470	470	478	478	485	485
2340	systeem 90 (ig)	5167		5225		5297		5370		5430		5502		5575		5635		5707	
	systeem 90 (vg)	5524		5591		5683		5776		5846		5939		6031		6102		6194	
	systeem 114 (ig)		6071		6140		6234		6329		6398		6489		6583		6653		6747
	systeem 114 (vg)		6440		6520		6636		6750		6830		6941		7057		7136		7251
	prefab concept	429	429	437	437	444	444	452	452	459	459	467	467	474	474	482	482	489	489
2390	systeem 90 (ig)	5224		5284		5358		5431		5491		5563		5638		5698		5770	
	systeem 90 (vg)	5590		5660		5756		5849		5919		6012		6107		6178		6270	
	systeem 114 (ig)		6143		6213		6307		6401		6470		6561		6660		6729		6823
	systeem 114 (vg)		6521		6600		6716		6832		6911		7022		7142		7222		7338
	prefab concept	433	433	441	441	448	448	456	456	463	463	471	471	478	478	486	486	494	494
2440	systeem 90 (ig)	5283		5341		5415		5490		5550		5622		5697		5757		5831	
	systeem 90 (vg)	5659		5726		5822		5918		5989		6081		6177		6248		6344	
	systeem 114 (ig)		6223		6292		6386		6481		6554		6648		6746		6815		6910
	systeem 114 (vg)		6612		6692		6807		6923		7007		7123		7244		7324		7440
	prefab concept	437	437	445	445	452	452	460	460	467	467	475	475	483	483	490	490	498	498
2490	systeem 90 (ig)	5509		5569		5643		5718		5778		5853		5929		5989		6064	
	systeem 90 (vg)	5891		5962		6058		6154		6225		6321		6420		6491		6586	
	systeem 114 (ig)		6465		6534		6636		6731		6800		6898		6992		7065		7163
	systeem 114 (vg)		6862		6942		7066		7182		7262		7383		7499		7583		7704
	prefab concept	441	441	449	449	456	456	464	464	472	472	479	479	487	487	494	494	502	502

Garagedeur modellenoverzicht (hout)

Garagedeuren:

Doordat wij garagedeuren hebben afgestemd op ons assortiment voordeuren kunt u bij HEBO een garagedeur kiezen die past bij de stijl en sfeer van uw voordeur. Een voordeur evenals garagedeuren zijn immers blikvangers van uw woning.


Hiernaast vindt u ons uitgebreid modellenoverzicht met op pagina 27, basismodel type "HGS 10". De overige modellen zijn tegen meerprijs leverbaar. Deze meerprijzen vindt u in onze prijslijst "Accessoires & meerprijzen". Alle garagedeuren worden aan de buitenzijde geprofileerd en aan de binnenzijde uitgevoerd met een vlakke plaat of een vlak paneel. Een aantal modellen worden ook aan de binnenzijde geprofileerd. Welke dit zijn, leest u in ons overzicht.

Standaard worden garagedeuren uitgevoerd met een inbraakwerende 3-puntssluiting en een stalen kern aan de sluitzijde waarmee kromtrekken wordt beperkt. Met instelbare scharnieren is de deur altijd bij te stellen en moeiteloos te openen en sluiten.


U kunt kiezen voor een deurdikte van 68 of 78 mm en deze combineren met een kozijndiepte van 90 of 114 mm. Het kozijn wordt standaard geleverd met een zwarte, lowstep onderdorpel. Wilt u een garagedeur vervangen door een HEBO garagedeur, kies dan voor een stalen verzinkt koperprofiel als onderdorpel. Het uithakken van de betonvloer wordt hiermee beperkt. Met de twee aangelaste ankers bevestigd u de dorpel in de vloer. Kiest u voor een thermo kozijn met een deurdikte van 78 mm, dan adviseren wij altijd een lowstep EEFD onderdorpel toe te passen.

Deurdemper:

Voorkom dat door een windvlaag uw deur onverwachts open- of dichtklapt. Om stormschade te beperken adviseren wij, onze deurdemper te monteren. Dit accessoire is toepasbaar op alle naar buiten draaiende deuren.




HGF 20 ②●




HGF 34 ②●




HGF 60 ②●




HGK 40 ①●




HGN 21 ②




HGV 15 ①●




HGV 17 ①




HGV 18 ①




HGV 50 ①




HGV 52 ①




HGV 70 ①




HGV 75 ①




HGS 11 ①●




HGS 12 ①●



HGS 20 ②●



HGS 13 ①●




NOSH G21 ②

- Legenda:**
Basis uitvoering of uitvoerings mogelijkheden.
① Binnen- en buitenzijde vlak.
② Buitenzijde geprofileerd binnenzijde vlak
③ Binnen- en buitenzijde geprofileerd.

● Segment- of korfboog mogelijk, bij nieuwbouw.



Garagedeur¹ type HGS10 (hout)

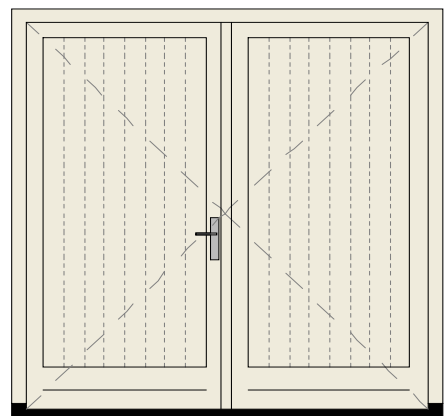

HGS 10 ①●

Deurdikte 68:
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: Niet mogelijk
Houtswaarte deur: 132 × 68 mm
Kierdichting: Enkel
Paneelvulling²: Geïsoleerd, 20 mm
Onderdorpel: Lowstep 60, kleur zwart

Deurdikte 78:
Kozijn systeem 90: Niet mogelijk
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtswaarte deur: 132 × 78 mm
Kierdichting: Dubbel
Paneelvulling²: Geïsoleerd, 30 mm
Onderdorpel: Lowstep EEFD, kleur zwart

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B319, kleur F1
Profielcilinder: Hele cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk

Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.


Veelvoorkomende opties:
B500 Deurdemper⁴ in telescoop uitvoering, niet geschikt voor segment- of korbboog. Meerprijs: € 150,00 per stuk

Voetnoot:
¹ De meerprijzen van de overige garagedeuren vindt u in de "Meerprijzen en accessoireslijst".
² Paneelopbouw; binnenzijde een vlakke plaat, isolatie en aan de buitenzijde een schrootjesplaat.
³ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoireslijst".
⁴ Om stormschade te beperken adviseren wij een deurdemper te monteren.
⁵ Een segment- of korbboog is niet bij elke deurtype mogelijk. In verband met de draaibaarheid is de maximale neggemaat 45 mm.

Hoogte	Deurvariant	Breedte											
		2000		2100		2200		2300		2400		2500	
		68	78	68	78	68	78	68	78	68	78	68	78
2240	systeem 90	4497		4629		4754		4886		5019		5152	
	systeem 114		4807		4946		5086		5229		5369		5508
	prefab concept	346	346	353	353	361	361	368	368	376	376	383	383
2290	systeem 90	4553		4686		4826		4959		5092		5224	
	systeem 114		4874		5014		5165		5305		5444		5583
	prefab concept	350	350	357	357	365	365	372	372	380	380	387	387
2340	systeem 90	4618		4750		4891		5023		5164		5297	
	systeem 114		4942		5085		5232		5372		5519		5659
	prefab concept	354	354	361	361	369	369	376	376	384	384	391	391
2390	systeem 90	4682		4815		4955		5096		5229		5369	
	systeem 114		5013		5152		5300		5447		5587		5738
	prefab concept	358	358	365	365	373	373	380	380	388	388	396	396
2440	systeem 90	4739		4879		5020		5161		5301		5442	
	systeem 114		5072		5220		5367		5515		5666		5814
	prefab concept	362	362	369	369	377	377	384	384	392	392	400	400
2490	systeem 90	4977		5117		5258		5407		5547		5688	
	systeem 114		5313		5461		5608		5760		5915		6062
	prefab concept	366	366	373	373	381	381	389	389	396	396	404	404

Legenda:
Basis uitvoering of uitvoerings mogelijkheden.
① Binnen- en buitenzijde vlak.
① Buitenzijde geprofileerd binnenzijde vlak
② Binnen- en buitenzijde geprofileerd.
● Segment- of korbboog⁵ mogelijk, bij nieuwbouw

Garagedeur¹ type HGV15 (hout)

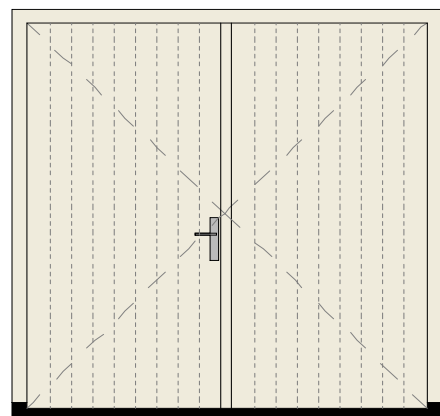

HGV 15 ① ●

Deurdikte 68:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Kierdichting:
Deurpaneel²:
Onderdorpel:

Standaard

80 × 90 mm
Niet mogelijk ■
Enkel
Geïsoleerd, 50 mm
Lowstep 60, kleur zwart

Deurdikte 78:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Kierdichting:
Deurpaneel²:
Onderdorpel:

Thermo³

Niet mogelijk ■
80 × 114 mm
Dubbel
Geïsoleerd, 60 mm
Lowstep EEFD, kleur zwart

Algemeen:

Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B319, kleur F1
Profielcilinder: Hele cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:

B500 Deurdemper⁴ in telescoop uitvoering, niet geschikt voor segment- of korfboog.

Meerprijs: € 150,00 per stuk

Hoogte	Deurvariant	Breedte											
		2000		2100		2200		2300		2400		2500	
		68	78	68	78	68	78	68	78	68	78	68	78
2240	systeem 90	4183		4226		4269		4312		4355		4398	
	systeem 114		4519		4569		4620		4670		4720		4771
	prefab concept	346	346	353	353	361	361	368	368	376	376	383	383
2290	systeem 90	4208		4251		4294		4337		4380		4423	
	systeem 114		4548		4599		4649		4699		4750		4800
	prefab concept	350	350	357	357	365	365	372	372	380	380	387	387
2340	systeem 90	4233		4276		4319		4362		4405		4449	
	systeem 114		4578		4628		4678		4729		4779		4829
	prefab concept	354	354	361	361	369	369	376	376	384	384	391	391
2390	systeem 90	4258		4301		4344		4387		4430		4474	
	systeem 114		4607		4657		4708		4758		4808		4859
	prefab concept	358	358	365	365	373	373	380	380	388	388	396	396
2440	systeem 90	4283		4326		4369		4412		4455		4499	
	systeem 114		4636		4687		4737		4787		4838		4888
	prefab concept	362	362	369	369	377	377	384	384	392	392	400	400
2490	systeem 90	4482		4525		4568		4611		4654		4697	
	systeem 114		4839		4890		4940		4990		5041		5091
	prefab concept	366	366	373	373	381	381	389	389	396	396	404	404

Legenda:

Basis uitvoering of uitvoerings mogelijkheden.

① Binnen- en buitenzijde vlak.

① Buitenzijde geprofileerd binnenzijde vlak

② Binnen- en buitenzijde geprofileerd.

● Segment- of korfboog⁵ mogelijk, bij nieuwbouw

Voetnoot:

¹ De meerprijzen van de overige garagedeuren vindt u in de "Meerprijzen en accessoireslijst".

² Paneelopbouw; binnenzijde een vlakke plaat, hoogwaardige isolatie en aan de buitenzijde een geprofileerde plaat.


³ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoireslijst".

⁴ Om stormschade te beperken adviseren wij een deurdemper te monteren.

⁵ Een segment- of korfboog is niet bij elke deurtype mogelijk. In verband met de draaibaarheid is de maximale neggemaat 45 mm.



Garagedeur¹ type HGF20 (hout)

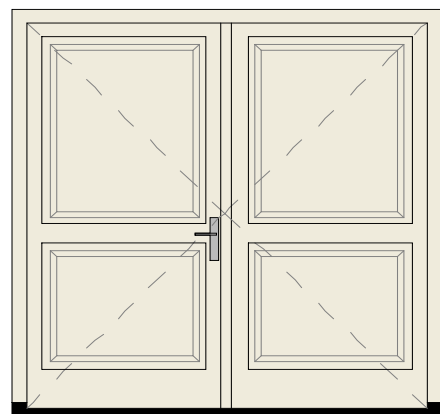

HGF 20 ②●

Deurdikte 68:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Kierdichting:
Deurpaneel²:
Onderdorpel:

Standaard

80 × 90 mm
Niet mogelijk ■
Enkel
Geïsoleerd, 50 mm
Lowstep 60, kleur zwart

Deurdikte 78:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Kierdichting:
Deurpaneel²:
Onderdorpel:

Thermo³

Niet mogelijk ■
80 × 114 mm
Dubbel
Geïsoleerd, 60 mm
Lowstep EEFD, kleur zwart

Algemeen:

Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B319, kleur F1
Profielcilinder: Hele cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:

B500 Deurdemper⁴ in telescoop uitvoering, niet geschikt voor segment- of korbboog.

Meerprijs: € 150,00 per stuk

Voetnoot:

¹ De meerprijzen van de overige garagedeuren vindt u in de "Meerprijzen en accessoireslijst".

² Paneelopbouw; binnenzijde en buitenzijde voorzien van een geprofileerde paat, waartussen hoogwaardige isolatie.

³ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoireslijst".

⁴ Om stormschade te beperken adviseren wij een deurdemper te monteren.

⁵ Een segment- of korbboog is niet bij elke deurtype mogelijk. In verband met de draaibaarheid is de maximale neggemaat 45 mm.

Hoogte	Deurvariant	Breedte											
		2000		2100		2200		2300		2400		2500	
		68	78	68	78	68	78	68	78	68	78	68	78
2240	systeem 90	4743		4786		4829		4872		4915		4958	
	systeem 114		5079		5129		5179		5230		5280		5330
	prefab concept	346	346	353	353	361	361	368	368	376	376	383	383
2290	systeem 90	4768		4811		4854		4897		4940		4983	
	systeem 114		5108		5158		5209		5259		5309		5360
	prefab concept	350	350	357	357	365	365	372	372	380	380	387	387
2340	systeem 90	4793		4836		4879		4922		4965		5008	
	systeem 114		5137		5188		5238		5288		5339		5389
	prefab concept	354	354	361	361	369	369	376	376	384	384	391	391
2390	systeem 90	4818		4861		4904		4947		4990		5033	
	systeem 114		5167		5217		5267		5318		5368		5418
	prefab concept	358	358	365	365	373	373	380	380	388	388	396	396
2440	systeem 90	4843		4886		4929		4972		5015		5058	
	systeem 114		5196		5246		5297		5347		5397		5448
	prefab concept	362	362	369	369	377	377	384	384	392	392	400	400
2490	systeem 90	5041		5084		5128		5171		5214		5257	
	systeem 114		5399		5449		5500		5550		5600		5651
	prefab concept	366	366	373	373	381	381	389	389	396	396	404	404

Legenda:

Basis uitvoering of uitvoerings mogelijkheden.

① Binnen- en buitenzijde vlak.


① Buitenzijde geprofileerd binnenzijde vlak

② Binnen- en buitenzijde geprofileerd.

● Segment- of korbboog⁵ mogelijk, bij nieuwbouw



Draai-kiepddeur (hout)

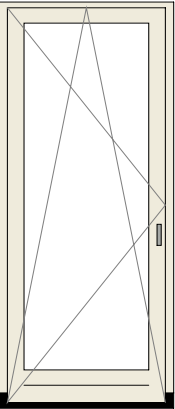

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtzwaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Standaard

80 × 90 mm
Niet mogelijk
93 × 68 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1
HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Enkel
Lowstep² 60, kleur zwart

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtzwaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Thermo¹

Niet mogelijk
80 × 114 mm
93 × 78 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Dubbel
Lowstep² EEFD, kleur zwart

Algemeen:

Houtsoort:
Kleur:
Deurkruk:
Inbraakwerendheid:
Kozijn systeem 68:

Meranti
RAL 9001
B114, kleur F1
Klasse 2
Niet mogelijk

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:

B012 Verdekt beslag³ voor een draai-kiepddeur.

Meerprijs: € 56,75 per deur


Voetnoot:

- ¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
² Let op de afwijkende stelhoogte van een houten draai-kiepddeur met een lowstep 60 of EEFD onderdorpel.
³ Verdekt beslag mogelijk vanaf een kozijn-dagbreedte 341 mm.



Elementen van binnenuit gezien. Afmeting in mm. Prijzen in euro's, exclusief BTW, vracht- en verzendkosten. Wijzigingen voorbehouden.

Draai-kiepdeur met zijlicht (hout)

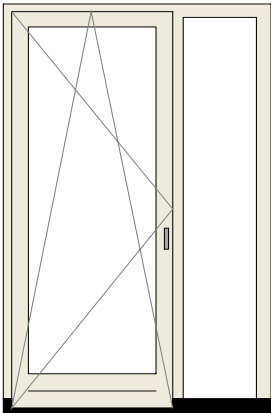

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtzwaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Standaard

80 × 90 mm
Niet mogelijk
93 × 68 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1
HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Enkel
Lowstep² 60, kleur zwart

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtzwaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Thermo¹

Niet mogelijk
80 × 114 mm
93 × 78 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Dubbel
Lowstep² EEFD, kleur zwart

Algemeen:

Houtsoort:
Kleur:
Deurkruk:
Inbraakwerendheid:
Kozijn systeem 68:

Meranti
RAL 9001
B114, kleur F1
Klasse 2
Niet mogelijk

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:

B012 Verdekt beslag³ voor een draai-kiepdeur.


Meerprijs: € 56,75 per deur

Voetnoot:

- ¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
² Let op de afwijkende stelhoogte van een houten draai-kiepdeur met een lowstep 60 of EEFD onderdorpel.
³ Verdekt beslag mogelijk vanaf een kozijn-dagbreedte van 341 mm.

Hoogte	(ig)=isolatieglas (vg)=veiligheidsglas Beglazingvariant	Breedte																	
		1500		1550		1600		1650		1700		1750		1800		1850		1900	
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
2225	systeem 90 (ig)	2272		2301		2338		2373		2403		2439		2474		2503		2540	
	systeem 90 (vg)	2452		2486		2532		2577		2610		2657		2701		2735		2781	
	systeem 114 (ig)		2732		2765		2814		2860		2892		2938		2983		3016		3062
	systeem 114 (vg)		2918		2955		3015		3070		3107		3163		3218		3256		3311
	prefab concept	307	307	310	310	314	314	318	318	322	322	326	326	329	329	333	333	337	337
2275	systeem 90 (ig)	2305		2334		2370		2407		2436		2472		2509		2538		2574	
	systeem 90 (vg)	2490		2524		2570		2617		2650		2697		2743		2777		2823	
	systeem 114 (ig)		2774		2809		2854		2900		2933		2978		3024		3056		3102
	systeem 114 (vg)		2965		3005		3060		3116		3153		3209		3264		3301		3357
	prefab concept	311	311	315	315	318	318	322	322	326	326	330	330	333	333	337	337	341	341
2325	systeem 90 (ig)	2340		2369		2405		2442		2472		2508		2545		2575		2611	
	systeem 90 (vg)	2531		2565		2611		2658		2693		2740		2786		2822		2868	
	systeem 114 (ig)		2819		2853		2899		2944		2979		3025		3072		3105		3154
	systeem 114 (vg)		3016		3056		3111		3167		3206		3262		3320		3357		3417
	prefab concept	315	315	319	319	322	322	326	326	330	330	334	334	337	337	341	341	345	345
2375	systeem 90 (ig)	2367		2397		2433		2470		2500		2537		2574		2603		2640	
	systeem 90 (vg)	2561		2596		2643		2689		2725		2771		2819		2853		2899	
	systeem 114 (ig)		2856		2888		2936		2983		3018		3063		3114		3149		3196
	systeem 114 (vg)		3056		3094		3152		3210		3250		3305		3367		3407		3465
	prefab concept	319	319	323	323	326	326	330	330	334	334	338	338	342	342	345	345	349	349
2425	systeem 90 (ig)	2399		2428		2466		2503		2534		2570		2607		2638		2675	
	systeem 90 (vg)	2599		2633		2681		2729		2765		2811		2859		2895		2943	
	systeem 114 (ig)		2894		2929		2976		3023		3062		3107		3155		3189		3237
	systeem 114 (vg)		3099		3139		3197		3255		3299		3355		3413		3453		3511
	prefab concept	323	323	327	327	330	330	334	334	338	338	342	342	346	346	349	349	353	353
2475	systeem 90 (ig)	2459		2489		2526		2564		2594		2631		2670		2700		2738	
	systeem 90 (vg)	2663		2699		2747		2795		2830		2879		2928		2964		3012	
	systeem 114 (ig)		2963		2998		3049		3097		3131		3180		3228		3262		3309
	systeem 114 (vg)		3174		3214		3276		3334		3374		3434		3492		3532		3590
	prefab concept	327	327	331	331	335	335	338	338	342	342	346	346	350	350	353	353	357	357

Draai-kiep en draaideur (hout)

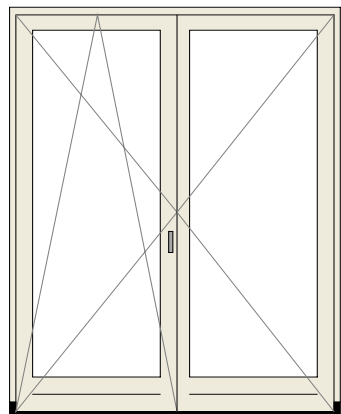

Met HR++ beglazing:
Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtzwaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Standaard
80 × 90 mm
Niet mogelijk
93 × 68 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1
HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Enkel
Lowstep² 60, kleur zwart

Met Triple beglazing:
Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtzwaarte deur:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Kierdichting:
Onderdorpel:

Thermo¹
Niet mogelijk
80 × 114 mm
93 × 78 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Dubbel
Lowstep² EEFD, kleur zwart

Algemeen:
Houtsoort:
Kleur:
Deurkruk:
Inbraakwerendheid:
Kozijn systeem 68:

Meranti
RAL 9001
B114, kleur F1
Klasse 2
Niet mogelijk


Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:
B012 Verdekt beslag³ voor een draai-kiepdeur. Meerprijs: € 56,75 per deur

Voetnoot:
¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
² Let op de afwijkende stelhoogte van een houten draai-kiepdeur met een lowstep 60 of EEFD onderdorpel.
³ Verdekt beslag mogelijk vanaf een kozijn-dagbreedte van 947 mm, symmetrisch verdeeld.

Hoogte	(ig)=isolatieglas (vg)=veiligheidsglas Beglazingvariant	Breedte																	
		1600		1650		1700		1750		1800		1850		1900		1950		2000	
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
2225	systeem 90 (ig)	2822		2863		2901		2940		2980		3021		3059		3099		3139	
	systeem 90 (vg)	3000		3050		3095		3135		3184		3234		3279		3329		3378	
	systeem 114 (ig)		3343		3396		3446		3489		3543		3600		3650		3703		3757
	systeem 114 (vg)		3525		3587		3645		3689		3751		3817		3875		3938		4000
	prefab concept	314	314	318	318	322	322	326	326	329	329	333	333	337	337	341	341	344	344
2275	systeem 90 (ig)	2859		2899		2939		2979		3017		3057		3097		3137		3178	
	systeem 90 (vg)	3043		3092		3142		3181		3227		3276		3326		3375		3424	
	systeem 114 (ig)		3389		3443		3496		3544		3594		3647		3700		3754		3807
	systeem 114 (vg)		3578		3640		3703		3750		3808		3870		3933		3996		4058
	prefab concept	318	318	322	322	326	326	330	330	333	333	337	337	341	341	345	345	348	348
2325	systeem 90 (ig)	2897		2937		2977		3017		3057		3097		3137		3177		3218	
	systeem 90 (vg)	3087		3136		3186		3225		3275		3324		3373		3422		3472	
	systeem 114 (ig)		3437		3495		3548		3592		3645		3698		3752		3805		3859
	systeem 114 (vg)		3632		3698		3761		3805		3867		3930		3992		4055		4117
	prefab concept	322	322	326	326	330	330	334	334	337	337	341	341	345	345	349	349	353	353
2375	systeem 90 (ig)	2930		2970		3010		3050		3090		3130		3170		3210		3250	
	systeem 90 (vg)	3123		3172		3221		3261		3310		3359		3409		3458		3507	
	systeem 114 (ig)		3481		3534		3587		3631		3685		3738		3791		3845		3898
	systeem 114 (vg)		3678		3741		3803		3847		3910		3972		4035		4097		4160
	prefab concept	326	326	330	330	334	334	338	338	342	342	345	345	349	349	353	353	357	357
2425	systeem 90 (ig)	2964		3006		3046		3086		3126		3169		3209		3249		3289	
	systeem 90 (vg)	3162		3214		3264		3304		3353		3406		3455		3504		3553	
	systeem 114 (ig)		3524		3581		3634		3678		3731		3788		3842		3899		3952
	systeem 114 (vg)		3726		3794		3856		3900		3963		4030		4093		4159		4222
	prefab concept	330	330	334	334	338	338	342	342	346	346	349	349	353	353	357	357	361	361
2475	systeem 90 (ig)	3030		3072		3112		3152		3194		3234		3274		3316		3357	
	systeem 90 (vg)	3233		3286		3335		3375		3428		3477		3527		3579		3629	
	systeem 114 (ig)		3600		3657		3710		3754		3811		3868		3921		3978		4032
	systeem 114 (vg)		3808		3876		3938		3982		4050		4116		4179		4246		4309
	prefab concept	335	335	338	338	342	342	346	346	350	350	353	353	357	357	361	361	365	365

Draai-kiep en draaideur met dubbel zijlicht (hout)

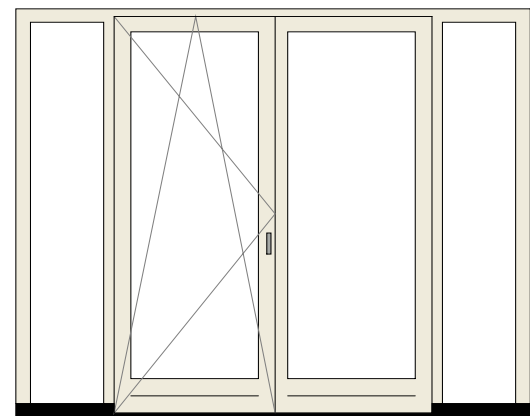

Met HR++ beglazing:
Kozijn systeem 90: 80 × 90 mm
Kozijn systeem 114: Niet mogelijk
Houtzwaarte deur: 93 × 68 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1
Glassoort veiligheid: HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Kierdichting: Enkel
Onderdorpel: Lowstep² 60, kleur zwart

Met Triple beglazing:
Kozijn systeem 90: Niet mogelijk
Kozijn systeem 114: 80 × 114 mm
Houtzwaarte deur: 93 × 78 mm
Glassoort isolatie: Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Glassoort veiligheid: Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Kierdichting: Dubbel
Onderdorpel: Lowstep² EEFD, kleur zwart

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B114, kleur F1
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk


Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Veelvoorkomende opties:
B012 Verdekt beslag³ voor een draai-kiepdur. Meerprijs: € 56,75 per deur

Voetnoot:
¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
² Let op de afwijkende stelhoogte van een houten draai-kiepdur met een lowstep 60 of EEFD onderdorpel.
³ Verdekt beslag mogelijk vanaf een kozijn-dagbreedte van 947 mm, symmetrisch verdeeld.

Hoogte	(ig)=isolatieglas (vg)=veiligheidsglas Beglazingvariant	Breedte																	
		2900		3000		3100		3200		3300		3400		3500		3600		3700	
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
2225	systeem 90 (ig)	4227		4285		4358		4429		4487		4560		4631		4689		4762	
	systeem 90 (vg)	4586		4653		4746		4835		4903		4995		5084		5152		5245	
	systeem 114 (ig)		5065		5130		5221		5312		5382		5473		5564		5630		5720
	systeem 114 (vg)		5437		5512		5623		5733		5812		5923		6034		6109		6220
	prefab concept	412	412	420	420	427	427	435	435	442	442	450	450	458	458	465	465	473	473
2275	systeem 90 (ig)	4283		4342		4415		4487		4546		4619		4692		4750		4823	
	systeem 90 (vg)	4655		4722		4815		4907		4975		5068		5160		5228		5321	
	systeem 114 (ig)		5132		5201		5296		5387		5453		5544		5635		5705		5796
	systeem 114 (vg)		5513		5593		5708		5819		5894		6005		6116		6195		6305
	prefab concept	416	416	424	424	431	431	439	439	447	447	454	454	462	462	469	469	477	477
2325	systeem 90 (ig)	4341		4400		4473		4546		4606		4679		4752		4812		4885	
	systeem 90 (vg)	4725		4792		4885		4978		5049		5142		5234		5306		5398	
	systeem 114 (ig)		5212		5281		5372		5463		5533		5627		5722		5788		5879
	systeem 114 (vg)		5606		5686		5796		5907		5987		6102		6218		6293		6404
	prefab concept	420	420	428	428	435	435	443	443	451	451	458	458	466	466	473	473	481	481
2375	systeem 90 (ig)	4388		4449		4521		4594		4655		4728		4802		4861		4934	
	systeem 90 (vg)	4776		4847		4940		5032		5103		5196		5292		5360		5453	
	systeem 114 (ig)		5276		5342		5436		5535		5604		5695		5790		5859		5957
	systeem 114 (vg)		5677		5752		5868		5988		6068		6179		6295		6375		6495
	prefab concept	424	424	432	432	440	440	447	447	455	455	462	462	470	470	477	477	485	485
2425	systeem 90 (ig)	4445		4503		4578		4653		4714		4786		4861		4922		4997	
	systeem 90 (vg)	4845		4912		5008		5105		5176		5269		5365		5436		5532	
	systeem 114 (ig)		5343		5417		5511		5606		5675		5766		5865		5934		6028
	systeem 114 (vg)		5754		5838		5954		6070		6150		6261		6381		6461		6577
	prefab concept	429	429	436	436	444	444	451	451	459	459	466	466	474	474	481	481	489	489
2475	systeem 90 (ig)	4527		4587		4662		4737		4797		4872		4949		5010		5085	
	systeem 90 (vg)	4935		5007		5103		5199		5270		5367		5466		5538		5634	
	systeem 114 (ig)		5447		5517		5611		5706		5779		5877		5972		6041		6136
	systeem 114 (vg)		5869		5948		6065		6181		6264		6386		6502		6582		6698
	prefab concept	433	433	440	440	448	448	455	455	463	463	470	470	478	478	485	485	493	493

Vast glas met lowstep onderdorpel (hout)



Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Onderdorpel:

Standaard

80 × 90 mm
Niet mogelijk
HR++ 5-15-4 U=1,1
HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Lowstep 60, kleur zwart

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Onderdorpel:

Thermo¹

Niet mogelijk
80 × 114 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Lowstep EEFD, kleur zwart

Algemeen:

Houtsoort: Meranti
Kleur: RAL 9001
Kozijn systeem 68: Niet mogelijk

Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.


Hoogte	(ig)=isolatieglas (vg)=veiligheidsglas Beglazingvariant	Breedte																	
		1100		1150		1200		1250		1300		1350		1400		1450		1500	
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
2240	systeem 90 (ig)	1137		1166		1202		1237		1267		1302		1339		1368		1404	
	systeem 90 (vg)	1293		1327		1373		1417		1453		1497		1543		1577		1623	
	systeem 114 (ig)		1377		1409		1455		1500		1537		1582		1628		1660		1706
	systeem 114 (vg)		1538		1576		1631		1686		1728		1783		1838		1876		1931
	prefab concept	278	278	282	282	285	285	289	289	293	293	297	297	300	300	304	304	308	308
2290	systeem 90 (ig)	1150		1179		1215		1251		1280		1316		1353		1382		1418	
	systeem 90 (vg)	1309		1342		1388		1434		1468		1514		1560		1594		1640	
	systeem 114 (ig)		1399		1432		1479		1528		1561		1606		1653		1686		1732
	systeem 114 (vg)		1565		1602		1660		1719		1757		1812		1870		1907		1963
	prefab concept	282	282	286	286	289	289	293	293	297	297	301	301	304	304	308	308	312	312
2340	systeem 90 (ig)	1166		1195		1232		1268		1297		1333		1371		1400		1436	
	systeem 90 (vg)	1329		1363		1411		1457		1490		1537		1584		1618		1664	
	systeem 114 (ig)		1421		1456		1505		1552		1585		1632		1677		1712		1759
	systeem 114 (vg)		1592		1632		1691		1749		1786		1844		1899		1939		1997
	prefab concept	286	286	290	290	293	293	297	297	301	301	305	305	309	309	312	312	316	316
2390	systeem 90 (ig)	1182		1212		1248		1285		1314		1352		1388		1418		1455	
	systeem 90 (vg)	1350		1385		1431		1479		1513		1561		1607		1642		1690	
	systeem 114 (ig)		1438		1476		1521		1569		1603		1649		1696		1730		1778
	systeem 114 (vg)		1611		1654		1710		1768		1808		1863		1921		1961		2019
	prefab concept	290	290	294	294	297	297	301	301	305	305	309	309	313	313	316	316	320	320
2440	systeem 90 (ig)	1195		1225		1261		1298		1328		1364		1402		1432		1469	
	systeem 90 (vg)	1365		1400		1446		1494		1530		1576		1624		1659		1707	
	systeem 114 (ig)		1464		1498		1545		1593		1627		1674		1722		1756		1860
	systeem 114 (vg)		1641		1681		1739		1797		1837		1895		1953		1993		2051
	prefab concept	294	294	298	298	302	302	305	305	309	309	313	313	317	317	320	320	324	324
2490	systeem 90 (ig)	1211		1241		1278		1315		1345		1382		1420		1450		1538	
	systeem 90 (vg)	1386		1421		1469		1517		1552		1600		1648		1683		1731	
	systeem 114 (ig)		1486		1520		1568		1617		1651		1698		1747		1782		1887
	systeem 114 (vg)		1668		1708		1766		1826		1866		1924		1985		2025		2082
	prefab concept	298	298	302	302	306	306	309	309	313	313	317	317	321	321	324	324	328	328

Voetnoot:

¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".



2x Vast glas met lowstep onderdorpel (hout)

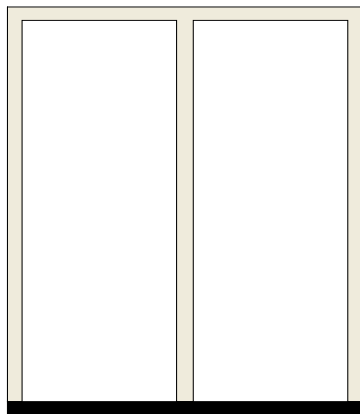

Met HR++ beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Onderdorpel:

Standaard

80 × 90 mm
Niet mogelijk
HR++ 5-15-4 U=1,1
HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Lowstep 60, kleur zwart

Met Triple beglazing:

Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Glassoort isolatie:
Glassoort veiligheid:
Onderdorpel:

Thermo¹

Niet mogelijk
80 × 114 mm
Triple 4-14-4-14-4 U=0,6
Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Lowstep EEFD, kleur zwart

Algemeen:

Houtsoort:
Kleur:
Kozijn systeem 68:

Meranti
RAL 9001
Niet mogelijk


Prefab concept:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Hoogte	(ig)=isolatieglas (vg)=veiligheidsglas Beglazingvariant	Breedte																	
		1400		1500		1600		1700		1800		1900		2000		2100		2200	
		HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple	HR++	Triple
2240	systeem 90 (ig)	1589		1650		1720		1792		1850		1923		1993		2053		2124	
	systeem 90 (vg)	1787		1858		1946		2039		2106		2198		2287		2358		2446	
	systeem 114 (ig)		1924		1994		2081		2175		2245		2332		2423		2488		2583
	systeem 114 (vg)		2130		2209		2315		2430		2509		2615		2726		2800		2915
	prefab concept	300	300	308	308	315	315	323	323	331	331	338	338	346	346	353	353	361	361
2290	systeem 90 (ig)	1609		1669		1740		1812		1872		1943		2015		2073		2146	
	systeem 90 (vg)	1810		1881		1969		2062		2132		2221		2313		2380		2473	
	systeem 114 (ig)		1957		2026		2121		2212		2277		2372		2462		2532		2622
	systeem 114 (vg)		2168		2248		2363		2473		2548		2664		2775		2853		2964
	prefab concept	304	304	312	312	320	320	327	327	335	335	342	342	350	350	357	357	365	365
2340	systeem 90 (ig)	1633		1694		1766		1838		1897		1971		2043		2101		2174	
	systeem 90 (vg)	1840		1911		2003		2095		2163		2258		2351		2418		2510	
	systeem 114 (ig)		1989		2062		2153		2248		2313		2408		2502		2571		2666
	systeem 114 (vg)		2207		2291		2401		2517		2592		2708		2822		2902		3018
	prefab concept	309	309	316	316	324	324	331	331	339	339	346	346	354	354	361	361	369	369
2390	systeem 90 (ig)	1657		1718		1790		1864		1923		1997		2070		2130		2204	
	systeem 90 (vg)	1870		1941		2033		2129		2196		2292		2384		2455		2551	
	systeem 114 (ig)		2019		2084		2178		2273		2342		2437		2531		2600		2695
	systeem 114 (vg)		2239		2314		2430		2545		2625		2740		2856		2936		3051
	prefab concept	313	313	320	320	328	328	335	335	343	343	350	350	358	358	365	365	373	373
2440	systeem 90 (ig)	1677		1735		1810		1884		1945		2017		2092		2152		2226	
	systeem 90 (vg)	1893		1960		2056		2152		2223		2315		2411		2482		2577	
	systeem 114 (ig)		2047		2117		2211		2309		2382		2476		2571		2640		2734
	systeem 114 (vg)		2273		2352		2468		2589		2673		2789		2905		2984		3100
	prefab concept	317	317	324	324	332	332	339	339	347	347	354	354	362	362	369	369	377	377
2490	systeem 90 (ig)	1699		1760		1834		1911		1971		2045		2120		2180		2254	
	systeem 90 (vg)	1920		1990		2086		2186		2256		2352		2448		2519		2615	
	systeem 114 (ig)		2080		2149		2247		2345		2415		2513		2607		2676		2778
	systeem 114 (vg)		2311		2391		2512		2632		2712		2833		2948		3028		3153
	prefab concept	321	321	328	328	336	336	343	343	351	351	358	358	366	366	373	373	381	381

Voetnoot:

¹ Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".



Algemene opmerkingen luiken (hout)


Houten luiken:
Als accessoires op onze houten kozijnen bieden wij de mogelijkheid uw HEBO-raamkozijnen te completeren met luiken. Luiken geven uw woning een stijlvolle luxe uitstraling en bieden tijdens warme dagen een goede wering tegen zonnestralen. Vanaf systeem 90 zijn houten luiken goed te combineren met onze raamkozijnen.

Houten luiken zijn leverbaar als draaibare- of vaste luiken.


Draaibare luiken:
Deze functionele luiken, voorzien van zwart hang- en sluitwerk, zijn aan de buitenzijde te openen en sluiten. Een ridderkop zorgt ervoor dat het luik op de muur wordt vastgeklemd. Op moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld op de bovenverdieping, heeft u de mogelijkheid draaibare luiken te voorzien van een binnenbediening. Met behulp van een uitneembare slinger is het luik bedienbaar. Bij een binnenbediening wordt geen ridderkop aangebracht. Het achteraf plaatsen van een binnenbediening is niet mogelijk.

Vaste luiken:
Als een luik alleen een stijl-functie heeft of de situatie het niet toelaat dat deze draaibaar gemaakt wordt, kunt u kiezen voor vaste luiken. Deze niet functionele luiken zijn geschikt voor montage vast op de muur. Is uw woning voorzien van een gepleisterde buitengevelisolatie dan kunt u alleen draaibare luiken toepassen. Hiernaast een overzicht van de zichtzijde van onze vaste luiken.

Zichtzijde vaste luiken:

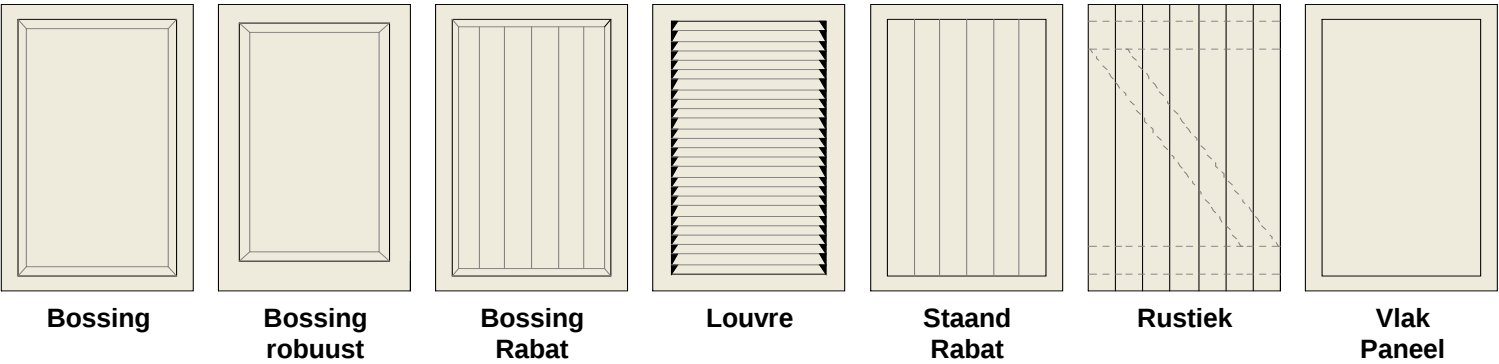

Bossing-luik¹ (hout)

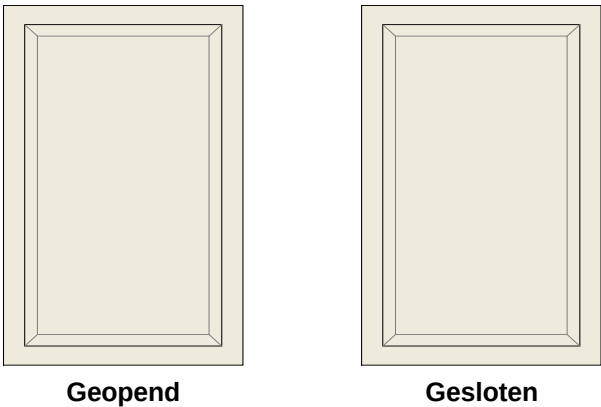

Hoogte	Breedte								
	◀ Binnenbediening optioneel ▶					800	900	1000	
	300	400	500	600	700				
800 draaibaar luik	635	646	656	667	678	688	715	753	
950 draaibaar luik	651	662	672	683	694	732	779	821	
1100 draaibaar luik	667	678	688	699	741	792	839	889	
1250 draaibaar luik	683	694	704	735	793	848	903	961	
1400 draaibaar luik	699	709	720	779	841	904	967	1029	
1550 draaibaar luik	715	725	756	827	893	964	1031	1097	
1700 draaibaar luik	785	795	850	925	999	1074	1149	1223	
1850 draaibaar luik	801	811	890	969	1051	1130	1209	1291	
2000 draaibaar luik	817	843	930	1017	1103	1186	1273	1359	

Legenda:
Uitvoering luiken.
■ Draaibare luiken
■ Vaste luiken

Luik:
Frame:
Paneelvulling:
Bossing
Meranti 70 × 40 mm
Bossingpaneel 25 mm MDF
Algemeen
Kleur:
Beslag:
RAL 9001
Zwart luikbeslag met ridderkop


Veelvoorkomende opties:
B262 Binnenbediening met behulp van uitneembare slinger voor draaibare raamluiken.
■ Vaste luiken geschikt voor niet functionele montage vast op de muur.
A004 Verpakt in een sterke folie, (1× de breedte en 2× de hoogte van het luik)

Meerprijs: € 148,50 per luik
Minderprijs: € -107,75 per luik
Meerprijs: € 4,75 per m1

Voetnoot:
¹ Luiken alleen leverbaar in combinatie met HEBO kozijnen.



Bossing robuust-luik¹ (hout)

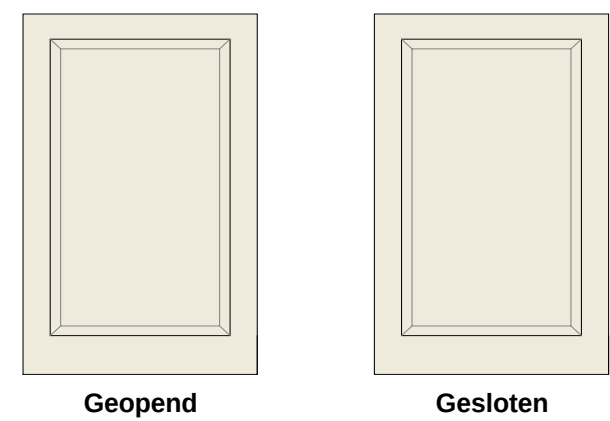

Hoogte	Breedte ²								
	◀ Binnenbediening optioneel ▶								
	300	400	500	600	700	800	900	1000	
800 draaibaar luik		667	681	694	708	721	735	752	
950 draaibaar luik		685	699	712	726	739	777	818	
1100 draaibaar luik		703	716	730	743	789	839	888	
1250 draaibaar luik		721	734	748	789	847	900	958	
1400 draaibaar luik		739	752	778	839	901	962	1024	
1550 draaibaar luik		757	770	824	893	959	1024	1094	
1700 draaibaar luik		829	850	924	997	1071	1144	1218	
1850 draaibaar luik		846	888	965	1047	1125	1206	1284	
2000 draaibaar luik		864	926	1011	1097	1183	1268	1354	

Legenda:
Uitvoering luiken.
Draaibare luiken
Vaste luiken

Luik:
Frame:
Paneelvulling:
Bossing robuust
Meranti 90/140 × 40 mm
Bossingpaneel 25 mm MDF
Algemeen
Kleur:
Beslag:
RAL 9001
Zwart luikbeslag met ridderkop


Veelvoorkomende opties:
B262 Binnenbediening met behulp van uitneembare slinger voor draaibare raamluiken.
Vaste luiken geschikt voor niet functionele montage vast op de muur.
A004 Verpakt in een sterke folie, (1× de breedte en 2× de hoogte van het luik)

Meerprijs: € 148,50 per luik
Minderprijs: € -107,75 per luik
Meerprijs: € 4,75 per m1

Voetnoot:
¹ Luiken alleen leverbaar in combinatie met HEBO kozijnen.
² Een breedte kleiner dan 400 mm is niet mogelijk.



Bossing rabat-luik¹ (hout)

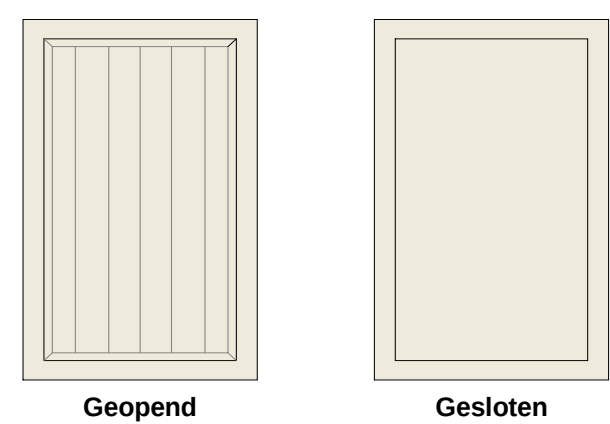

Hoogte	Breedte								
	◀ Binnenbediening optioneel ▶								
	300	400	500	600	700	800	900	1000	
800 draaibaar luik	635	646	656	667	678	688	715	753	
950 draaibaar luik	651	662	672	683	694	732	779	821	
1100 draaibaar luik	667	678	688	699	741	792	839	889	
1250 draaibaar luik	683	694	704	735	793	848	903	961	
1400 draaibaar luik	699	709	720	779	841	904	967	1029	
1550 draaibaar luik	715	725	756	827	893	964	1031	1097	
1700 draaibaar luik	785	795	850	925	999	1074	1149	1223	
1850 draaibaar luik	801	811	890	969	1051	1130	1209	1291	
2000 draaibaar luik	817	843	930	1017	1103	1186	1273	1359	

Legenda:
Uitvoering luiken.
Draaibare luiken
Vaste luiken

Luik:
Frame:
Paneelvulling:
Bossing rabat
Meranti 70 × 40 mm
Bossingpaneel 18 mm WBP
Algemeen
Kleur:
Beslag:
RAL 9001
Zwart luikbeslag met ridderkop


Veelvoorkomende opties:
B262 Binnenbediening met behulp van uitneembare slinger voor draaibare raamluiken.
Vaste luiken geschikt voor niet functionele montage vast op de muur.
A004 Verpakt in een sterke folie, (1× de breedte en 2× de hoogte van het luik)

Meerprijs: € 148,50 per luik
Minderprijs: € -107,75 per luik
Meerprijs: € 4,75 per m1

Voetnoot:
¹ Luiken alleen leverbaar in combinatie met HEBO kozijnen.



Louvre-luik¹ (hout)

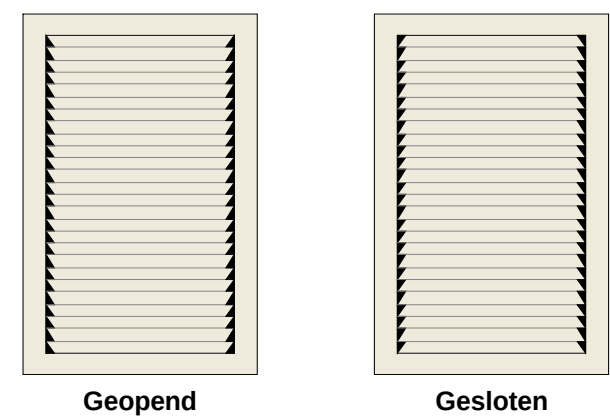

Hoogte		Breedte							
		◀ Binnenbediening optioneel ▶					800	900	1000
		300	400	500	600	700	800	900	1000
800	draaibaar luik	701	712	723	735	746	757	773	821
950	draaibaar luik	718	729	740	751	762	794	852	905
1100	draaibaar luik	735	746	757	768	805	863	926	990
1250	draaibaar luik	751	762	773	795	863	932	1000	1074
1400	draaibaar luik	768	779	790	848	927	1001	1080	1158
1550	draaibaar luik	784	795	817	901	985	1069	1154	1243
1700	draaibaar luik	855	866	914	1008	1103	1192	1287	1382
1850	draaibaar luik	872	883	962	1062	1161	1261	1361	1466
2000	draaibaar luik	888	899	1004	1115	1225	1330	1440	1550

Legenda:
Uitvoering luiken.
Draaibare luiken
Vaste luiken

Luik:
Frame:
Paneelvulling:

Louvre
Meranti 80 × 56 mm
Meranti lamellen 59 × 10 mm

Algemeen
Kleur:
Beslag:

RAL 9001
Zwart luikbeslag met ridderkop

Veelvoorkomende opties:

B262 Binnenbediening met behulp van uitneembare slinger voor draaibare raamluiken.

Vaste luiken geschikt voor niet functionele montage vast op de muur.

A004 Verpakt in een sterke folie, (1× de breedte en 2× de hoogte van het luik)

Meerprijs: € 148,50 per luik

Minderprijs: € -107,75 per luik


Meerprijs: € 4,75 per m1

Voetnoot:

¹ Luiken alleen leverbaar in combinatie met HEBO kozijnen.



Staand rabat-luik¹ (hout)

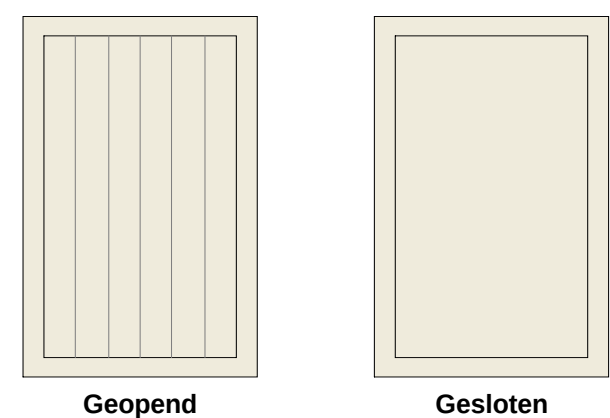

Hoogte	Breedte								
	◀ Binnenbediening optioneel ▶					800	900	1000	
800 draaibaar luik	574	585	595	606	617	627	649	679	
950 draaibaar luik	590	601	611	622	633	663	698	731	
1100 draaibaar luik	606	617	627	638	671	709	745	783	
1250 draaibaar luik	622	633	643	668	712	753	794	838	
1400 draaibaar luik	638	649	659	703	750	797	844	890	
1550 draaibaar luik	654	664	689	741	791	843	893	943	
1700 draaibaar luik	724	734	776	831	886	941	996	1052	
1850 draaibaar luik	740	750	808	866	927	985	1043	1104	
2000 draaibaar luik	756	777	841	904	968	1029	1092	1156	

Legenda:
Uitvoering luiken.
Draaibare luiken
Vaste luiken

Luik:
Frame:
Paneelvulling:

Staand rabat
Meranti 70 × 40 mm
Schrootjesplaat 9 mm WBP

Algemeen
Kleur:
Beslag:

RAL 9001
Zwart luikbeslag met ridderkop

Veelvoorkomende opties:

B262 Binnenbediening met behulp van uitneembare slinger voor draaibare raamluiken.

Vaste luiken geschikt voor niet functionele montage vast op de muur.

A004 Verpakt in een sterke folie, (1× de breedte en 2× de hoogte van het luik)

Meerprijs: € 148,50 per luik

Minderprijs: € -107,75 per luik


Meerprijs: € 4,75 per m1

Voetnoot:

¹ Luiken alleen leverbaar in combinatie met HEBO kozijnen.



Rustiek-luik¹ (hout)

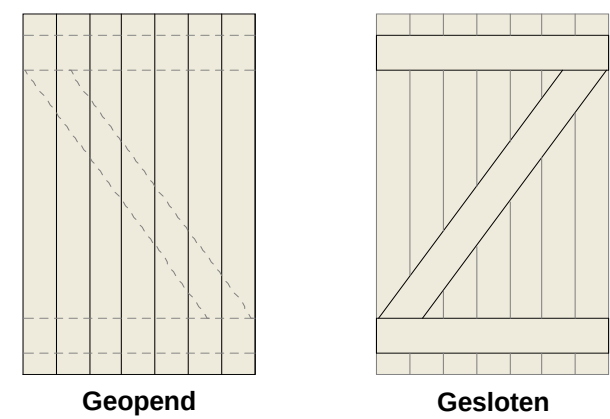

Hoogte ²	Breedte									
	◀ Binnenbediening optioneel ▶									
	300	400	500	600	700	800	900	1000		
800 draaibaar luik	574	585	595	606	617	627	649	679		
950 draaibaar luik	590	601	611	622	633	663	698	731		
1100 draaibaar luik	606	617	627	638	671	709	745	783		
1250 draaibaar luik	622	633	643	668	712	753	794	838		
1400 draaibaar luik	638	649	659	703	750	797	844	890		
1550 draaibaar luik	654	664	689	741	791	843	893	943		
1700 draaibaar luik	724	734	776	831	886	941	996	1052		
1850 draaibaar luik	740	750	808	866	927	985	1043	1104		
2000 draaibaar luik	756	777	841	904	968	1029	1092	1156		

Legenda:
Uitvoering luiken.
Draaibare luiken
Vaste luiken

Veelvoorkomende opties:


B262 Binnenbediening met behulp van uitneembare slinger voor draaibare raamluiken.
Vaste luiken geschikt voor niet functionele montage vast op de muur.
A004 Verpakt in een sterke folie, (1× de breedte en 2× de hoogte van het luik)

Meerprijs: € 148,50 per luik
Minderprijs: € -107,75 per luik
Meerprijs: € 4,75 per m1


Voetnoot:

¹ Luiken alleen leverbaar in combinatie met HEBO kozijnen.
² Luiken hoger dan 1600 mm worden voorzien van een extra klamp en schoor, zie afbeelding 1.

Afbeelding 1

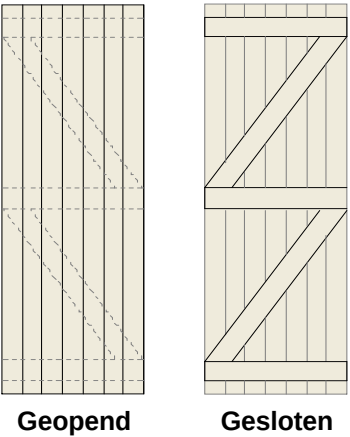

Vlak paneel-luik¹ (hout)

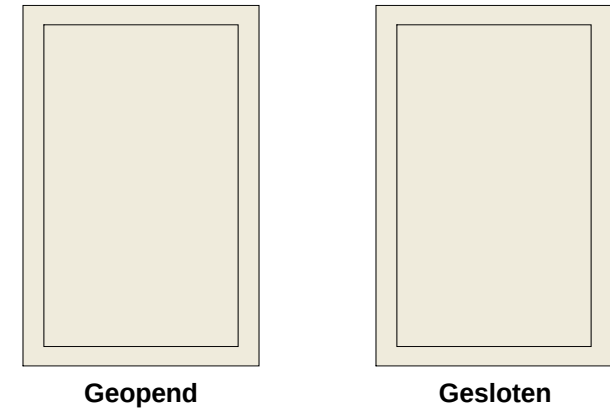

Hoogte	Breedte									
	◀ Binnenbediening optioneel ▶									
	300	400	500	600	700	800	900	1000		
800 draaibaar luik	520	531	541	552	562	572	590	612		
950 draaibaar luik	536	546	557	567	578	600	626	651		
1100 draaibaar luik	552	562	572	583	607	635	661	689		
1250 draaibaar luik	567	578	588	607	638	668	698	729		
1400 draaibaar luik	583	593	604	635	668	701	734	767		
1550 draaibaar luik	598	609	628	664	699	736	771	805		
1700 draaibaar luik	668	679	708	746	785	823	861	899		
1850 draaibaar luik	684	694	734	774	816	856	896	938		
2000 draaibaar luik	699	717	760	804	847	889	932	976		

Legenda:
Uitvoering luiken.
Draaibare luiken
Vaste luiken

Veelvoorkomende opties:

B262 Binnenbediening met behulp van uitneembare slinger voor draaibare raamluiken.
Vaste luiken geschikt voor niet functionele montage vast op de muur.
A004 Verpakt in een sterke folie, (1× de breedte en 2× de hoogte van het luik)

Meerprijs: € 148,50 per luik
Minderprijs: € -107,75 per luik
Meerprijs: € 4,75 per m1

Voetnoot:

¹ Luiken alleen leverbaar in combinatie met HEBO kozijnen.


Hefschuipui 2-delig, modellenoverzicht (hout)

Hefschuifpuien:
Vergroot uw leefruimte door het terras te verbinden met de woonkamer. Een HEBO hefschuipui biedt u deze mogelijkheid. Is de temperatuur aangenaam dan haalt u buiten naar binnen door de deur eerst te heffen en vervolgens opzij te schuiven. Door de lage borstwering blijft het terras zichtbaar verbonden, zelfs als de deur gesloten is. Maakt u gebruik van onze zwarte onderhoudsvriendelijke lowstep 55 onderdorpel, dan heeft u de mogelijkheid de overgang naar het terras bijna drempelloos te laten verlopen.

Houten hefschuifpuien zijn leverbaar in een basis, een veiligheid en een thermo uitvoering met respectievelijk deurdiktes van 56, 68 en 78 mm en kozijn dieptes van 116, 140 en 160 mm. Afhankelijk van de windbelasting kunt u de deurdikte combineren met een deurstijlbreedte van 93 of 113 mm. Meer informatie vindt u in ons overzicht.

Hefschuifdeuren worden standaard uitgevoerd met een borstwering voorzien van 2 stapeldorpels, beglazingsniveau 2 met een hoogte van 245 mm¹. Wilt u extra stapeldorpels dan kunt u kiezen voor niveau 3 of 4 met respectievelijk een hoogte van 331 mm¹ en 417 mm¹. Wordt de borstwering uitgevoerd met een paneelvulling dan heeft u de keuze, de stapeldorpelconstructie in plaats van 2 dorpels uit te voeren met 1 dorpel, beglazingsniveau 1 met een hoogte van 210 mm¹. De voor het glas noodzakelijke beluchtingsgaten zijn zichtbaar.

Zijlichten kunnen wij beglazen op de onderdopel, niveau 0. Uiteraard kunt u het zijlicht ook voorzien van een stapeldorpelconstructie niveau 1 t/m 4 of een borstwering met paneelvulling. Het vastglas deel van onze modellen, type HSP-2X, HSP-3X en HSP-4X worden altijd beglaasd op de onderdorpel.

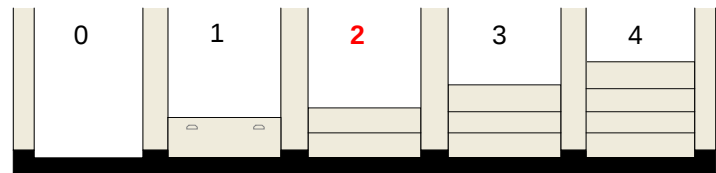

Beglazingsniveau's


¹ Hoogte borstwering inclusief de lowstep onderdorpel.

Modellenoverzicht:
Houten hefschuifpuien kunnen wij uitvoeren als 2-delige, 3-delige, 4-delige en 6-delige hefschuifpuien. Hiernaast het modellenoverzicht van onze 2-delige houten hefschuifpuien bestaande uit type: HSP-2A, HSP-2X en HSP-2Q. De overige modellen en meer informatie over hefschuifpuien vindt u op pagina 44 en 48 van deze prijslijst.


Legenda:
Basis uitvoering of uitvoerings mogelijkheden.
⑤ Leverbaar in het basissysteem, deurdikte 56 mm.
⑥ Leverbaar in het veiligheidssysteem, deurdikte 68 mm.
⑦ Leverbaar in het thermosysteem, deurdikte 78 mm.

■ Leverbaar met een zwarte, lowstep 55 onderdorpel.
■ Leverbaar met een houten onderdorpel.
▶ Variabele deurstijlbreedte van 93 of 113 mm mogelijk afhankelijk van de windbelasting.


Modellenoverzicht:

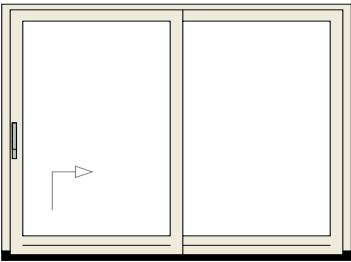

HSP-2A ⑤⑥⑦ ■ ▶ hefschuipui 2-delig

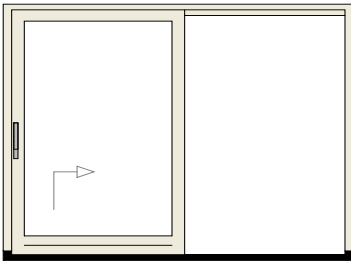


HSP-2X ⑥⑦ ■ ▶ hefschuipui 2-delig, exclusief

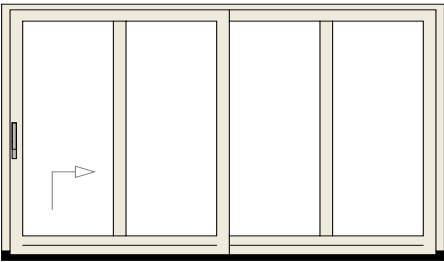


HSP-2Q ⑤⑥⑦ ■ ▶ hefschuipui 2-delig, quadra


Modelvarianten:

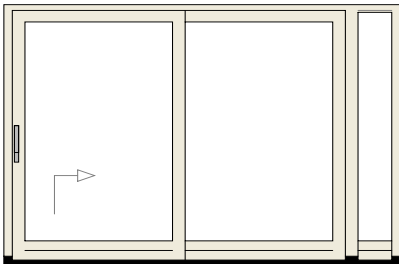


HSP-2A zijlicht met borstwering

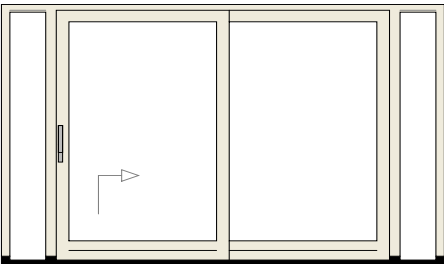


HSP-2A dubbel zijlicht

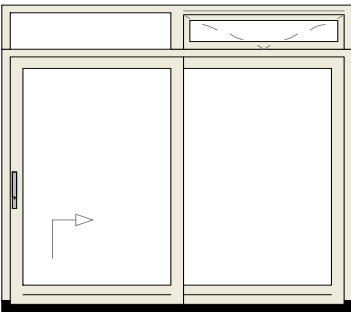


HSP-2A bovenlicht met uitzetraam

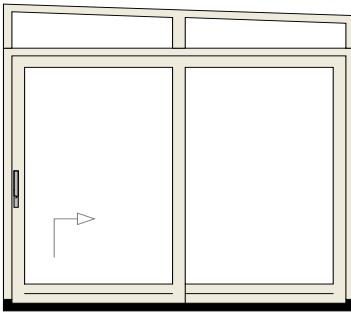


HSP-2A bovenlicht schuin

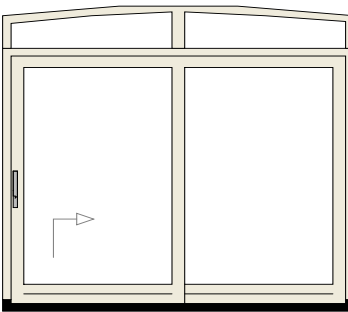


HSP-2A bovenlicht getoogd

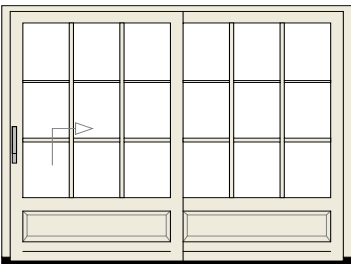

HSP-2A borstwering met bossingpaneel en opplakroede type A, 32 mm

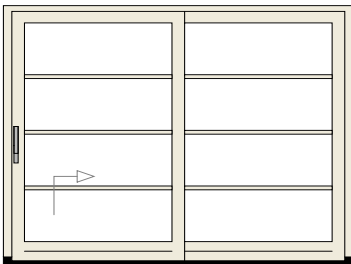


HSP-2A opplakroede type A, 32 mm



HSP-2A opplakroede type A, 32 mm



Hefschuifpui¹ type HSP-2A, systeem 116 (hout)

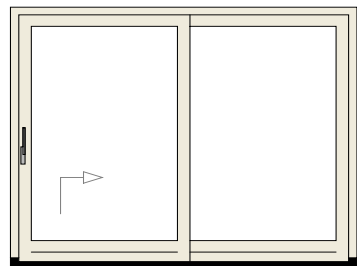

Systeem 116:
Kozijn systeem 116: 67 × 116 mm
Houtzwaarte deur 93: 93 × 56 mm
Houtzwaarte deur 113: 113 × 56 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1²

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Onderdorpel: Lowstep 55, kleur zwart
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B760, kleur F1
Profielcilinder: ½ cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Glassoort veiligheid: Niet mogelijk
Triple beglazing: Niet mogelijk
Kierdichting: Enkel

Prefab concept³:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Basis concept³:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel en bescherming met sterke folie.
Exclusief hijsvoorziening.
Bij hijsen stropen⁵ onder het kozijn door trekken.

Veelvoorkomende opties:

■ Advies, glas los meegeleverd ⁶ in verband met het totaalgewicht van de hefschuifpui.	Minderprijs:	€ -35,00	per pui
B750 Binnen- en buitenbediening met kerntrekbeveiliging kleur F1 inclusief hele cilinder.	Meerprijs:	€ 322,75	per set
A302 Montagesponning ⁷ afmeting 15×98 mm voor kozijnhout 116 mm.	Meerprijs:	€ 11,25	per m1

Voetnoot:

¹ Hefschuifpuien zorgvuldig stellen en inmeten volgens onze voorschriften, de maximale afmeting en uitvoering is afhankelijk van het windgebied.

² Glasopbouw voor deze afmeting **niet mogelijk**, maak uw keuze uit systeem 140 of 160.

³ Als een hijsvoorziening niet mogelijk of nodig is dan is het "basis concept" van toepassing.

⁴ Hijsen met een evenaar verplicht bij kozijnelementen breder dan 3m1 of groter dan 6m2. HEBO bepaald of het element geleverd mag worden met een hijsvoorziening.

⁵ Hijsstropen worden niet door HEBO geleverd, houd u aan de voorschriften gebruik alleen veilige (hijs) middelen.

⁶ Op de bouwplaats beglazen wordt **niet** door HEBO uitgevoerd.


⁷ Andere standaard afmeting montagesponning mogelijk in overleg met uw adviseur.

Systeem 116, basis		Breedte											
Hoogte	(ig)=isolatieglas Beglazingvariant	◀ (ig) HR++ 5-15-4 U=1,1 ▶											
		1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
2140	zonder glas deur 93	2816	2924	3031	3139	3258	3366	3486	3593	3701	3820	3928	4047
	zonder glas deur 113	2876	2983	3091	3198	3318	3425	3545	3653	3760	3880	3987	4107
	met glas (ig) deur 93	3176	3320	3464	3618	3774	3918	4084	4228	4372	4538	4682	4940
	met glas (ig) deur 113	3223	3366	3510	3666	3820	3964	4132	4276	4420	4587	4730	4886
	prefab concept	322	338	353	368	383	398	413	428	443	458	473	488
	basis concept	310	325	340	355	370	385	401	416	431	446	461	476
2290	zonder glas deur 93	2888	2995	3102	3210	3330	3437	3557	3664	3772	3891	3999	
	zonder glas deur 113	2952	3060	3167	3275	3394	3502	3622	3729	3836	3956	4064	
	met glas (ig) deur 93	3275	3421	3569	3727	3885	4031	4202	4347	4495	4666	4916	
	met glas (ig) deur 113	3327	3475	3620	3779	3937	4083	4253	4401	4547	4717	4966	
	prefab concept	335	350	365	380	395	410	425	440	455	470	485	
	basis concept	322	337	352	367	383	398	413	428	443	458	473	
2440	zonder glas deur 93	2959	3066	3173	3281	3401	3508	3628	3735	3843	3962		
	zonder glas deur 113	3029	3136	3244	3351	3471	3578	3698	3805	3913	4033		
	met glas (ig) deur 93	3374	3524	3674	3834	3997	4147	4319	4469	4619	4901		
	met glas (ig) deur 113	3431	3581	3729	3891	4053	4201	4376	4526	4676	4953		
	prefab concept	347	362	377	392	407	422	437	452	467	483		
	basis concept	334	349	365	380	395	410	425	440	455	470		
2590	zonder glas deur 93	3030	3137	3245	3352	3472	3579	3699	3806	3914			Niet mogelijk
	zonder glas deur 113	3105	3212	3320	3427	3547	3654	3774	3882	3989			
	met glas (ig) deur 93	3475	3625	3777	3944	4108	4260	4439	4591	4849			
	met glas (ig) deur 113	3535	3687	3839	4003	4168	4320	4499	4650	4907			
	prefab concept	359	374	389	404	419	434	449	465	480			
	basis concept	347	362	377	392	407	422	437	452	467			

Legenda:
Gewicht element in kg.
■ <400 kg
■ <400 kg of breder dan 3,0 m1 of >6m2
■ >400 kg of breder dan 4,5 m1

veilig hijsen met hijslussen.
hijslussen onder restrictie⁴.
hijslussen niet mogelijk.

Hefschuifpui¹ type HSP-2A, systeem 140 (hout)

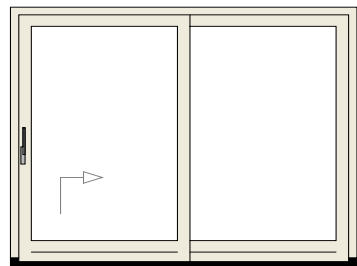

Systeem 140:
Kozijn systeem 140: 67 × 140 mm
Houtzwaarte deur 93: 93 × 68 mm
Houtzwaarte deur 113: 113 × 68 mm
Glassoort isolatie: Op aanvraag
Glassoort veiligheid: HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Glassoort veiligheid: HR++ 44.2-14-44.2 U=1,1

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Onderdorpel: Lowstep 55, kleur zwart
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B760, kleur F1
Profielcilinder: ½ cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Triple beglazing: Niet mogelijk
Kierdichting: Enkel

Prefab concept²:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Basis concept²:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel en bescherming met sterke folie.
Exclusief hijsvoorziening.
Bij hijsen stropen⁴ onder het kozijn door trekken.

Veelvoorkomende opties:
■ ■ Advies, glas los meegeleverd⁵ in verband met het totaalgewicht van de hefschuifpui.
B750 Binnen- en buitenbediening met kerntrekbeveiliging kleur F1 inclusief hele cilinder.
A302 Montagesponning⁶ afmeting 15×122 mm voor kozijnhout 140 mm.

Minderprijs: € -35,00 per pui
Meerprijs: € 322,75 per set
Meerprijs: € 11,25 per m1


Systeem 140, veiligheid		Breedte												
(vg)=veiligheidsglas		◀ (vg) HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1 ▶												
(vg)=veiligheidsglas		◀ (vg) HR++ 44.2-14-44.2 U=1,1 ▶												
Hoogte	Beglazingvariant	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	
2140	zonder glas deur 93	3009	3125	3241	3357	3485	3601	3729	3845	3961	4089	4205	4333	
	zonder glas deur 113	3082	3198	3314	3430	3558	3674	3802	3918	4033	4162	4277	4406	
	met glas (vg) deur 93	3573	3750	3926	4121	4310	4487	4694	5300	5503	5746	5950	6166	
	met glas (vg) deur 113	3623	3800	3977	4175	4360	4537	4747	5345	5549	5791	5995	6211	
	prefab concept	356	375	394	413	432	450	469	488	507	526	545	563	
	basis concept	344	363	381	400	419	438	457	476	494	513	532	551	
2290	zonder glas deur 93	3090	3206	3322	3437	3566	3682	3810	3925	4041	4169	4285	4413	
	zonder glas deur 113	3169	3285	3401	3517	3645	3761	3889	4005	4120	4249	4364	4493	
	met glas (vg) deur 93	3698	3879	4062	4264	4457	4637	4851	5496	5711	5964	6173	6394	
	met glas (vg) deur 113	3755	3939	4119	4321	4513	4694	4908	5548	5757	6010	6219	6446	
	prefab concept	368	387	406	425	444	463	481	500	519	538	557	576	
	basis concept	356	375	394	412	431	450	469	488	507	526	544	563	
2440	zonder glas deur 93	3171	3287	3402	3518	3646	3762	3890	4006	4122	4250	4366	4494	
	zonder glas deur 113	3256	3372	3488	3604	3732	3848	3976	4092	4207	4336	4452	4580	
	met glas (vg) deur 93	3824	4011	4199	4404	4604	4791	5009	5699	5918	6182	6396	6628	
	met glas (vg) deur 113	3887	4074	4258	4467	4667	4851	5072	5751	5971	6230	6449	6681	
	prefab concept	381	399	418	437	456	475	494	512	531	550	569	588	
	basis concept	368	387	406	425	444	462	481	500	519	538	557	575	
2590	zonder glas deur 93	3251	3367	3483	3599	3727	3843	3971	4087	4203	4331	4447	4575	
	zonder glas deur 113	3343	3459	3575	3691	3819	3935	4063	4179	4295	4423	4539	4667	
	met glas (vg) deur 93	3953	4140	4331	4547	4751	4942	5170	5901	6126	6395	6620	6857	
	met glas (vg) deur 113	4018	4209	4400	4613	4816	5007	5236	5954	6179	6454	6679	6916	
	prefab concept	393	412	430	449	468	487	506	525	543	562	581	600	
	basis concept	380	399	418	437	456	475	493	512	531	550	569	588	

Legenda:
Gewicht element in kg.
■ <400 kg
■ <400 kg of breder dan 3,0 m1 of >6m2
■ >400 kg of breder dan 4,5 m1
veilig hijsen met hijslussen.
hijslussen onder restrictie³.
hijslussen niet mogelijk.

Voetnoot:
¹ Hefschuifpuien zorgvuldig stellen en in metselen volgens onze voorschriften, de maximale afmeting en uitvoering is afhankelijk van het windgebied.
² Als een hijsvoorziening niet mogelijk ■ of nodig is dan is het "basis concept" van toepassing.
³ Hijsen met een evenaar verplicht bij kozijnelementen breder dan 3m1 of groter dan 6m2. HEBO bepaald of het element geleverd mag worden met een hijsvoorziening.
⁴ Hijsstropen worden niet door HEBO geleverd, houd u aan de voorschriften gebruik alleen veilige (hijs) middelen.
⁵ Op de bouwplaats beglazen wordt niet door HEBO uitgevoerd.
⁶ Andere standaard afmeting montagesponning mogelijk in overleg met uw adviseur.



Hefschuifpui¹ type HSP-2A, systeem 160 (hout)

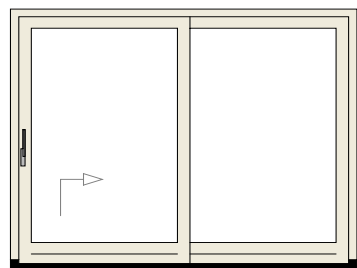

Systeem 160:
Kozijn systeem 160: 67 × 160 mm
Houtzwaarte deur 93: 93 × 78 mm
Houtzwaarte deur 113: 113 × 78 mm
Glassoort isolatie: Op aanvraag
Glassoort veiligheid: Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Glassoort veiligheid: Triple 44.2-12-4-13-44.2 U=0,7³

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Onderdorpel: Lowstep 55, kleur zwart
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B760, kleur F1
Profielcilinder: ½ cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Kierdichting: Enkel

Prefab concept⁴:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Basis concept⁴:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel en bescherming met sterke folie.
Exclusief hijsvoorziening.
Bij hijsen stropen⁶ onder het kozijn door trekken.

Veelvoorkomende opties:
■ ■ Advies, glas los meegeleverd⁷ in verband met het totaalgewicht van de hefschuifpui.
B750 Binnen- en buitenbediening met kerntrekbeveiliging kleur F1 inclusief hele cilinder.
A302 Montagesponning⁸ afmeting 15×122 mm voor kozijnhout 160 mm.

Minderprijs: € -35,00 per pui
Meerprijs: € 322,75 per set
Meerprijs: € 11,25 per m1

Voetnoot:
¹ Hefschuifpuien zorgvuldig stellen en inmeten volgens onze voorschriften, de maximale afmeting en uitvoering is afhankelijk van het windgebied.
² Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
³ Glasopbouw voor deze afmeting **niet mogelijk**.
⁴ Als een hijsvoorziening niet mogelijk ■ of nodig is dan is het "basis concept" van toepassing.
⁵ Hijsen met een evenaar verplicht bij kozijnelementen breder dan 3m1 of groter dan 6m2. HEBO bepaald of het element geleverd mag worden met een hijsvoorziening.
⁶ Hijsstropen worden niet door HEBO geleverd, houd u aan de voorschriften gebruik alleen veilige (hijs) middelen.
⁷ Op de bouwplaats beglazen wordt **niet** door HEBO uitgevoerd.
⁸ Andere standaard afmeting montagesponning mogelijk in overleg met uw adviseur.

Systeem 160, thermo		Breedte												
		◀ (vg) triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7 ▶												
		(vg) triple 44.2-12-4-13-44.2 U=0,7 ▶												
Hoogte	Beglazingvariant	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	
2140	zonder glas deur 93	3158	3280	3402	3525	3659	3782	3916	4039	4161	4296	4418	4553	
	zonder glas deur 113	3242	3364	3487	3609	3744	3866	4000	4123	4245	4380	4502	4637	
	met glas (vg) deur 93	3969	4177	4389	4623	4844	5056	5302	5720	5941	6205	6430	6664	
	met glas (vg) deur 113	4021	4229	4441	4680	4896	5108	5359	5773	5995	6258	6483	6717	
	prefab concept	356	375	394	413	432	450	469	488	507	526	545	563	
	basis concept	344	363	381	400	419	438	457	476	494	513	532	551	
2290	zonder glas deur 93	3246	3368	3490	3613	3747	3870	4004	4127	4249	4384	4506	4641	
	zonder glas deur 113	3337	3459	3582	3704	3839	3961	4096	4218	4340	4475	4597	4732	
	met glas (vg) deur 93	4118	4336	4554	4802	5028	5242	5502	5939	6176	6451	6679	6922	
	met glas (vg) deur 113	4178	4400	4614	4862	5088	5301	5562	5999	6230	6506	6733	6983	
	prefab concept	368	387	406	425	444	463	481	500	519	538	557	576	
	basis concept	356	375	394	412	431	450	469	488	507	526	544	563	
2440	zonder glas deur 93	3334	3456	3578	3701	3835	3958	4092	4215	4337	4472	4594	4729	
	zonder glas deur 113	3432	3555	3677	3799	3934	4056	4191	4313	4435	4570	4693	4827	
	met glas (vg) deur 93	4272	4496	4723	4973	5213	5437	5698	6167	6406	6698	6931	7183	
	met glas (vg) deur 113	4339	4563	4785	5040	5280	5498	5765	6229	6468	6754	6993	7245	
	prefab concept	381	399	418	437	456	475	494	512	531	550	569	588	
	basis concept	368	387	406	425	444	462	481	500	519	538	557	575	
2590	zonder glas deur 93	3422	3544	3666	3789	3923	4046	4180	4303	4425	4559	4682		Niet mogelijk
	zonder glas deur 113	3527	3650	3772	3894	4029	4151	4286	4408	4531	4665	4788		
	met glas (vg) deur 93	4431	4655	4884	5152	5394	5626	5904	6392	6641	6934	7184		
	met glas (vg) deur 113	4500	4729	4958	5221	5462	5695	5972	6455	6704	7003	7253		
	prefab concept	393	412	430	449	468	487	506	525	543	562	581		
	basis concept	380	399	418	437	456	475	493	512	531	550	569		

Legenda:
Gewicht element in kg.
■ <400 kg
■ <400 kg of breder dan 3,0 m1 of >6m2
■ >400 kg of breder dan 4,5 m1
veilig hijsen met hijslussen.
hijslussen onder restrictie⁵.
hijslussen niet mogelijk.

Hefschuifpui 3-delig, modellenoverzicht (hout)

Hefschuifpui 3-delig:

Kozijnen zijn bepalend voor het aanzicht van uw woning. Wilt u een rustig en harmonieus gevelbeeld kies dan voor onze 3-delige hefschuifpuien. Wenst u één of twee schuivende deuren, wilt u een extra grote doorgang of gaat u voor onze moderne exclusief uitvoering, er zijn diverse mogelijkheden. Is uw hefschuifpui voorzien van roedes dan krijgt het gevelement een andere uitstraling waarmee deze met elke woonstijl te combineren is. Een aantal voorbeelden vindt u bij de modelvarianten.

Het modellenoverzicht 3-delige hefschuifpuien biedt een ruime keus. Maak uw keuze uit de types: HSP-3G3, HSP-3A, HSP-3E, HSP-3K, HSP-3X en HSP-3G2. Een aantal van deze modellen gaan wij hieronder toelichten.

Type HSP-3G3:

Ons basismodel is type HSP-3G3 met het schuivende deel in het midden. Met een stolpsluiting sluit u de hefschuifdeur tegen één van de vaste deuren. Deze vaste deur is evenals de schuifdeur gesitueerd aan de binnenzijde van het element. Wilt u de hefschuifpui voorzien van een plisséhordeur dan adviseren wij te kiezen voor het symmetrisch uitgevoerde element, type HSP-3G2.

Type HSP-3E:

Wilt u een extra grote doorgang naar het terras, kies dan voor het dubbel schuivende element, type HSP-3E. Door de twee schuivende delen weg te schuiven creëert u een zo optimaal mogelijke opening.

In tegenstelling tot de standaard kozijndieptes van 116, 140 en 160 mm, zoals u op pagina 40 kunt lezen, worden type HSP-3E en HSP-6L¹, met zwaarder kozijnhout uitgevoerd. We willen immers twee deuren achter het vaste deel kunnen schuiven. Elementen met 56 mm dikke deuren en elementen met 68 of 78 mm dikke deuren worden uitgevoerd met kozijndieptes van respectievelijk 190 en 219 mm.

¹ Meer informatie over 6-delige hefschuifpuien vindt u op pagina 48.

Type HSP-3K:

Een looproute is bepalend voor de inrichting van uw woonkamer. Met hefschuifpui type HSP-3K creëert u een extra looproute waardoor met één gevelement meerdere leefruimtes bereikt kunnen worden. Een ideale oplossing voor bijvoorbeeld loft-woningen.

Standaard wordt deze hefschuifpui verdeeld met drie gelijke glasvakken waardoor maar één deur per keer geopend kan worden. Wilt u gelijktijdig beide deuren openen kies dan voor een 1/4, 2/4 glasverdeling. Is het glasoppervlakte niet toelaatbaar, kies dan voor type HSP-4K op pagina 48.

Legenda:

Basis uitvoering of uitvoerings mogelijkheden.

⑤ Leverbaar in het basissysteem, deurdikte 56 mm.

⑥ Leverbaar in het veiligheidssysteem, deurdikte 68 mm.


⑦ Leverbaar in het thermosysteem, deurdikte 78 mm.

■ Leverbaar met een zwarte, lowstep 55 onderdorpel.


■ Leverbaar met een houten onderdorpel.

▶ Variabele deurstijlbreedte van 93 of 113 mm mogelijk afhankelijk van de windbelasting.


Modellenoverzicht:

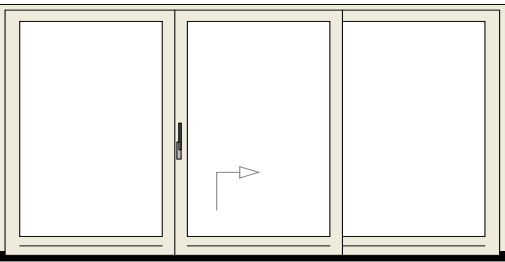


HSP-3G3 ⑤⑥⑦ ■▶ hefschuifpui 3-delig, a-symmetrisch

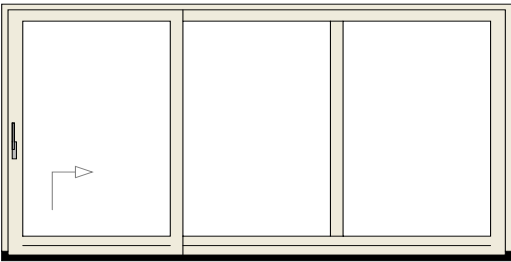


HSP-3A ⑤⑥⑦ ■▶ hefschuifpui 3-delig, buitendeur schuivend

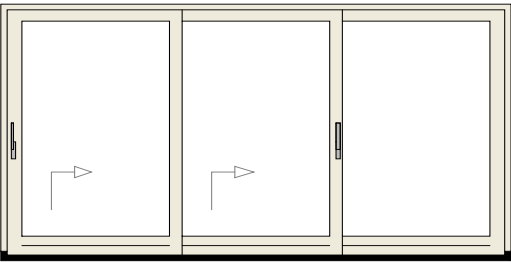


HSP-3E ⑤⑥⑦ ■ hefschuifpui 3-delig, dubbel schuivend

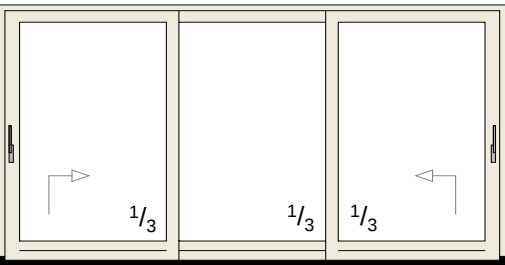

HSP-3K ⑤⑥⑦ ■▶ hefschuifpui 3-delig, 2 buitendeuren schuivend

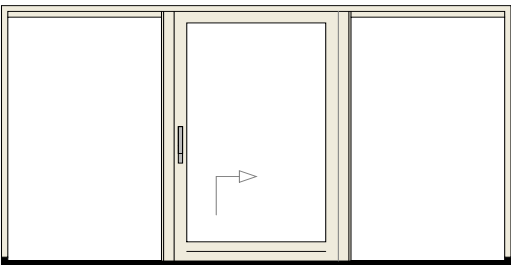


HSP-3X ⑥⑦ ■ hefschuifpui 3-delig, exclusief

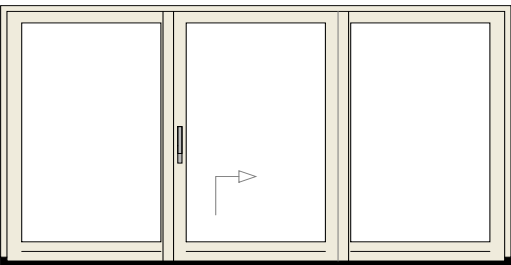


HSP-3G2 ⑤⑥⑦ ■ hefschuifpui 3-delig, symmetrisch


Modelvarianten:

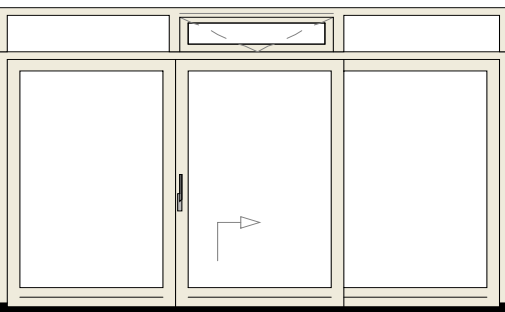


HSP-3G3 bovenlicht met uitzetraam

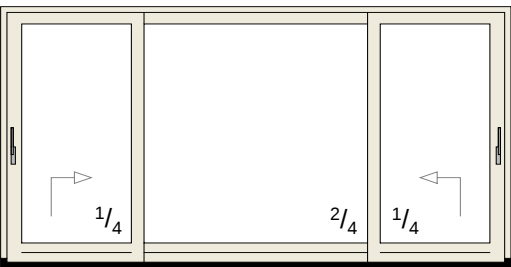


HSP-3K glasverdeling 1/4, 2/4

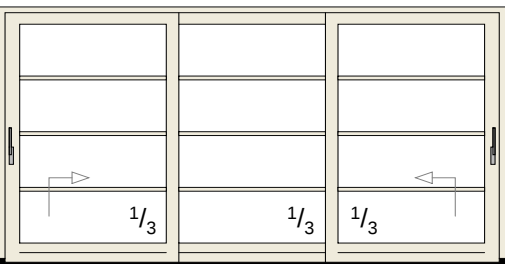

HSP-3K glasverdeling 1/3, 1/3 en opplakroede type A, 32 mm

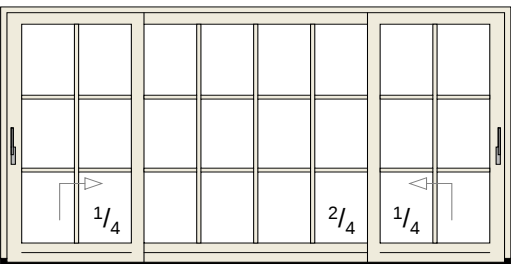


HSP-3K glasverdeling 1/4, 2/4 en opplakroede type A, 32 mm

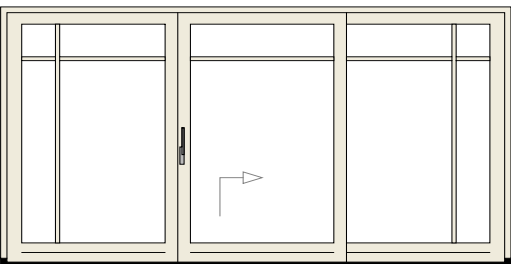

HSP-3G3 opplakroede type A, 32 mm



Hefschuifpui¹ type HSP-3G3, systeem 116 (hout)

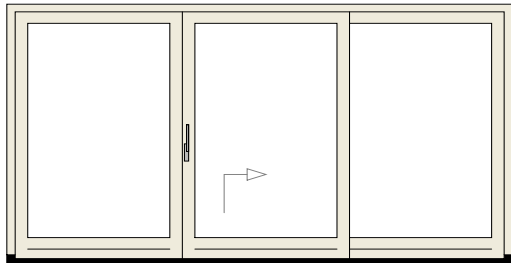

Systeem 116:
Kozijn systeem 116: 67 × 116 mm
Houtzwaarte deur 93: 93 × 56 mm
Houtzwaarte deur 113: 113 × 56 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1
Glassoort veiligheid: Niet geschikt

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Onderdorpel: Lowstep 55, kleur zwart
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B760, kleur F1
Profielcilinder: ½ cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Triple beglazing: Niet mogelijk
Kierdichting: Enkel

Prefab concept²:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Basis concept²:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel en bescherming met sterke folie, exclusief hijsvoorziening.
Bij hijsen stropen⁴ onder het kozijn door trekken.

Veelvoorkomende opties:
■ ■ Advies, glas los meegeleverd⁵ in verband met het totaalgewicht van de hefschuifpui.
B750 Binnen- en buitenbediening met kerntrekbeveiliging kleur F1 inclusief hele cilinder.
A302 Montagesponning⁶ afmeting 15×98 mm voor kozijnhout 116 mm.


Minderprijs: € -45,00 per pui
Meerprijs: € 322,75 per set
Meerprijs: € 11,25 per m1

Voetnoot:
¹ Hefschuifpuien zorgvuldig stellen en inmetelen volgens onze voorschriften, de maximale afmeting en uitvoering is afhankelijk van het windgebied.
² Als een hijsvoorziening niet mogelijk of nodig is dan is het "basis concept" van toepassing.
³ Hijsen met een evenaar verplicht bij kozijnelementen breder dan 3m1 of groter dan 6m2. HEBO bepaald of het element geleverd mag worden met een hijsvoorziening.
⁴ Hijsstropen worden niet door HEBO geleverd, houd u aan de voorschriften gebruik alleen veilige (hijs) middelen.
⁵ Op de bouwplaats beglazen wordt niet door HEBO uitgevoerd.
⁶ Andere standaard afmeting montagesponning mogelijk in overleg met uw adviseur.

Systeem 116, basis		Breedte											
Hoogte	(ig)=isolatieglas Beglazingvariant	◀ (ig) HR++ 5-15-4 U=1,1 ▶											
		2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800
2140	zonder glas deur 93	3661	3769	3877	3985	4092	4200	4320	4428	4536	4656	4763	4871
	zonder glas deur 113	3748	3856	3964	4071	4179	4287	4407	4515	4622	4742	4850	4958
	met glas (ig) deur 93	4181	4326	4472	4614	4774	4919	5074	5219	5379	5537	5679	5824
	met glas (ig) deur 113	4251	4396	4538	4683	4844	4989	5143	5288	5431	5603	5749	5894
	prefab concept	383	398	413	428	443	458	473	488	503	518		
	basis concept	370	385	401	416	431	446	461	476	491	506	521	536
2290	zonder glas deur 93	3755	3863	3970	4078	4186	4293	4414	4521	4629	4749	4857	4965
	zonder glas deur 113	3850	3957	4065	4173	4281	4388	4508	4616	4724	4844	4952	5059
	met glas (ig) deur 93	4317	4465	4610	4758	4922	5070	5227	5376	5539	5697	5845	5990
	met glas (ig) deur 113	4391	4539	4688	4833	4996	5144	5302	5450	5595	5774	5919	6068
	prefab concept	395	410	425	440	455	470	485	501	516	531		
	basis concept	383	398	413	428	443	458	473	488	503	518	533	548
2440	zonder glas deur 93	3848	3956	4064	4172	4279	4387	4507	4615	4722	4843	4950	5058
	zonder glas deur 113	3951	4059	4167	4274	4382	4490	4610	4717	4825	4945	5053	5161
	met glas (ig) deur 93	4452	4600	4751	4900	5069	5218	5381	5529	5699	5860	6011	6159
	met glas (ig) deur 113	4534	4683	4834	4982	5152	5300	5464	5612	5760	5942	6090	6241
	prefab concept	407	422	437	452	467	483	498	513	528	543		
	basis concept	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530	546	561
2590	zonder glas deur 93	3942	4050	4157	4265	4373	4480	4601	4708	4816	4936	5044	5151
	zonder glas deur 113	4052	4160	4268	4376	4483	4591	4711	4819	4926	5047	5154	5262
	met glas (ig) deur 93	4587	4739	4890	5044	5217	5368	5532	5686	5859	6023	6174	6328
	met glas (ig) deur 113	4674	4829	4980	5131	5304	5455	5622	5773	5925	6110	6264	6415
	prefab concept	419	434	449	465	480	495	510	525	540	555		
	basis concept	407	422	437	452	467	482	497	512	528	543	558	573

Legenda:
Gewicht element in kg.
■ <400 kg
■ <400 kg of breder dan 3,0 m1 of >6m2
■ >400 kg of breder dan 4,5 m1
veilig hijsen met hijslussen.
hijslussen onder restrictie³.
hijslussen niet mogelijk.

Hefschuifpui¹ type HSP-3G3, systeem 140 (hout)

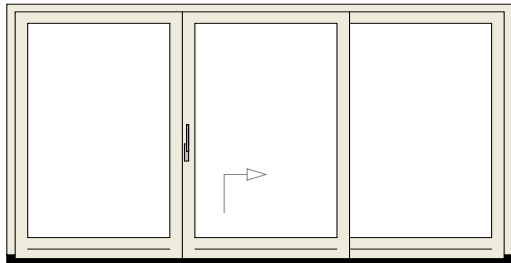

Systeem 140:
Kozijn systeem 140: 67 × 140 mm
Houtzwaarte deur 93: 93 × 68 mm
Houtzwaarte deur 113: 113 × 68 mm
Glassoort isolatie: Op aanvraag
Glassoort veiligheid: HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1
Glassoort veiligheid: HR++ 44.2-14-44.2 U=1,1

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Onderdorpel: Lowstep 55, kleur zwart
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B760, kleur F1
Profielcilinder: ½ cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Triple beglazing: Niet mogelijk
Kierdichting: Enkel

Prefab concept²:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Basis concept²:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel en bescherming met sterke folie, exclusief hijsvoorziening.
Bij hijsen stropen⁴ onder het kozijn door trekken.

Veelvoorkomende opties:
■ Advies, glas los meegeleverd⁵ in verband met het totaalgewicht van de hefschuifpui.
B750 Binnen- en buitenbediening met kerntrekbeveiliging kleur F1 inclusief hele cilinder.
A302 Montagesponning⁶ afmeting 15×122 mm voor kozijnhout 140 mm.


Minderprijs: € -45,00 per pui
Meerprijs: € 322,75 per set
Meerprijs: € 11,25 per m1

Systeem 140, veiligheid		Breedte											
(vg)=veiligheidsglas		◀ (vg) HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1 ▶											
(vg)=veiligheidsglas		(vg) HR++ 44.2-14-44.2 U=1,1 ▶											
Hoogte	Beglazingvariant	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800
2140	zonder glas deur 93	3923	4039	4155	4272	4388	4504	4632	4749	4865	4993	5109	5226
	zonder glas deur 113	4030	4146	4262	4378	4494	4611	4739	4855	4971	5100	5216	5332
	met glas (vg) deur 93	4735	4914	5092	5266	5472	5650	5836	6015	6221	6412	6585	7408
	met glas (vg) deur 113	4813	4992	5165	5344	5549	5728	5914	6093	6266	6484	6663	7474
	prefab concept	432	450	469	488	507	526	545	563	582	601		
	basis concept	419	438	457	476	494	513	532	551	570	589	607	626
2290	zonder glas deur 93	4029	4145	4261	4378	4494	4610	4738	4855	4971	5099	5215	5332
	zonder glas deur 113	4145	4261	4377	4494	4610	4726	4854	4971	5087	5215	5332	5448
	met glas (vg) deur 93	4908	5092	5271	5455	5666	5850	6042	6226	6437	6628	6812	7688
	met glas (vg) deur 113	4990	5174	5358	5537	5748	5932	6124	6308	6487	6715	6894	7763
	prefab concept	444	463	481	500	519	538	557	576	594	613		
	basis concept	431	450	469	488	507	526	544	563	582	601	620	638
2440	zonder glas deur 93	4135	4251	4367	4484	4600	4716	4844	4961	5077	5205	5321	5438
	zonder glas deur 113	4261	4377	4493	4609	4725	4842	4970	5086	5202	5331	5447	5563
	met glas (vg) deur 93	5081	5265	5455	5639	5861	6045	6247	6431	6653	6849	7039	7976
	met glas (vg) deur 113	5172	5357	5546	5730	5952	6136	6338	6523	6707	6941	7125	8053
	prefab concept	456	475	494	512	531	550	569	588	607	625		
	basis concept	444	462	481	500	519	538	557	575	594	613	632	651
2590	zonder glas deur 93	4241	4357	4473	4590	4706	4822	4950	5067	5183	5311	5427	5544
	zonder glas deur 113	4376	4492	4609	4725	4841	4957	5086	5202	5318	5446	5563	5679
	met glas (vg) deur 93	5254	5443	5633	5828	6055	6245	6447	6642	6869	7071	7260	8264
	met glas (vg) deur 113	5350	5545	5734	5924	6151	6341	6548	6737	6927	7167	7361	8342
	prefab concept	468	487	506	525	543	562	581	600	619	638		
	basis concept	456	475	493	512	531	550	569	588	606	625	644	663

Legenda:
Gewicht element in kg.
■ <400 kg
■ <400 kg of breder dan 3,0 m1 of >6m2
■ >400 kg of breder dan 4,5 m1
veilig hijsen met hijslussen.
hijslussen onder restrictie³.
hijslussen niet mogelijk.

Voetnoot:
¹ Hefschuifpuien zorgvuldig stellen en inmetelen volgens onze voorschriften, de maximale afmeting en uitvoering is afhankelijk van het windgebied.
² Als een hijsvoorziening niet mogelijk ■ of nodig is dan is het "basis concept" van toepassing.
³ Hijsen met een evenaar verplicht bij kozijnelementen breder dan 3m1 of groter dan 6m2. HEBO bepaald of het element geleverd mag worden met een hijsvoorziening.
⁴ Hijsstropen worden niet door HEBO geleverd, houd u aan de voorschriften gebruik alleen veilige (hijs) middelen.
⁵ Op de bouwplaats beglazen wordt niet door HEBO uitgevoerd.
⁶ Andere standaard afmeting montagesponning mogelijk in overleg met uw adviseur.

Hefschuifpui¹ type HSP-3G3, systeem 160 (hout)

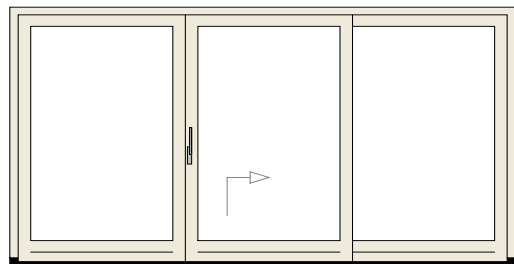

Systeem 160:

Kozijn systeem 160: 67 × 160 mm
Houtzwaarte deur 93: 93 × 78 mm
Houtzwaarte deur 113: 113 × 78 mm
Glassoort isolatie: Op aanvraag
Glassoort veiligheid: Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7
Glassoort veiligheid: Triple 44.2-12-4-13-44.2 U=0,7

Algemeen:

Houtsoort: Meranti
Onderdorpel: Lowstep 55, kleur zwart
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B760, kleur F1
Profielcilinder: ½ cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Kierdichting: Enkel

Prefab concept³:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Basis concept³:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel en bescherming met sterke folie, exclusief hijsvoorziening.
Bij hijsen stropen⁵ onder het kozijn door trekken.

Veelvoorkomende opties:

■ Advies, glas los meegeleverd⁶ in verband met het totaalgewicht van de hefschuifpui.
B750 Binnen- en buitenbediening met kerntrekbeveiliging kleur F1 inclusief hele cilinder.
A302 Montagesponning⁷ afmeting 15×122 mm voor kozijnhout 160 mm.

Minderprijs: € -45,00 per pui
Meerprijs: € 322,75 per set
Meerprijs: € 11,25 per m1

Systeem 160, thermo (vg)=veiligheidsglas (vg)=veiligheidsglas Beglazingvariant		Breedte ◀ (vg) triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7 ▶ (vg) triple 44.2-12-4-13-44.2 U=0,7 ▶											
Hoogte	Beglazingvariant	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800
2140	zonder glas deur 93	4121	4243	4366	4489	4611	4734	4869	4991	5114	5249	5371	5494
	zonder glas deur 113	4244	4367	4489	4612	4734	4857	4992	5114	5237	5372	5495	5617
	met glas (vg) deur 93	5289	5500	5711	5919	6168	6383	6599	6810	7064	7287	7494	8014
	met glas (vg) deur 113	5368	5583	5787	6002	6251	6462	6682	6893	7100	7362	7573	8091
	prefab concept	432	450	469	488	507	526	545	563	582	601		
	basis concept	419	438	457	476	494	513	532	551	570	589	607	626
2290	zonder glas deur 93	4236	4359	4481	4604	4726	4849	4984	5107	5229	5364	5487	5609
	zonder glas deur 113	4370	4493	4615	4738	4861	4983	5118	5241	5363	5498	5621	5743
	met glas (vg) deur 93	5501	5720	5931	6154	6411	6634	6858	7076	7338	7561	7784	8329
	met glas (vg) deur 113	5583	5806	6025	6240	6497	6716	6943	7162	7377	7655	7866	8417
	prefab concept	444	463	481	500	519	538	557	576	594	613		
	basis concept	431	450	469	488	507	526	544	563	582	601	620	638
2440	zonder glas deur 93	4351	4474	4597	4719	4842	4964	5099	5222	5344	5479	5602	5724
	zonder glas deur 113	4496	4619	4742	4864	4987	5109	5244	5367	5489	5624	5747	5869
	met glas (vg) deur 93	5710	5932	6159	6381	6654	6873	7116	7335	7611	7843	8069	8653
	met glas (vg) deur 113	5806	6029	6256	6474	6751	6970	7213	7432	7650	7939	8158	8743
	prefab concept	456	475	494	512	531	550	569	588	607	625		
	basis concept	444	462	481	500	519	538	557	575	594	613	632	651
2590	zonder glas deur 93	4467	4589	4712	4834	4957	5079	5214	5337	5460	5595	5717	5840
	zonder glas deur 113	4623	4745	4868	4990	5113	5236	5370	5493	5616	5751	5873	5996
	met glas (vg) deur 93	5922	6152	6378	6617	6897	7124	7367	7601	7885	8124	8351	8977
	met glas (vg) deur 113	6022	6260	6486	6713	6997	7224	7474	7701	7927	8224	8459	9069
	prefab concept	468	487	506	525	543	562	581	600	619	638		
	basis concept	456	475	493	512	531	550	569	588	606	625	644	663

Legenda:

Gewicht element in kg.

■ <400 kg
■ <400 kg of breder dan 3,0 m1 of >6m2
■ >400 kg of breder dan 4,5 m1

veilig hijsen met hijslussen.
hijslussen onder restrictie⁴.
hijslussen niet mogelijk.

Voetnoot:

- ¹ Hefschuifpuien zorgvuldig stellen en inmeten volgens onze voorschriften, de maximale afmeting en uitvoering is afhankelijk van het windgebied.
- ² Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".
- ³ Als een hijsvoorziening niet mogelijk ■ of nodig is dan is het "basis concept" van toepassing.
- ⁴ Hijsen met een evenaar verplicht bij kozijnelementen breder dan 3m1 of groter dan 6m2. HEBO bepaald of het element geleverd mag worden met een hijsvoorziening.
- ⁵ Hijsstropen worden niet door HEBO geleverd, houd u aan de voorschriften gebruik alleen veilige (hijs) middelen.
- ⁶ Op de bouwplaats beglazen wordt niet door HEBO uitgevoerd.
- ⁷ Andere standaard afmeting montagesponning mogelijk in overleg met uw adviseur.



Hefschuifpui 4-delig, modellenoverzicht (hout)

Overige modellen:

Op deze pagina staan onze overige modellen afgebeeld de 4-delige hefschuifpuien type HSP-4C, HSP-4X, HSP-4A en HSP-4K. Voor een individuele toepassing kunnen wij het gevelelement ook 6-delig uitvoeren, hefschuifpui type HSP-6L. Hiermee kunt u kiezen uit totaal 14 modellen.


Tegenwoordig worden er hoge eisen gesteld aan beglazing waardoor het gewicht van het element en de hefschuifdeur toeneemt. Houd met uw keuze daarom ook rekening met de gebruiksvriendelijkheid. Wij adviseren, voor houten elementen exclusief eventuele zijlichten, een grensbreedte te hanteren van 4m¹ voor 2-delige elementen, 5m¹ voor 3-delige elementen en een maximale breedte van 6m¹ voor 4-delige en 6-delige elementen. De maximale breedte voor elementen met zijlicht(en) is eveneens 6m¹.

Gaat u hefschuifpuien toepassen bij woningen met een beperkte gevelbreedte zoals bijvoorbeeld rijwoningen dan kunnen wij ons voorstellen dat u het element ook aan de buitenzijde wilt openen. In plaats van de standaard hefschuifgreep aan de binnenzijde en komgreep aan de buitenzijde kunnen wij een hefschuifdeur ook voorzien van een binnen- en buitengreep met kerntrekbeveiliging. Een binnen- en buitengreep is niet te combineren met een plisséhordeur, uitgezonderd onze 3 delige dubbel schuivende en 6-delige hefschuifpui, type HSP-3E en HSP-6L, mits de voor de plisséhorren toelaatbare afmeting niet overschreden wordt.

Kunststof hefschuifpuien:

Naast houten hefschuifpuien levert HEBO ook kunststof hefschuifpuien. Kunststof hefschuifpuien daarentegen zijn beperkt in afmeting en mogelijkheden. Uw adviseur kan hier meer over vertellen.

Model 6-delig:

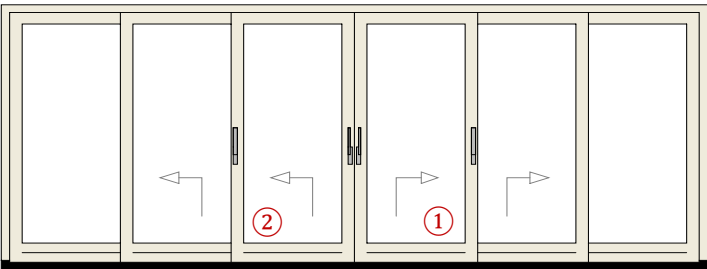

HSP-6L 567 ■ hefschuifpui 6 delig

Legenda:


Basis uitvoering of uitvoerings mogelijkheden.

- 5 Leverbaar in het basissysteem, deurdikte 56 mm.
- 6 Leverbaar in het veiligheidssysteem, deurdikte 68 mm.
- 7 Leverbaar in het thermosysteem, deurdikte 78 mm.


- Leverbaar met een zwarte, lowstep 55 onderdorpel.
- Leverbaar met een houten onderdorpel.
- Variabele deurstijlbreedte van 93 of 113 mm mogelijk.

- 1 Actieve deur, als eerste te openen.
- 2 Passieve deur, als tweede te openen.

Modellenoverzicht:

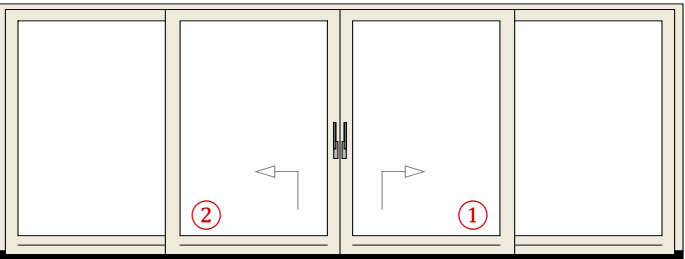


HSP-4C 567 ■► hefschuifpui 4-delig

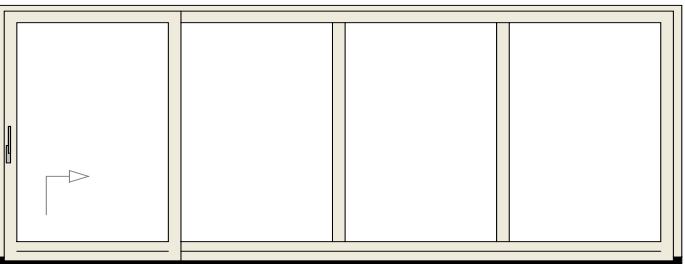


HSP-4A 567 ■► hefschuifpui 4-delig, buitendeur schuivend


Modelvarianten:

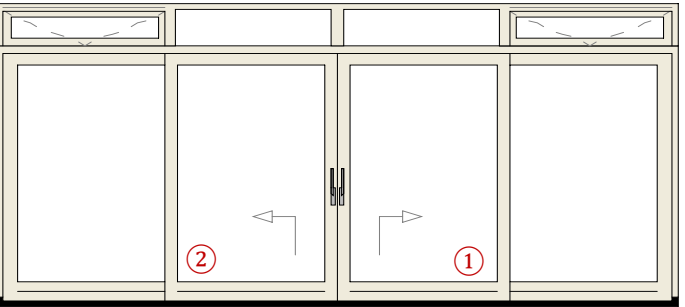


HSP-4C bovenlicht met uitzetraam

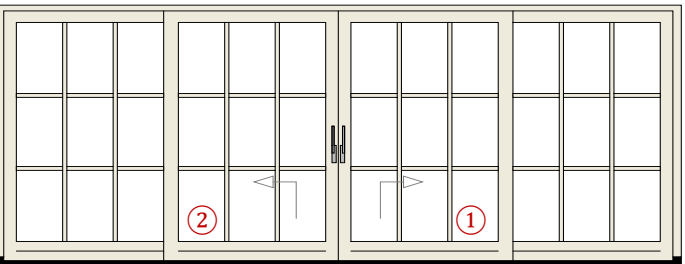


HSP-4C opplakroede type A, 32 mm

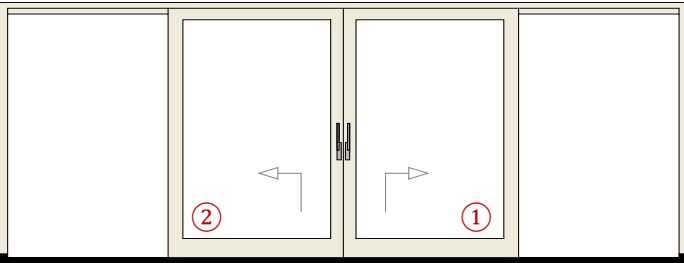


HSP-4X 67 ■► hefschuifpui 4-delig, exclusief

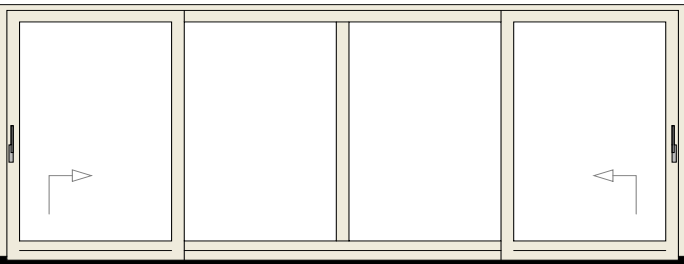

HSP-4K 567 ■► hefschuifpui 4-delig, 2 buitendeuren schuivend

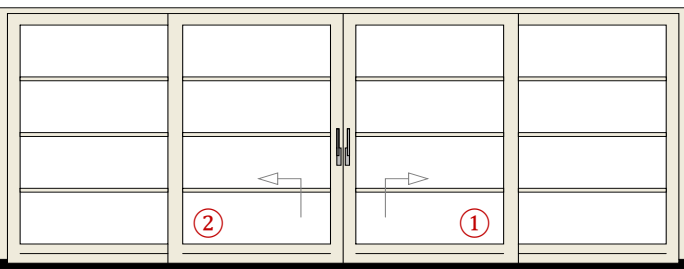


HSP-4C opplakroede type A, 32 mm

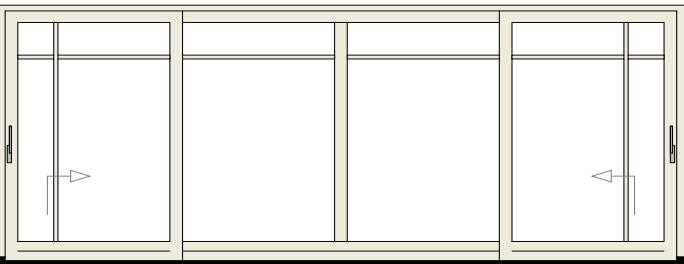

HSP-4K opplakroede type A, 32 mm

Hefschuifpui¹ type HSP-4C, systeem 116 (hout)

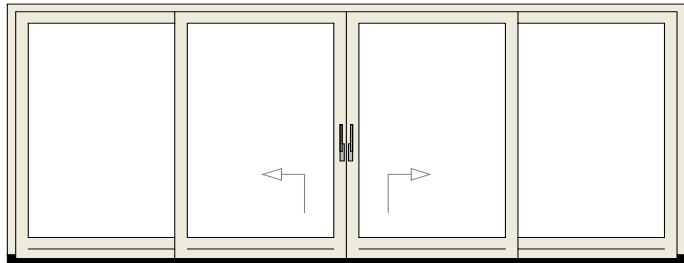

Systeem 116:
Kozijn systeem 116: 67 × 116 mm
Houtswaarte deur 93: 93 × 56 mm
Houtswaarte deur 113: 113 × 56 mm
Glassoort isolatie: HR++ 5-15-4 U=1,1
Glassoort veiligheid: Niet geschikt

Algemeen:
Houtsoort: Meranti
Onderdorpel: Lowstep 55, kleur zwart
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B760, kleur F1
Profielcilinder: ½ cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Triple beglazing: Niet mogelijk
Kierdichting: Enkel

Prefab concept²:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Basis concept²:
Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel en bescherming met sterke folie, exclusief hijsvoorziening.
Bij hijsen stropen⁴ onder het kozijn door trekken.

Veelvoorkomende opties:
■ ■ Advies, glas los meegeleverd⁵ in verband met het totaalgewicht van de hefschuifpui.
B750 Binnen- en buitenbediening met kerntrekbeveiliging kleur F1 inclusief hele cilinder.
A302 Montagesponning⁶ afmeting 15×98 mm voor kozijnhout 116 mm.


Minderprijs: € -56,00 per pui
Meerprijs: € 322,75 per set
Meerprijs: € 11,25 per m1

Voetnoot:
¹ Hefschuifpui zorgvuldig stellen en inmetelen volgens onze voorschriften, de maximale afmeting en uitvoering is afhankelijk van het windgebied.
² Als een hijsvoorziening niet mogelijk is of nodig is dan is het "basis concept" van toepassing.
³ Hijsen met een evenaar verplicht bij kozijnelementen breder dan 3m1 of groter dan 6m2. HEBO bepaald of het element geleverd mag worden met een hijsvoorziening.
⁴ Hijsstropen worden niet door HEBO geleverd, houd u aan de voorschriften gebruik alleen veilige (hijs) middelen.
⁵ Op de bouwplaats beglazen wordt niet door HEBO uitgevoerd.
⁶ Andere standaard afmeting montagesponning mogelijk in overleg met uw adviseur.

Systeem 116, basis		Breedte											
Hoogte	(ig)=Isolatieglas Beglazingvariant	◀ (ig) HR++ 5-15-4 U=1,1 ▶											
		3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800
2140	zonder glas deur 93	5255	5363	5470	5577	5685	5792	5924	6032	6139	6247	6354	6486
	zonder glas deur 113	5374	5482	5589	5696	5804	5911	6043	6151	6258	6366	6473	6605
	met glas (ig) deur 93	5998	6129	6285	6441	6573	6729	6906	7037	7193	7349	7481	7662
	met glas (ig) deur 113	6094	6226	6382	6534	6669	6821	7002	7134	7290	7442	7577	7754
	prefab concept	458	473	488	503	518							
	basis concept	446	461	476	491	506	521	536	551	566	582	597	612
2290	zonder glas deur 93	5372	5479	5587	5694	5801	5909	6041	6148	6256	6363	6471	6603
	zonder glas deur 113	5501	5609	5716	5824	5931	6038	6171	6278	6385	6493	6600	6732
	met glas (ig) deur 93	6174	6310	6466	6626	6758	6918	7099	7234	7395	7551	7686	7867
	met glas (ig) deur 113	6277	6413	6569	6729	6865	7021	7206	7337	7497	7653	7789	7974
	prefab concept	470	485	501	516	531							
	basis concept	458	473	488	503	518	533	548	564	579	594	609	624
2440	zonder glas deur 93	5489	5596	5703	5811	5918	6026	6158	6265	6373	6480	6587	6720
	zonder glas deur 113	5629	5736	5843	5951	6058	6166	6298	6405	6513	6620	6728	6860
	met glas (ig) deur 93	6347	6486	6647	6811	6946	7107	7296	7431	7591	7756	7891	8076
	met glas (ig) deur 113	6460	6596	6760	6920	7060	7220	7405	7545	7705	7865	8005	8190
	prefab concept	483	498	513	528	543							
	basis concept	470	485	500	515	530	546	561	576	591	606	621	636
2590	zonder glas deur 93	5605	5713	5820	5928	6035	6142	6275	6382	6489	6597	6704	6836
	zonder glas deur 113	5756	5863	5971	6078	6185	6293	6425	6532	6640	6747	6855	6987
	met glas (ig) deur 93	6523	6663	6827	6992	7131	7296	7489	7624	7793	7957	8097	8286
	met glas (ig) deur 113	6647	6783	6947	7115	7251	7419	7608	7748	7912	8077	8216	8405
	prefab concept	495	510	525	540	555							
	basis concept	482	497	512	528	543	558	573	588	603	618	633	648

Legenda:
Gewicht element in kg.
■ <400 kg
■ <400 kg of breder dan 3,0 m1 of >6m2
■ >400 kg of breder dan 4,5 m1
veilig hijsen met hijslussen.
hijslussen onder restrictie³.
hijslussen niet mogelijk.

Hefschuifpui¹ type HSP-4C, systeem 140 (hout)

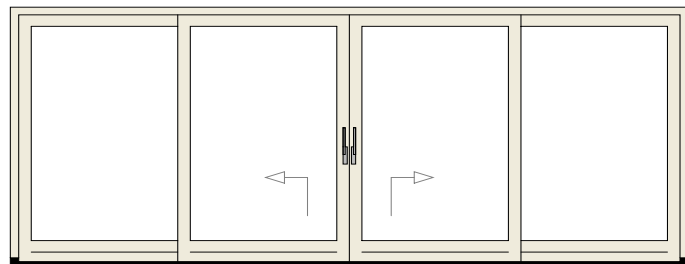

Systeem 140:

Kozijn systeem 140: 67 × 140 mm
Houtswaarte deur 93: 93 × 68 mm
Houtswaarte deur 113: 113 × 68 mm
Glassoort isolatie: Op aanvraag
Glassoort veiligheid: HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1

Algemeen:

Houtsoort: Meranti
Onderdorpel: Lowstep 55, kleur zwart
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B760, kleur F1
Profielcilinder: ½ cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Triple beglazing: Niet mogelijk
Kierdichting: Enkel

Prefab concept²:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Basis concept²:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel en bescherming met sterke folie, exclusief hijsvoorziening.
Bij hijsen stropen⁴ onder het kozijn door trekken.

Veelvoorkomende opties:

■ Advies, glas los meegeleverd⁵ in verband met het totaalgewicht van de hefschuifpui.
B750 Binnen- en buitenbediening met kerntrekbeveiliging kleur F1 inclusief hele cilinder.
A302 Montagesponning⁶ afmeting 15×122 mm voor kozijnhout 140 mm.

Minderprijs: € -56,00 per pui
Meerprijs: € 322,75 per set
Meerprijs: € 11,25 per m1

Voetnoot:

- ¹ Hefschuifpuien zorgvuldig stellen en inmetelen volgens onze voorschriften, de maximale afmeting en uitvoering is afhankelijk van het windgebied.
² Als een hijsvoorziening niet mogelijk is of nodig is dan is het "basis concept" van toepassing.
³ Hijsen met een evenaar verplicht bij kozijnelementen breder dan 3m1 of groter dan 6m2. HEBO bepaald of het element geleverd mag worden met een hijsvoorziening.
⁴ Hijsstropen worden niet door HEBO geleverd, houd u aan de voorschriften gebruik alleen veilige (hijs) middelen.
⁵ Op de bouwplaats beglazen wordt niet door HEBO uitgevoerd.
⁶ Andere standaard afmeting montagesponning mogelijk in overleg met uw adviseur.

Systeem 140, veiligheid		Breedte											
Hoogte	(vg)=veiligheidsglas Beglazingvariant	◀ (vg) HR++ 33.1-15-33.1 U=1,1 ▶											
		3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800
2140	zonder glas deur 93	5587	5702	5818	5933	6049	6165	6305	6421	6536	6652	6768	6908
	zonder glas deur 113	5741	5857	5972	6088	6204	6320	6460	6576	6692	6808	6924	7064
	met glas (vg) deur 93	6760	6915	7114	7312	7467	7665	7881	8036	8234	8432	8588	8811
	met glas (vg) deur 113	6868	7023	7221	7412	7575	7766	7989	8144	8342	8533	8695	8911
	prefab concept	526	545	563	582	601							
	basis concept	513	532	551	570	589	607	626	645	664	683	702	720
2290	zonder glas deur 93	5718	5834	5949	6065	6181	6296	6437	6552	6668	6784	6899	7040
	zonder glas deur 113	5886	6001	6117	6233	6349	6465	6605	6721	6837	6953	7068	7209
	met glas (vg) deur 93	6989	7151	7349	7555	7710	7915	8138	8301	8506	8704	8866	9089
	met glas (vg) deur 113	7102	7265	7463	7668	7830	8029	8259	8414	8619	8817	8980	9210
	prefab concept	538	557	576	594	613							
	basis concept	526	544	563	582	601	620	638	657	676	695	714	733
2440	zonder glas deur 93	5850	5965	6081	6197	6312	6428	6568	6684	6800	6915	7031	7171
	zonder glas deur 113	6030	6146	6262	6378	6494	6609	6750	6866	6982	7097	7213	7354
	met glas (vg) deur 93	7210	7380	7585	7798	7960	8166	8403	8565	8770	8983	9145	9375
	met glas (vg) deur 113	7336	7499	7711	7917	8086	8292	8522	8691	8896	9102	9271	9501
	prefab concept	550	569	588	607	625							
	basis concept	538	557	575	594	613	632	651	670	688	707	726	745
2590	zonder glas deur 93	5981	6097	6213	6328	6444	6560	6700	6816	6931	7047	7163	7303
	zonder glas deur 113	6175	6291	6407	6523	6638	6754	6895	7011	7126	7242	7358	7499
	met glas (vg) deur 93	7439	7609	7821	8034	8203	8416	8660	8823	9042	9255	9424	9662
	met glas (vg) deur 113	7578	7740	7953	8172	8335	8554	8792	8961	9174	9386	9556	9793
	prefab concept	562	581	600	619	638							
	basis concept	550	569	588	606	625	644	663	682	701	719	738	757


Legenda:

Gewicht element in kg.

- <400 kg
■ <400 kg of breder dan 3,0 m1 of >6m2
■ >400 kg of breder dan 4,5 m1

veilig hijsen met hijslussen.
hijslussen onder restrictie³.
hijslussen niet mogelijk.

Hefschuifpui¹ type HSP-4C, systeem 160 (hout)

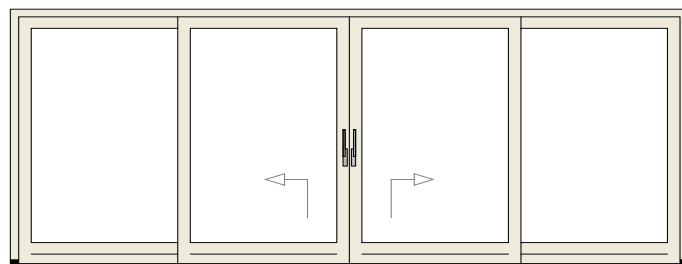

Systeem 160:

Kozijn systeem 160: 67 × 160 mm
Houtswaarte deur 93: 93 × 78 mm
Houtswaarte deur 113: 113 × 78 mm
Glassoort isolatie: Op aanvraag
Glassoort veiligheid: Triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7

Algemeen:

Houtsoort: Meranti
Onderdorpel: Lowstep 55, kleur zwart
Kleur: RAL 9001
Deurkruk: B760, kleur F1
Profielcilinder: ½ cilinder
Inbraakwerendheid: Klasse 2
Kierdichting: Enkel

Prefab concept³:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Basis concept³:

Element voorzien van spouwlaten, montagelat onder de onderdorpel en bescherming met sterke folie, exclusief hijsvoorziening.

Bij hijsen stropen⁵ onder het kozijn door trekken.

Veelvoorkomende opties:

■ Advies, glas los meegeleverd⁶ in verband met het totaalgewicht van de hefschuifpui.
B750 Binnen- en buitenbediening met kerntrekbeveiliging kleur F1 inclusief hele cilinder.
A302 Montagesponning⁷ afmeting 15×122 mm voor kozijnhout 160 mm.

Minderprijs: € -56,00 per pui
Meerprijs: € 322,75 per set
Meerprijs: € 11,25 per m1

Systeem 160, thermo		Breedte											
Hoogte	Beglazingvariant	◀ (vg) triple 33.1-12-4-12-33.1 U=0,7 ▶											
		3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800
2140	zonder glas deur 93	5853	5976	6098	6220	6343	6465	6612	6734	6857	6979	7101	7248
	zonder glas deur 113	6021	6144	6266	6388	6511	6633	6780	6902	7025	7147	7269	7416
	met glas (vg) deur 93	7529	7706	7949	8188	8369	8609	8862	9043	9282	9526	9703	9967
	met glas (vg) deur 113	7643	7821	8064	8292	8480	8713	8977	9158	9397	9626	9817	10071
	prefab concept	526	545	563	582	601							
	basis concept	513	532	551	570	589	607	626	645	664	683	702	720
2290	zonder glas deur 93	5997	6119	6241	6364	6486	6608	6755	6878	7000	7122	7245	7392
	zonder glas deur 113	6179	6302	6424	6546	6669	6791	6938	7060	7183	7305	7427	7574
	met glas (vg) deur 93	7810	8002	8241	8490	8672	8921	9189	9376	9626	9869	10057	10324
	met glas (vg) deur 113	7929	8117	8360	8609	8801	9040	9314	9495	9745	9988	10175	10449
	prefab concept	538	557	576	594	613							
	basis concept	526	544	563	582	601	620	638	657	676	695	714	733
2440	zonder glas deur 93	6140	6263	6385	6507	6629	6752	6899	7021	7143	7266	7388	7535
	zonder glas deur 113	6337	6460	6582	6704	6827	6949	7096	7218	7341	7463	7585	7732
	met glas (vg) deur 93	8081	8283	8533	8796	8984	9233	9522	9709	9963	10223	10410	10688
	met glas (vg) deur 113	8215	8406	8666	8916	9117	9367	9645	9843	10092	10345	10544	10822
	prefab concept	550	569	588	607	625							
	basis concept	538	557	575	594	613	632	651	670	688	707	726	745
2590	zonder glas deur 93	6284	6406	6528	6651	6773	6895	7042	7165	7287	7409	7532	7679
	zonder glas deur 113	6496	6618	6740	6863	6985	7107	7254	7376	7499	7621	7743	7890
	met glas (vg) deur 93	8367	8565	8825	9088	9286	9550	9844	10032	10306	10566	10768	11052
	met glas (vg) deur 113	8511	8702	8962	9236	9424	9694	9982	10180	10444	10703	10901	11190
	prefab concept	562	581	600	619	638							
	basis concept	550	569	588	606	625	644	663	682	701	719	738	757

Legenda:

Gewicht element in kg.

■ <400 kg
■ <400 kg of breder dan 3,0 m1 of >6m2
■ >400 kg of breder dan 4,5 m1

veilig hijsen met hijslussen.
hijslussen onder restrictie⁴.
hijslussen niet mogelijk.

Voetnoot:

¹ Hefschuifpuien zorgvuldig stellen en inmeten volgens onze voorschriften, de maximale afmeting en uitvoering is afhankelijk van het windgebied.

² Voor meer accessoires die bij kunnen dragen aan het verbeteren van uw isolatiewaarde en energieneutraal bouwen verwijzen wij u door naar de "Meerprijzen en accessoirelijst".

³ Als een hijsvoorziening niet mogelijk is of nodig is dan is het "basis concept" van toepassing.

⁴ Hijsen met een evenaar verplicht bij kozijnelementen breder dan 3m1 of groter dan 6m2. HEBO bepaald of het element geleverd mag worden met een hijsvoorziening.


⁵ Hijsstropen worden niet door HEBO geleverd, houd u aan de voorschriften gebruik alleen veilige (hijs) middelen.

⁶ Op de bouwplaats beglazen wordt niet door HEBO uitgevoerd.

⁷ Andere standaard afmeting montagesponning mogelijk in overleg met uw adviseur.



Vast glas rond (hout)



Beglazingvariant	Diameter								
	◀ (ig) HR++ 5-15-4 U=1,1 ▶								
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
zonder glas systeem 90	581	635	669	716	765	816	848	894	941
zonder glas systeem 114	630	694	728	784	843	904	934	989	1045
met glas (ig) systeem 90	735	789	829	920	1015	1136	1227	1337	1477
met glas (ig) systeem 114	784	848	888	988	1093	1224	1313	1432	1581
prefab concept	101	116	131	145	160	175	190	204	219

Met HR++ beglazing:
Kozijn systeem 68:
Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Glassoort isolatie:

Standaard
Niet mogelijk
67 × 90 mm
67 × 114 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1


Algemeen:
Houtsoort:
Kleur:
Triple beglazing:

Meranti
RAL 9001
Op aanvraag

Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.



Tuimelraam rond (hout)



Beglazingsvariant	Diameter ¹								
	◀ (ig) HR++ 5-15-4 U=1,1 ▶								
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
zonder glas systeem 90		1993	2063	2147	2470	2561	2634	2958	
zonder glas systeem 114		2053	2122	2216	2548	2649	2720	3053	
met glas (ig) systeem 90		2147	2217	2301	2643	2780	2899	3297	
met glas (ig) systeem 114		2206	2276	2370	2721	2868	2985	3392	
prefab concept		116	131	145	160	175	190	204	

Met HR++ beglazing:
Kozijn systeem 68:
Kozijn systeem 90:
Kozijn systeem 114:
Houtzwaarte raam:
Glassoort isolatie:

Standaard
Niet mogelijk
67 × 90 mm
67 × 114 mm
78 × 68 mm
HR++ 5-15-4 U=1,1

Algemeen:
Houtsoort:
Kleur:
Raamkruk:
Inbraakwerendheid:
Triple beglazing:
Kierdichting:

Meranti
RAL 9001 voorlak
kleur F1
Geen
Niet mogelijk
Enkel

Prefab concept:
Element voorzien van spouwlaten, hijsvoorziening en bescherming met sterke folie.

Voetnoot:
¹ Een diameter van 600 en 1400 mm is niet mogelijk.



Scan de QR-code

Wilt u één van onze product-video's bekijken. Scan de QR code met uw smartphone of tablet.

Download de QR-reader via uw applicatiewinkel.



HEBO bedrijfsfilm-2017



HEBO variatiekozijnen



HEBO houten deuren



HEBO tuindeuren



HEBO garagedeuren



HEBO luiken



HEBO hefschuifpuien



HEBO beleveniscentrum



Uw partner
voor kozijnen

Eeftinkstraat 4
7496 AG HENGVELDE

T 0547 33 55 55
F 0547 33 55 68

info@hebo.nl
www.hebo.nl

Social media

